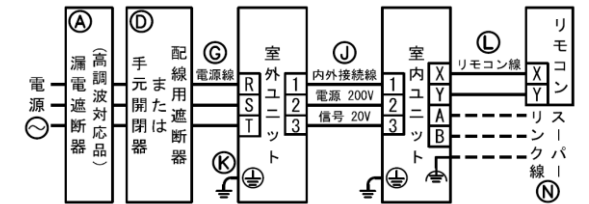


電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.5	[1.3~5.0]			冷 媒	種 類	—	R32			
		消費電力	kW	1.250					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	4.1					チャージレス配管長	m	20以内			
		運転力率	%	88					追 加 量	g/m	20			
		顕 熱 比	—	0.80					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能 力	kW	2.1				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.353					分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能 力	kW	2.2					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		消費電力	kW	0.314						分 岐 管	mm	—		
	最小中温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内		
暖 房		消費電力	kW	0.180						室内-室内差	m	—		
暖 房	定格標準	能 力	kW	5.0	[1.2~5.6]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	1.290					室内-室内差	m	—			
		運転電流	A	4.2					高 圧 部	MPa	4.15			
		運転力率	%	89					低 圧 部	MPa	2.26			
		消費電力	kW	0.395					法定冷凍能力	冷凍トン	1.08			
	中間標準	能 力	kW	2.3				保 護 装 置	吐出管温度センサ、熱交換温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護					
		消費電力	kW	0.248										
	最小標準	能 力	kW	1.3										
		消費電力	kW	0.248										
	最大低温	能 力	kW	5.3										
室内ユニット		消費電力	kW	2.59										
最大極低温	能 力	kW	—											
	消費電力	kW	—											
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.7				据 付 け	固定	吊りボルト	M10 x 4本				
通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.4						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	—				
冷暖平均COP		—	3.74					排水	ドレンポンプ	自然排水				
始動電流<最大電流>		A	5 < 12 >						ドレン配管	VP20				
形 式		—	FDEZP566S					固定	アンカーボルト	M10 x 4本				
外形寸法		mm	210 x 1070 x 690						設置条件に準じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—				
高さ×幅×奥行		mm	344 x 1178 x 766					排水	ベース穴	φ20 x 5箇所				
重 量		kg	28											
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 2				漏電遮断器	定格電流	A	15			
		風 量	m3/min	P急13 急10 強9 弱7					定格感度電流	mA	30			
		機外静圧	Pa	0					動作時間	—	0.1sec以下			
		モータ出力×台数	W	30 x 1					容 量	A	30			
		モータ出力×台数	W	30 x 1					ヒューズ	A	15			
	運 転 音	音響レベル 冷房	dB(A)	P急60 急51 強49 弱45				配線用遮断器	定格電流	A	15			
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P急60 急51 強49 弱45					電源線(こう長)	mm2	G 2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)			
	補 助 電 熱 器	音響レベル 冷房	dB(A)	P急47 急38 強36 弱32					内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x 3			
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P急47 急38 強36 弱32						アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
	エ ア フィ ル タ ー	モータ出力×台数	W	30 x 1					リモコン線	mm2	L 0.3 x 2心 (〜100m)			
パネル		モータ出力×台数	W	30 x 1					スーパリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)			
風向調整	左右方向	—	手動					内内接続線	mm2	P MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)				
	上下方向	—	手動								内外+内内接続線	mm2	J+P MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)	
ド レ ン パ ン	左右方向	—	手動											
	上下方向	—	手動											
I P コ ー ド	左右方向	—	手動											
	上下方向	—	手動											
付 属 品	左右方向	—	手動											
	上下方向	—	手動											
パネル	標準	形 式	—	—	—			電 気 配 線 図	電源	—				—
		パネル色	—	ブラック・ホワイト	—				漏電遮断器	—				—
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—				手元または閉器	—				—
		外形寸法	mm	—	—				電源線	—				—
		製品	mm	—	—				配線用遮断器	—				—
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	—			室外ユニット	電源 200V	—				—
		重量	kg	—	—				信号 20V	—				—
	形式	パネル色	—	—	—			室内ユニット	電源 200V	—				—
		マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—				—
	外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—				—
梱包		mm	—	—			信号 20V		—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	梱包	mm	—	—				信号 20V	—	—				
高さ×幅×奥行	重量	kg	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	重量	kg	—	—				信号 20V	—	—				
形式	パネル色	—	—	—			リモコン	電源 200V	—	—				
	マンセル(近似値)	—	—	—				信号 20V	—	—				
外形寸法	製品	mm	—	—			リモコン	電源 2						