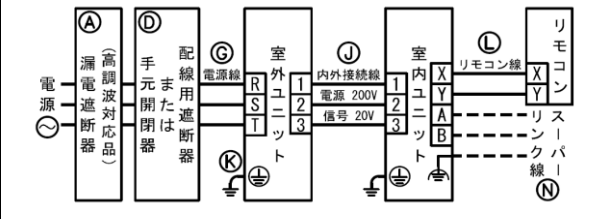
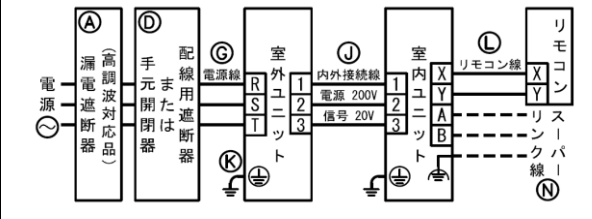


電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	10.0			[3.3~11.2]			冷 媒	種 類	—	R32	
		消 費 電 力	kW	2.65			冷媒配管	充 填 量	kg		3.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運 転 電 流	A	7.9				チャージレス配管長	m		30以内			
		運 転 力 率	%	97				追 加 量	g/m		54			
		額 熱 比	—	0.78				室内側(液/ガス)	mm		φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
	中 間 標 準	能 力	kW	4.5			冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		消 費 電 力	kW	0.870				分岐管セット形式	—	—				
	中 間 中 温	能 力	kW	4.7				内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		消 費 電 力	kW	0.750					分 岐 管	mm	— / —			
	最 小 中 温	能 力	kW	3.3				配 管 長	室内・室外間	m	80以内			
消 費 電 力		kW	0.480			室内・室内差			m	—				
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	11.2				[2.8~14.3]			設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15
		消 費 電 力	kW	2.77				法定冷凍能力	低 圧 部	MPa		2.26		
		運 転 電 流	A	8.3					冷 凍 能 力			冷凍ト	2.59	
		運 転 力 率	%	96					保 護 装 置			—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護	
		中 間 標 準	能 力	kW	5.1				据 付 け					
	消 費 電 力		kW	0.950										
	最 小 標 準	能 力	kW	2.8			室内機	固定	吊りボルト	床面固定用 M8 x 2本				
		消 費 電 力	kW	0.580				排水	ドレンポンプ	自然排水				
	最 大 低 温	能 力	kW	12.5			室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本				
		消 費 電 力	kW	5.72				排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	ベース穴 φ20 x 6箇所				
通年エネルギー消費効率(2015)				—			5.3			機 外 配 線				
通年エネルギー消費効率(2006)				—			5.1							
冷 暖 平 均 C O P				—			3.91			漏 電 遮 断 器				
始 動 電 流<最大電流>				—			5 < 23 >			定 格 電 流 A 30				
室内ユニット	形 式	—	—			FDFZP1605SB x 1 台			手元開閉器	定 格 感 度 電 流 mA	A	30		
		外形寸法	製 品	mm	1850 x 600 x 329			動 作 時 間		—	0.1sec以下			
	高 さ x 幅 x 奥行	製 品	mm	1898 x 708 x 481			配線用遮断器	容 量 A	D	30				
		重 量	kg	49				ヒューズ A	D	30				
	送 風 装 置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 1			配線太さ	定 格 電 流 A	A	30				
		風 量	m3/min	P急: 29 急: 26 強: 23 弱: 19				電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) x3 (19m)			
	機 外 静 圧	—	Pa	0			配線太さ	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~105m)			
		モータ出力×台数	W	157 x 1				ア ー ス 線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
	運 転 音	音響パワーレベル	冷 房	dB(A)	P急: 66 急: 63 強: 61 弱: 56			電気配線図	リモコン線	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)		
		音圧レベル	暖 房	dB(A)	P急: 55 急: 51 強: 49 弱: 44				スーパバラン線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x2心 (~1,000m)		
補 助 電 熱 器				W			取付不可			電 気 配 線 図				
エ ア フィ ル タ ー				—			プラスチックネット(防カビ仕様) 洗浄可能							
風 向 調 整				—			オートスイング 手動							
ド レ ン パ ン				—			発泡PS+PS樹脂							
I P コ ー ド				—			IPX0							
付 属 品				—			転倒防止用金具、木ネジ、座金、ゴムパッキン金具、パイプカバー、バンド							
パ ネ ル	標 準	形 式	—	—			—							
		パネル色	—	ネオホワイト			—							
	—	マンセル(近似値)	—	3.2Y9.0/0.9			—							
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —			—						
	—	高 さ x 幅 x 奥行	製 品	mm	— x — x —			—						
		重 量	kg	—			—							
	—	形 式	—	—			—							
		パネル色	—	—			—							
	—	マンセル(近似値)	—	—			—							
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —			—						
—	高 さ x 幅 x 奥行	製 品	mm	— x — x —			—							
	重 量	kg	—			—								
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	—			FDCV(S)P1126H								
		外形寸法	製 品	mm	1050 x 970 x 370			—						
	高 さ x 幅 x 奥行	製 品	mm	1180 x 1020 x 452			—							
		重 量	kg	86			—							
	—	パネル色 (マンセル)	—	—			スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)							
		電動機定格出力	kW	2			—							
	送 風 装 置	クランクケースヒータ	W	20			—							
		ファンタイプ×個数	—	プロベラファン x 1			—							
	運 転 音	風 量	m3/min	冷房 86 暖房 86			—							
		機 外 静 圧	Pa	0			—							
リモコン	—	モータ出力×台数	W	144 x 1			—							
		音響パワーレベル	暖 房	dB(A)	冷房 70 暖房 71			—						
	—	音圧レベル	冷 房	dB(A)	冷房 58 暖房 59			—						
		ドレンパンヒータ	W	—			—							
	I P コ ー ド				—			IPX4						
	付 属 品				—			据付説明書						
	形 式 (ecoタッチリモコン)				—			専用リモコン 装着						
	—	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃			18 ~ 30							
		暖 房	℃	—			18 ~ 30							
	図 面	室 内 ユ ニ ャ ッ ト	標 準	—	—			室 外 ユ ニ ャ ッ ト	外 形 図	PCA002Z085				
電 気 配 線 図			—	—			電 気 配 線 図		PCA002Z086					
—		電 気 配 線 図	—	—			使用範囲	耐 重 塩 害 仕 様	PCA002Z087					
		リ モ コ ン	—	—				使用範囲	PCB004Z890	—				

オプション

ワイヤレスキット *1

ワイヤレス受信部 *2

ワイヤレスリモコン

標準リモコン

コンパクトリモコン

昇降専用リモコン

人感センサキット

形 式

RCN-KIT4

—

—

—

—

LB-KIT2

図 面

PJ2000Z322

—

—

—

—

PJ2000Z340

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン

HYPER INVERTER 床置形

シングル

型番

FDFV1126H5SB

2015年省エネ法基準達成グリーン購入法適合RoHS指令対応

発行者

松本

名 称

仕様一覧表

図 番

250326

PGA000Z870 - 25

記 号

—

訂 符

A