


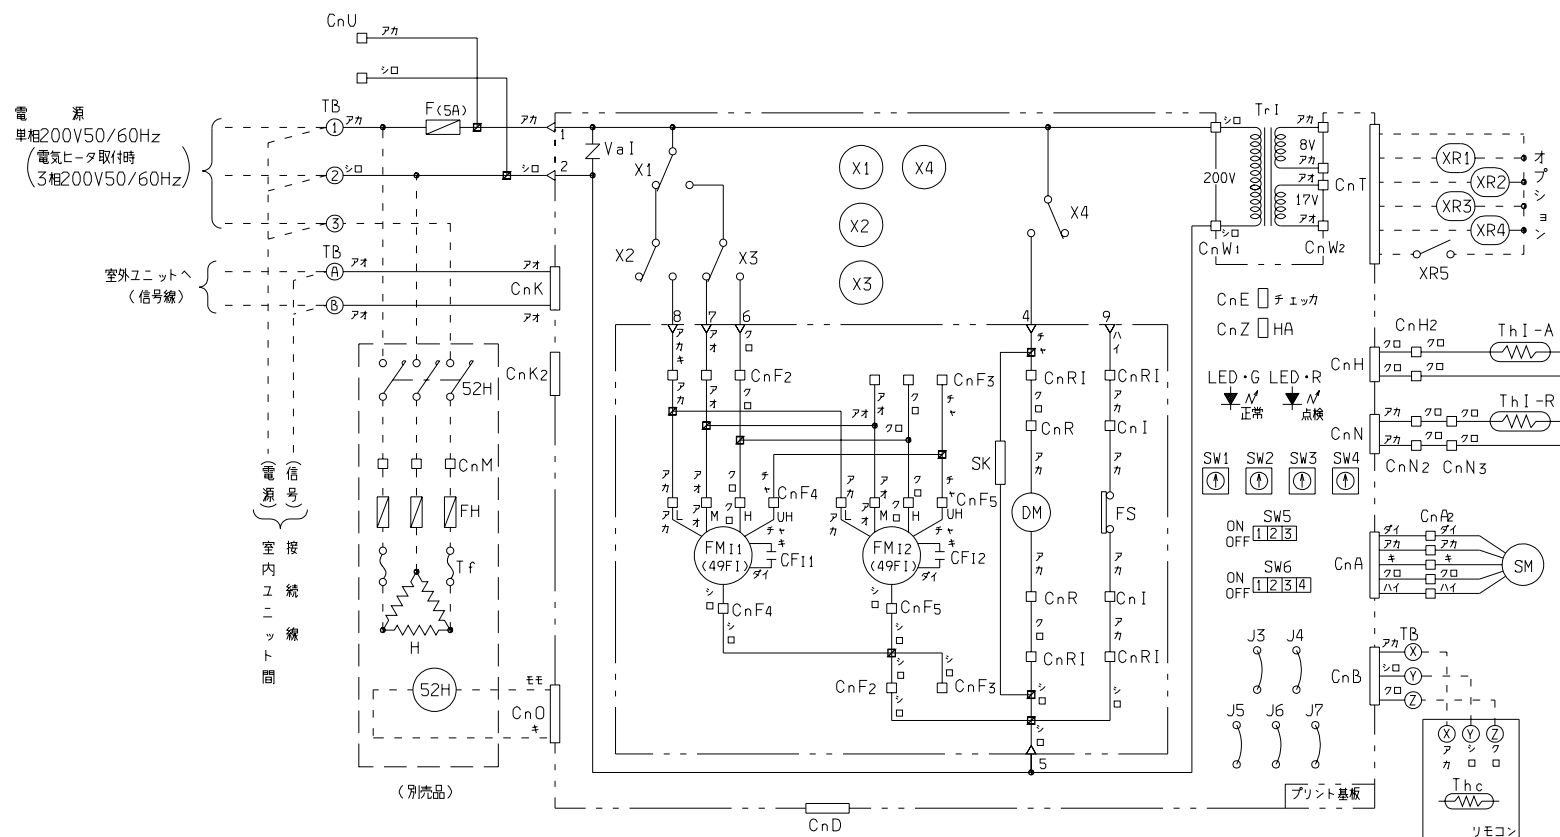

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。  
2. ----- は、現地配線を示します。  
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。  
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は  
0.75~2mm<sup>2</sup> X2芯(④、⑤)を使用してください。  
5. 信号線は電源線と分離してください。  
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は  
シールド線を使用してください。  
7. 高静圧仕様はCnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差換えてください。

| 記号     | 名称                   |
|--------|----------------------|
| FM11.2 | 送風用電動機               |
| 49F1   | FM11.2用インターナルサーモ     |
| CF11.2 | FM11.2用コンデンサ         |
| DM     | ドレンモータ               |
| FS     | フロートスイッチ             |
| SM     | ステッピングモータ(電子膨張弁用)    |
| X1,2,3 | 補助継電器(FM11.2用)       |
| X4     | 補助継電器(DM用)           |
| ThI-A  | 吸込空気センサー             |
| ThI-R  | 熱交センサー               |
| SW1    | ユニットNO10の位           |
| SW2    | ユニットNO1の位            |
| SW3    | 室外NO10の位             |
| SW4    | 室外NO1の位              |
| SW5-1  | ON 運転入力<br>OFF 運転禁止  |
| SW5-2  | ON 設定温度+3℃<br>OFF 通常 |
| SW6    | ヒューズ                 |
| J3     | サーモOFF時ファン制御         |
| J4     | フィルタサイン              |
| J5     | 運転許可禁止切替             |
| J6     | 膨張弁開度切替              |
| J7     | 形式切替                 |
| TrI    | トランス                 |
| VaI    | バリスタ                 |
| LED・R  | 表示灯(赤一点検表示)          |
| LED・G  | 表示灯(緑-マイコン正常表示)      |
| F      | ヒューズ                 |
| CnA~Z  | コネクタ(口印)             |
| XR1    | 運転出力(DC12V出力)        |
| XR2    | 暖房出力(DC12V出力)        |
| XR3    | サーモON出力(DC12V出力)     |
| XR4    | 点検出力(DC12V出力)        |
| XR5    | 遠方操作入力(無電圧接点)        |
| H      | 補助ヒータ                |
| 52H    | H用電磁接触器              |
| FH     | H用ヒューズ               |
| Tf     | 温度ヒューズ               |
| TB     | 端子台(口印)              |
| Thc    | リモコン付用サーミスタ          |
| SK     | スパークキラー              |
| △印     | ファストン端子              |
| ■印     | 開端接続子                |

|        |     |                     |            |
|--------|-----|---------------------|------------|
| 適用機種   |     | GHRJ112HMD, J140HMD |            |
| 形式     | GHR | 室内機配線図(WIRING)      |            |
| 発行者    | 加藤  | 図番                  | PJR001Z293 |
| 98.4.1 |     | 設計                  | 1/1        |