
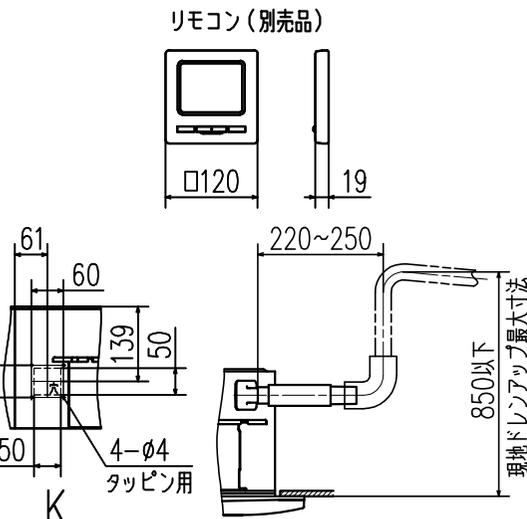


記号	内容		
	機種	ZP63	ZP71
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)	φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25,O.D.32)	
D	電源取入口		
F	吊りボルト	M10又はM8	
G	OA取入口		
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125	
H2	吹出分岐ダクト接続口	φ200	
J	加湿器接続口		
K	加湿器余剰水接続口		

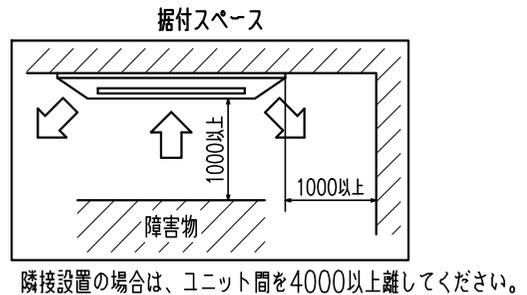

吊りボルトピッチ範囲表

パターン	記号	P1	P2
1		770	725~770
2		770~800	725

注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。
 (2) 吊りボルトピッチP1,P2は右表のパターンで調整可能です。

適用機種		FDTZP635SA, 715SA, 636S, 716S	
形式	FDT	パネル	T-PSA-6AW, 6AB, 6AC
発行者	松本	名称	室内機外形図(OUTLINE)
241126		図番	PJF000Z676
		訂符	A
		業別	1/1