
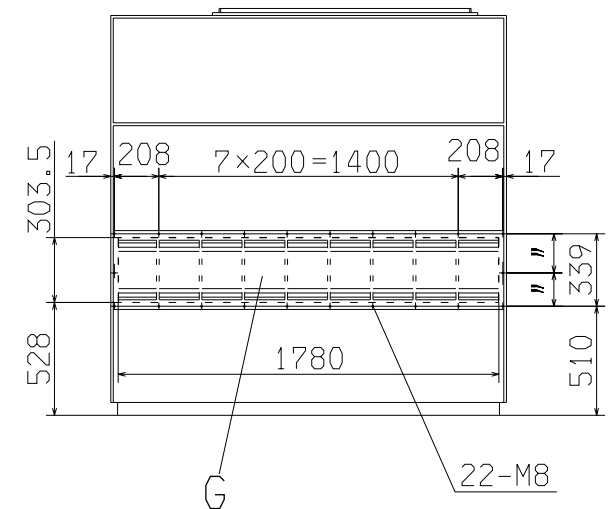
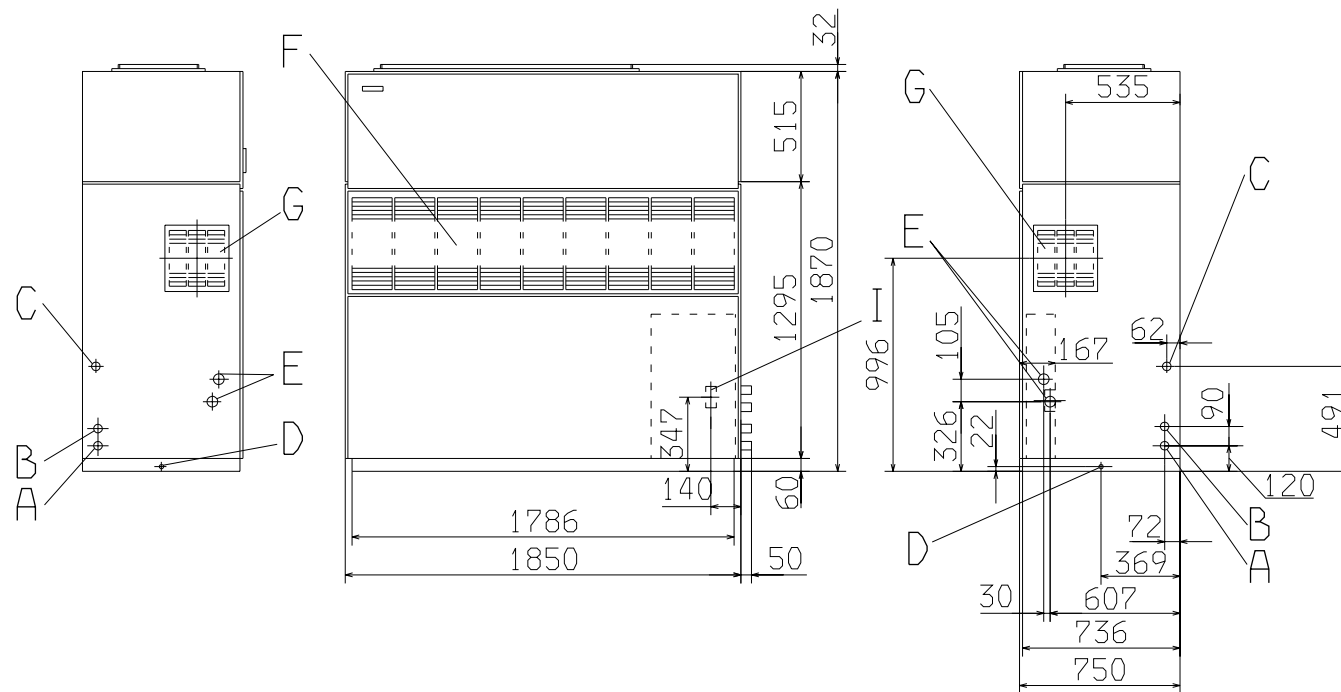
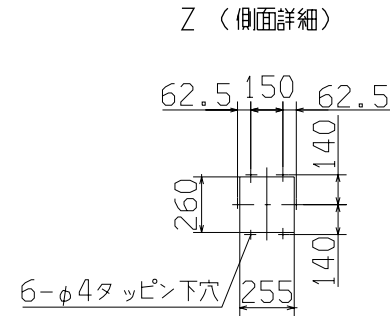


記号	内 容	
A	冷媒液配管(ろう付)	φ19.05
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ38.1
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	電線取入口	φ50(外板穴)
F	吸込口	
G	吸込口兼外気取入口	
H	吹出口	ダクトフランジ付
I	電源端子台	

備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッド
または防振ゴムをご使用ください。
2. サービススペースを前面1.0m以上
とってください。

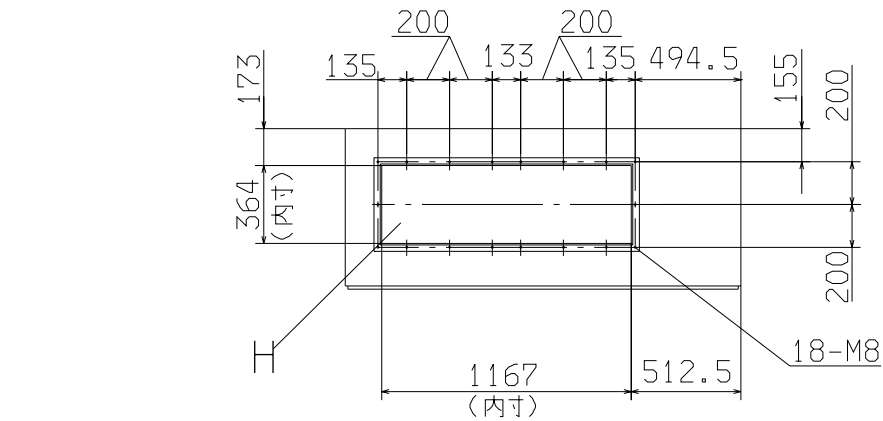

適用機種	GHFP560HTD5		
形 式	GHF		⊕ ⊖
発行者	名 称	外 形 図	
北川	図 番	PAB000Z743	訂 符 業 別
02.130			1