
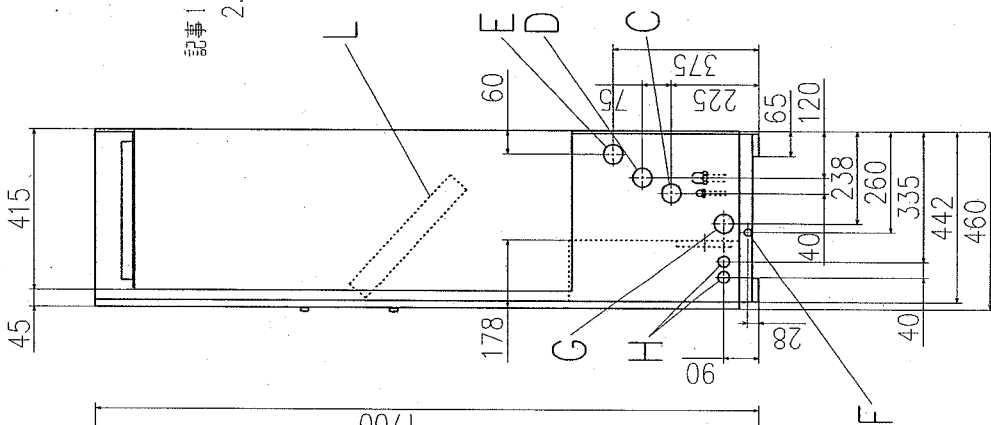
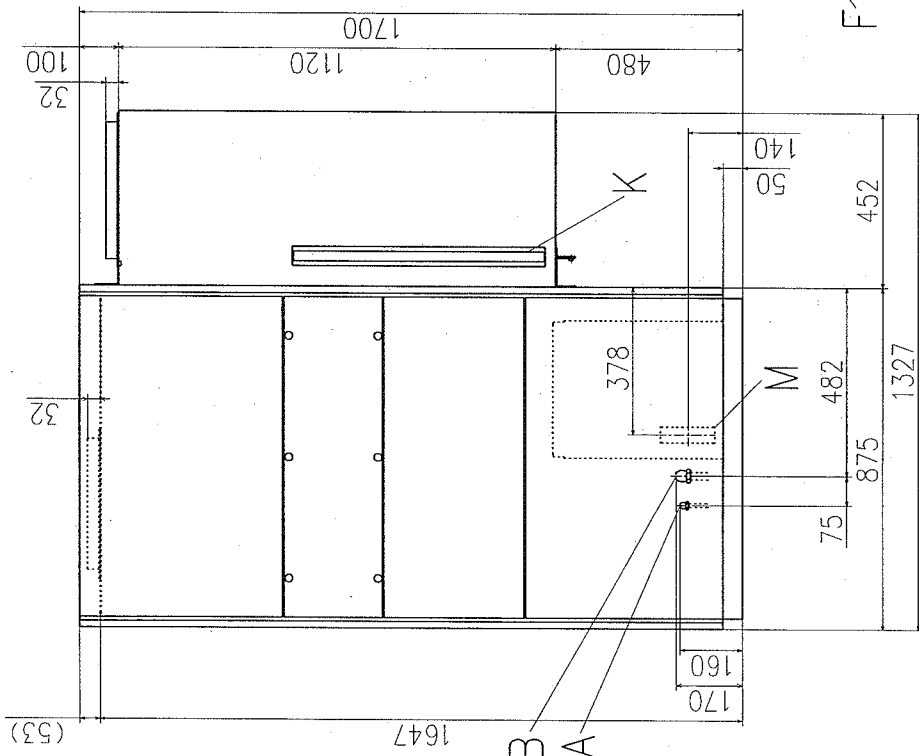


| 記号 | 内 容                   |
|----|-----------------------|
| A  | 冷媒液配管 (フレア接続) φ9.52   |
| B  | 冷媒ガス配管 (フレア接続) φ15.88 |
| C  | 冷媒液配管取入口 φ50 (外板穴)    |
| D  | 冷媒ガス配管取入口 φ50 (外板穴)   |
| E  | 上部排水口 PT1 (メス): 25A   |
| F  | 下部排水口 PT3/4 (メス): 20A |
| G  | 給水管取入口 φ50 (外板穴)      |
| H  | 電源取入口 φ30 (外板穴)       |
| I  | 吸込口 ダクトフランジ付          |
| J  | 吹出口 ダクトフランジ付          |
| K  | プレフィルタ                |
| L  | 高性能フィルタ (オプション)       |
| M  | 電源端子台                 |

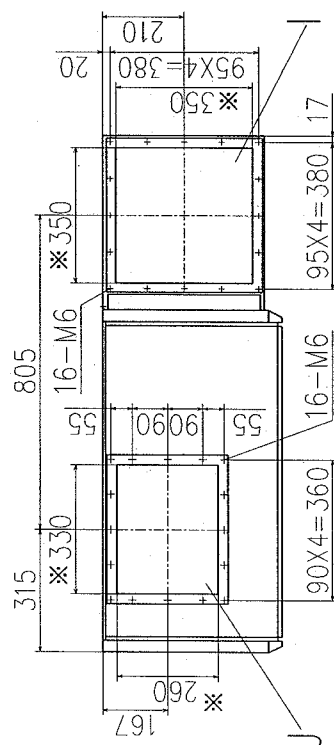

記事1. ※寸法はフランジ寸法を示します。

2. サービススペースは前面0.5m以上取ってください。

固定金具  
(運転時固定金具と兼用)

ユニット固定位置

|      |                      |
|------|----------------------|
| 適用機種 | GWUP1122M7B, 1402M7B |
| 形式   | GWU                  |
| 発行者  | 佐々倉 國華               |
| 名 称  | 外形図                  |
| 訂 号  | PGC000Z326           |
| 1/1  |                      |