
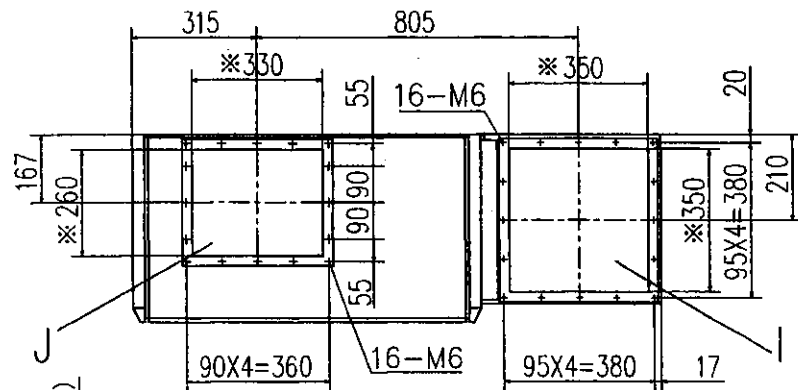


記号	内 容
A	冷媒液配管 (フレア接続) $\phi 9.52$
B	冷媒ガス配管 (フレア接続) $\phi 15.88$
C	冷媒液配管取入口 $\phi 50$ (外板穴)
D	冷媒ガス配管取入口 $\phi 50$ (外板穴)
E	上部排水口 PT1 (メス): 25A
F	下部排水口 PT3/4 (メス): 20A
G	給水管取入口 $\phi 50$ (外板穴)
H	電源取入口 $\phi 30$ (外板穴)
I	吸込口 ダクトフランジ付
J	吹出口 ダクトフランジ付
K	プレフィルタ
L	高性能フィルタ (オプション)
M	電源端子台

記事 1. ※寸法はフランジ内寸法を示します。
 2. サービススペースは前面0.5m以上取ってください。

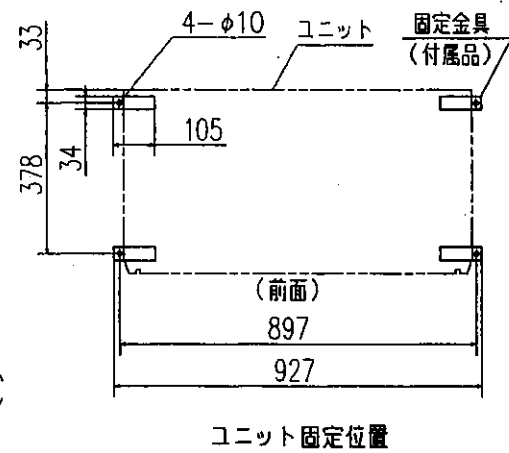

適用機種	GWUP1121M7, 1401M7
形 式	GWUP
発行所	佐々倉
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	PGC000Z300
訂 用 別	1/1