

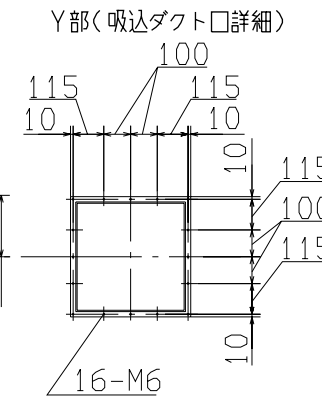
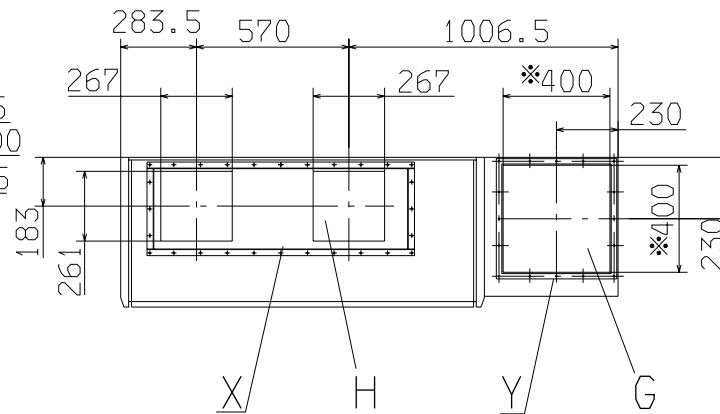
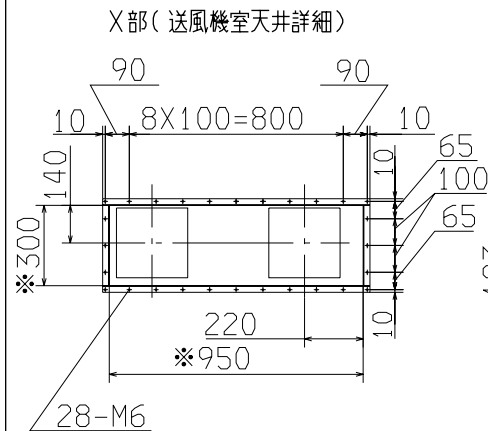
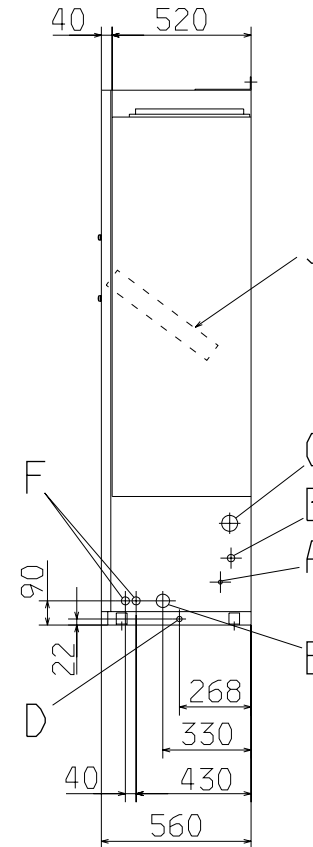


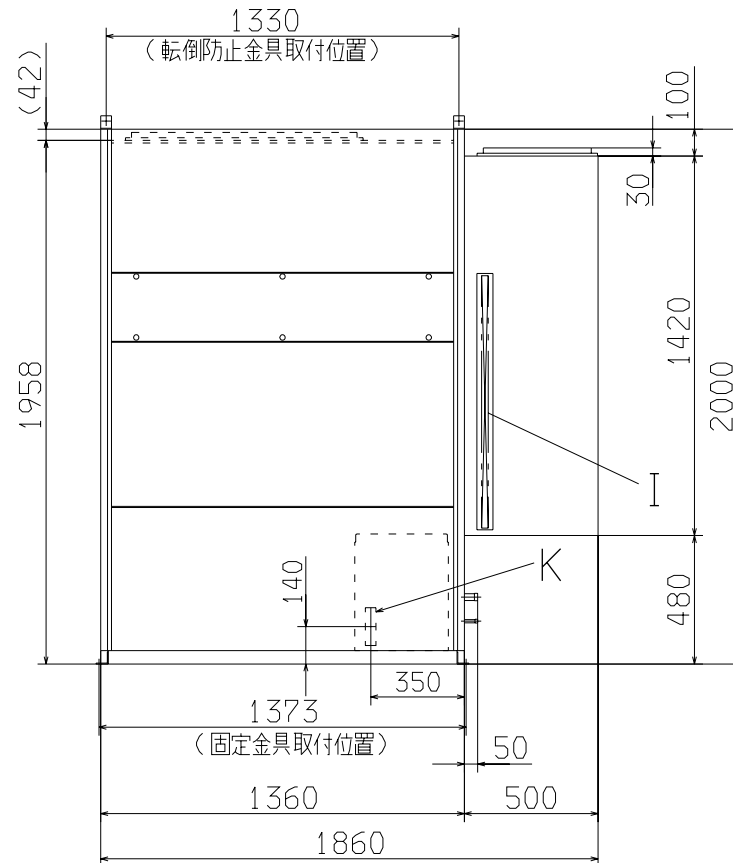

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) φ12.7X1.0
B	冷媒ガス配管(ろう付) φ28.58X1.4
C	上部排水口 PT1(メス)φ25A
D	下部排水口 PT3/4(メス)φ20A
E	給水管取入口 φ50(外板穴)
F	電源取入口 φ30(外板穴)
G	吸込口 ダクトフランジ付
H	吹出口 ダクトフランジ付
I	プレフィルタ
J	高性能フィルタ (オプション)
K	電源端子台

金具調整範囲 0~100

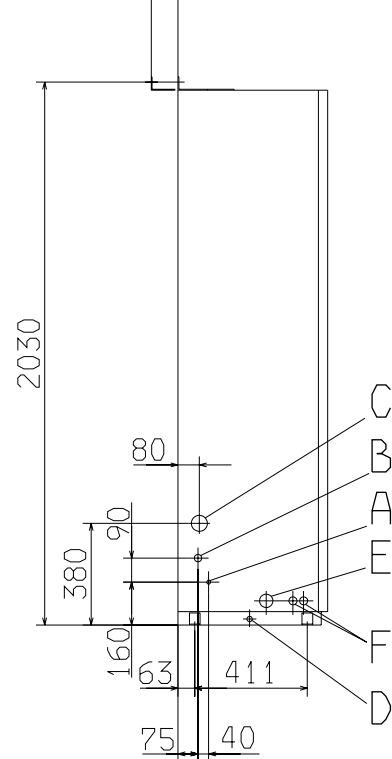

- 記事1. *寸法はフランジ内寸法を示します。
 2. サービススペースは前面0.5m以上取ってください。
 3. 本ユニットの冷媒配管接続は右側になっています。
 左側の場合はユニットの配管加工により変更可能
 になっているので、現地に対応してください。

適用機種	GHWUP280HMD5		
形 式	GHWU		⊕
発行者	名 称	室内機外形図(OUTLINE)	
北川	図 番	PGC000Z187	計 符 業 別
02.130			1