




外形図（室内ユニット）

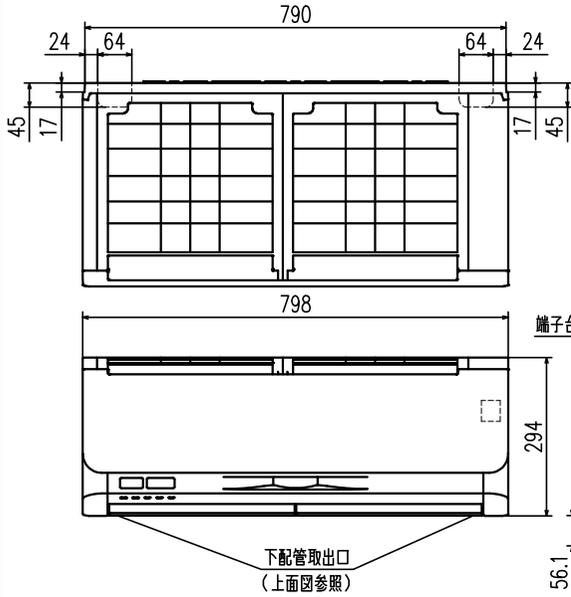


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

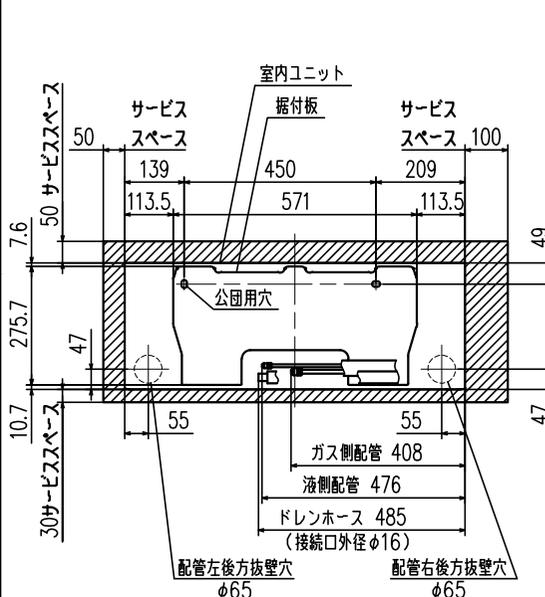


外形図（室外ユニット）

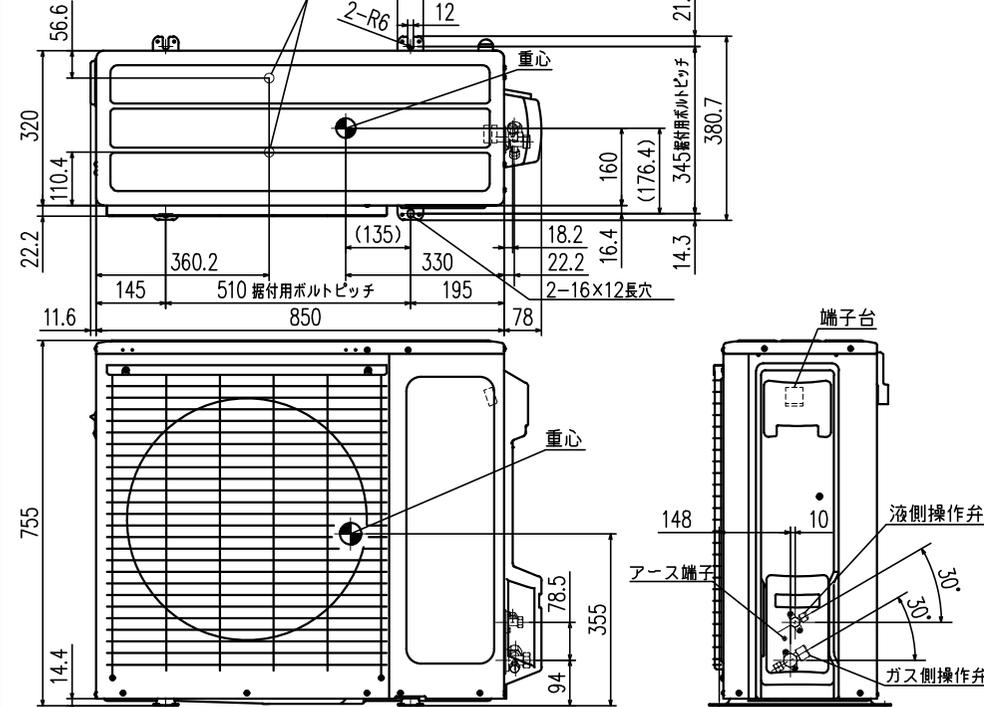

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

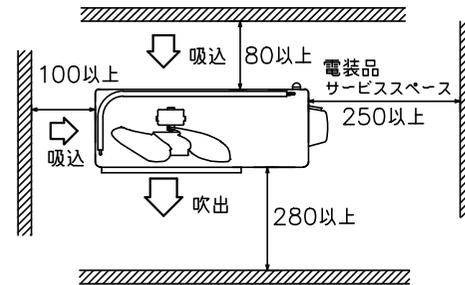


要目表	
名称	三菱重工ルームエアコン
形式	室内ユニット SRK6326S2-W 室外ユニット SRC6326S2
電源	単相 200V・50/60Hz
機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ
能力 kW	冷房 6.3 (0.7~6.9) 暖房 7.1 (0.5~12.1)
運転電流 A	冷房 7.8 暖房 7.4 (20.0)
消費電力 W	冷房 1540 暖房 1470
通年12ヶ月消費効率 (APF)	6.2
力率 %	冷房 99 暖房 99
始動電流 A	7.8
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385 755×850×320
製品質量 kg	18.5 51.0
冷圧縮機出力 W	1500
凍熱交換器	クロスフィン形 クロスフィン形
冷凍制御器	電子膨張弁
置冷媒・封入量 kg	R32・1.43
送風機出力 W	63 86
風量 m ³ /min	冷房 23.5 暖房 53.0
運転音 dB (A)	冷房 68 暖房 65
音響パワーレベル	冷房 69 暖房 65


備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

カラー
W ホワイト

配管接続図（フレア接続）

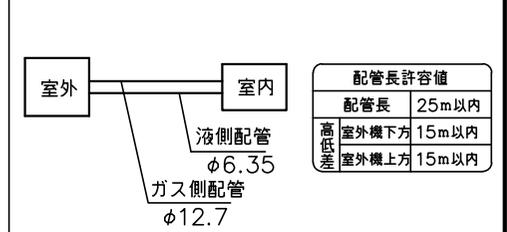

配線接続図

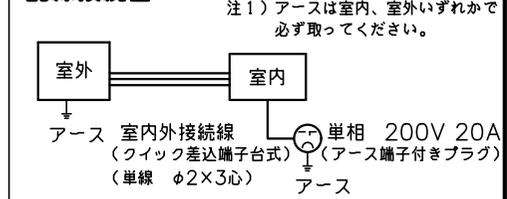

形式	SRK6326S2-W	●
発行者	名称 仕様書	
岡村	図番	訂符 葉別
250425	RLJ000Z084	1/1