




## 外形図（室内ユニット）

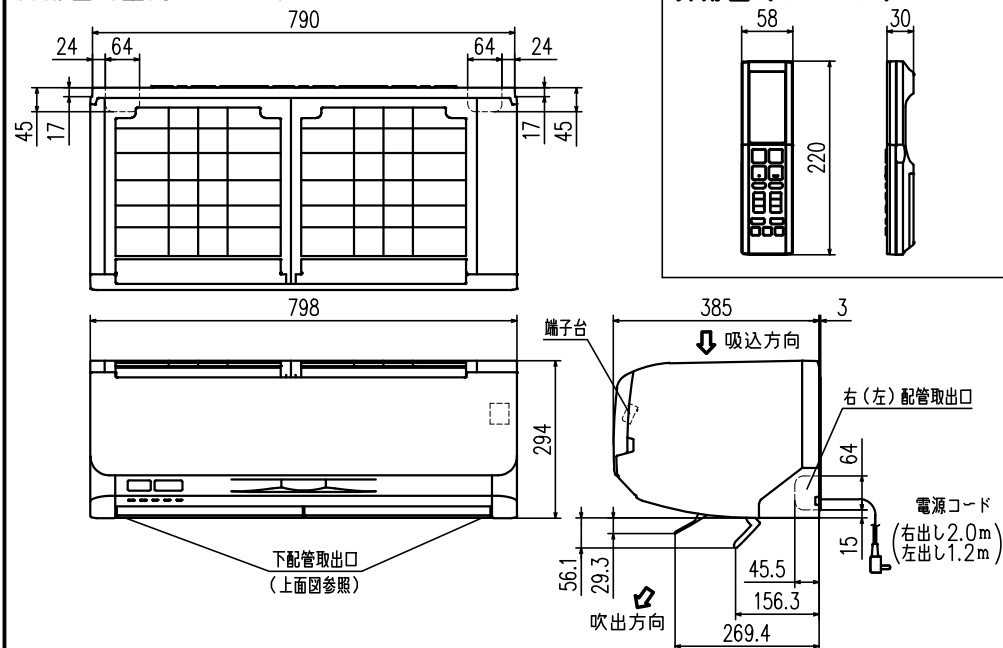


## 外形図（リモコン）



## 据付スペース（室内ユニット）正面図

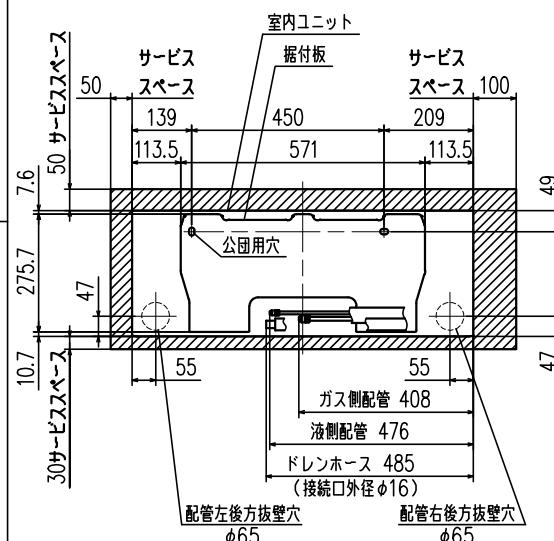


## 外形図（室外ユニット）

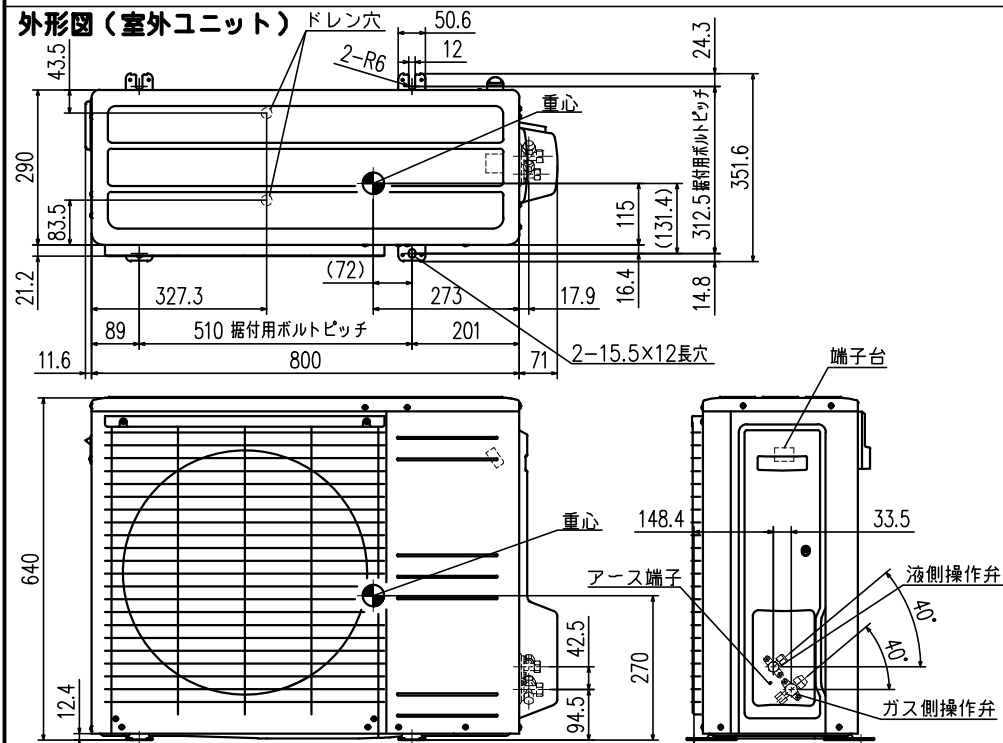


## 据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

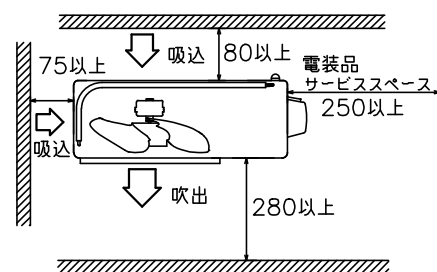


ベランダ吊りの場合

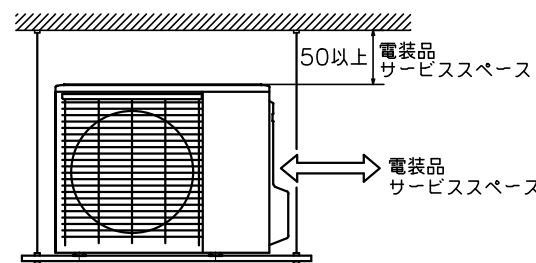

| 要 目 表            |                       |               |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 名 称              | 三菱重工ルームエアコン           |               |
| 形 式              | 室内ユニット                | 室外ユニット        |
|                  | SRK2226S-W            | SRC2226S      |
| 電 源              | 単相100V・50/60Hz        |               |
| 機 能              | 冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ |               |
| 能力 kW            | 冷 房                   | 2.2 (0.9~3.6) |
|                  | 暖 房                   | 2.5 (0.7~6.0) |
|                  | 標準                    | 4.4           |
| 運 転 電 流 A        | 冷 房                   | 4.3           |
|                  | 暖 房                   | 4.6 (15.0)    |
| 消 費 電 力 W        | 冷 房                   | 385           |
|                  | 暖 房                   | 415           |
|                  | 暖 房                   | 1275          |
| 通年12ヶ月消費効率 (APF) | 7.2                   |               |
| 力 率 %            | 冷 房                   | 90            |
|                  | 暖 房                   | 90            |
| 始 動 電 流 A        | 4.6                   |               |
| 外形寸法 (高×幅×奥) mm  | 294x798x385           | 640x800x290   |
| 製 品 質 量 kg       | 18.5                  | 41.0          |
| 冷 圧 縮 機 出 力 W    | 600                   |               |
| 凍 熱 交 換 器        | クロスフィン形               | クロスフィン形       |
| 装 置 冷 媒 制 御 器    | 電子膨張弁                 |               |
| 置 冷 媒・封入量 kg     | R32・0.89              |               |
| 送 風 機 出 力 W      | 53                    | 50            |
| 風 量 m³/min       | 冷 房                   | 15.5          |
|                  | 暖 房                   | 17            |
| 運 転 音 dB (A)     | 冷 房                   | 59            |
| 音 響 パワーレベル       | 暖 房                   | 61            |


備考  
1 性能はJIS C 9612に基く。  
2 運転電流の( )内数値は最大電流を示す。  
3 カラーは右表に示す。  
4 能力の( )内数値は最小~最大の能力を示す。

## 配管接続図（フレア接続）

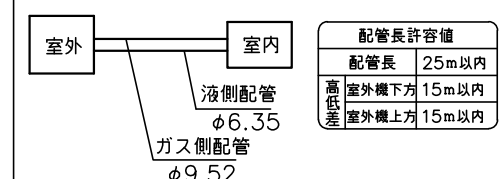

## 配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

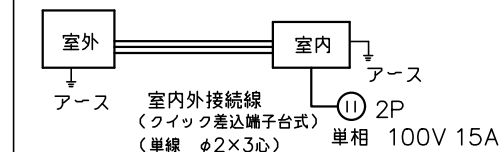

|     |            |                   |
|-----|------------|-------------------|
| 形 式 | SRK2226S-W |                   |
| 発行者 | 名 称        | 仕様書               |
| 岡村  | 図 番        | 250425 RLJ000Z076 |
|     | 訂 符        | 1/1               |