




外形図（室内ユニット）

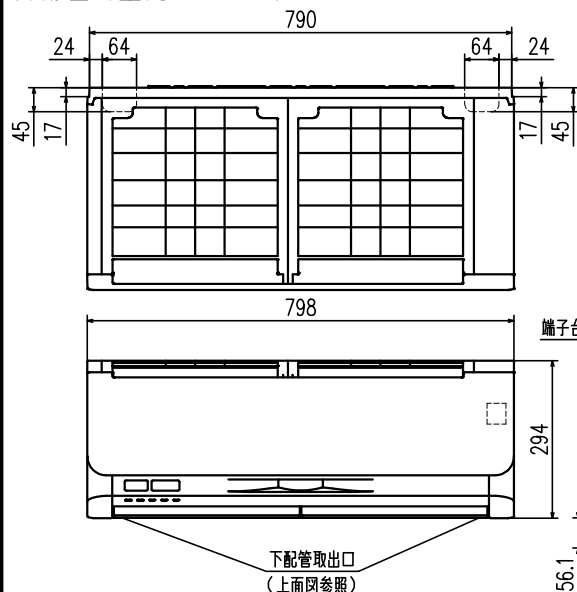


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

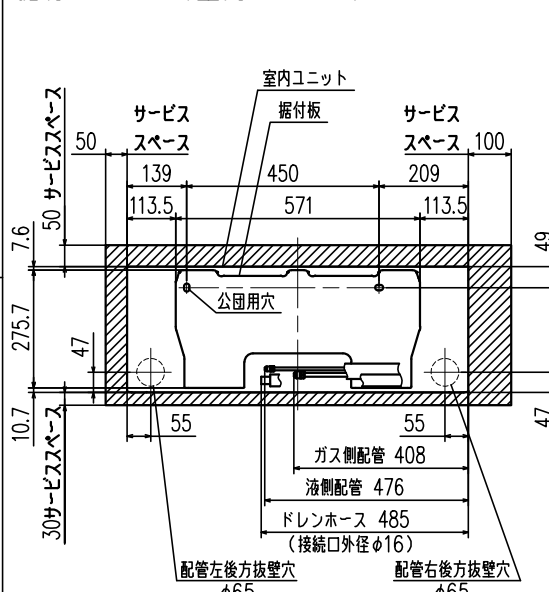


外形図（室外ユニット）

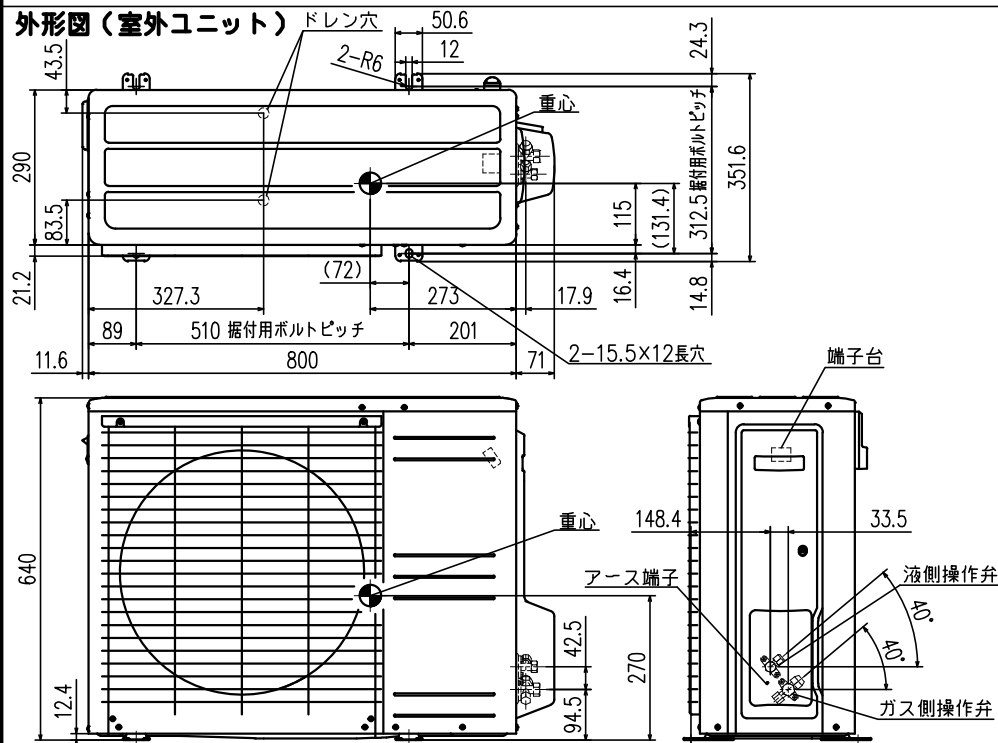


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

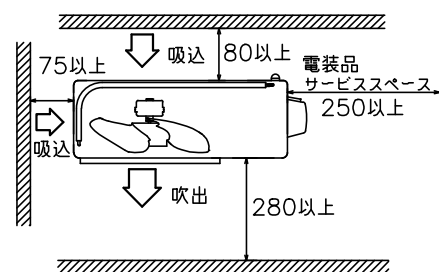


ベランダ吊りの場合

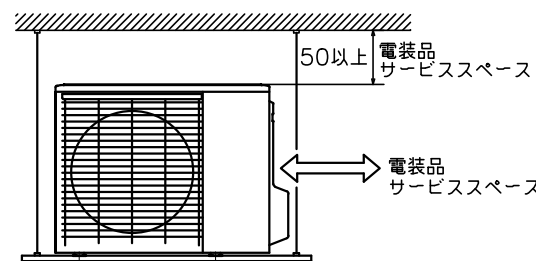

要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK2526S-W	SRC2526S
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	暖 房
	2.5 (0.9~3.8)	2.5 (0.9~3.8)
	標準	標準
	2.8 (0.7~6.0)	2.8 (0.7~6.0)
	低温	低温
	4.4	4.4
運 転 電 流 A	冷 5.0	暖 (標) 5.1 (15.0)
	暖 4.60	暖 (標) 4.70
消 費 電 力 W	暖 (低)	1275
通年12ヶ月消費効率 (APF)	7.0	
力 率 %	冷 92	暖 (標) 92
始 動 電 流 A	5.1	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×385	640×800×290
製 品 質 量 kg	18.5	41.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.89	
送 風 機 出 力 W	53	50
風 量 m ³ /min	冷 房	暖 房
	15.5	30
	17	25
運 転 音 dB (A)	冷 房	暖 房
	59	53
音 響 パワーレベル	冷 房	暖 房
	62	51


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

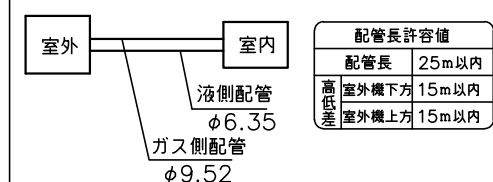

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

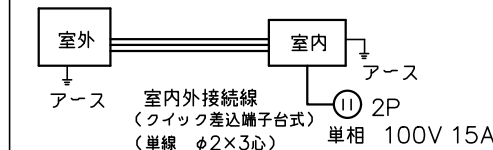

形 式	SRK2526S-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	250425
250425	RLJ000Z077	訂 符 業 別
		1/1