



- (1). ガス管にはインシュレーションが付属しています。
- (2). 各分岐管は適宜現地にて使用径の所を中央で切断してください。
- (3). 室外ユニットが分流通ローラより高い位置に設置され、配管接続に垂直分岐が必要な場合に垂直分岐管セットを使用します。

水平分岐管セット(3本配管用)


[DIS-1KXR3]




吸入ガス配管用



吐出ガス配管用




液配管用




異径継手
(GHCP355, 450, 560HMTR4A)
吸入ガス配管用

注1. 水平分岐継手(ガス・液側共)は必ず“水平分岐”するように設置してください。




垂直分岐管セット(3本配管用)


[DIS-V1KXR3]




吸入ガス配管用




吐出ガス配管用



液配管用




異径継手(ア)
ID28.58
OD25.4




異径継手(イ)
OD19.05
ID25.4

注2. 垂直分岐継手(ガス・液側共)は必ず下図の様に“垂直分岐”するように設置してください。




分岐管セット(2本配管用)

[DIS-1KXR2]




ガス配管用



液配管用

注3. 分岐継手(2本配管用)は必ず“水平分岐”又は“垂直分岐”するように設置してください。

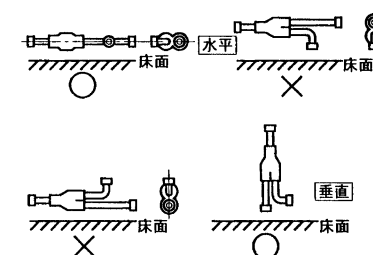

適用機種		GHCP355, 450, 560HMTR4A	
形式		DIS-1KXR3, DIS-V1KXR3	
発行者	名称		分岐管セット
	図番		PCL000Z562
長谷川	03, 06, 10	訂 符 業 別	1