


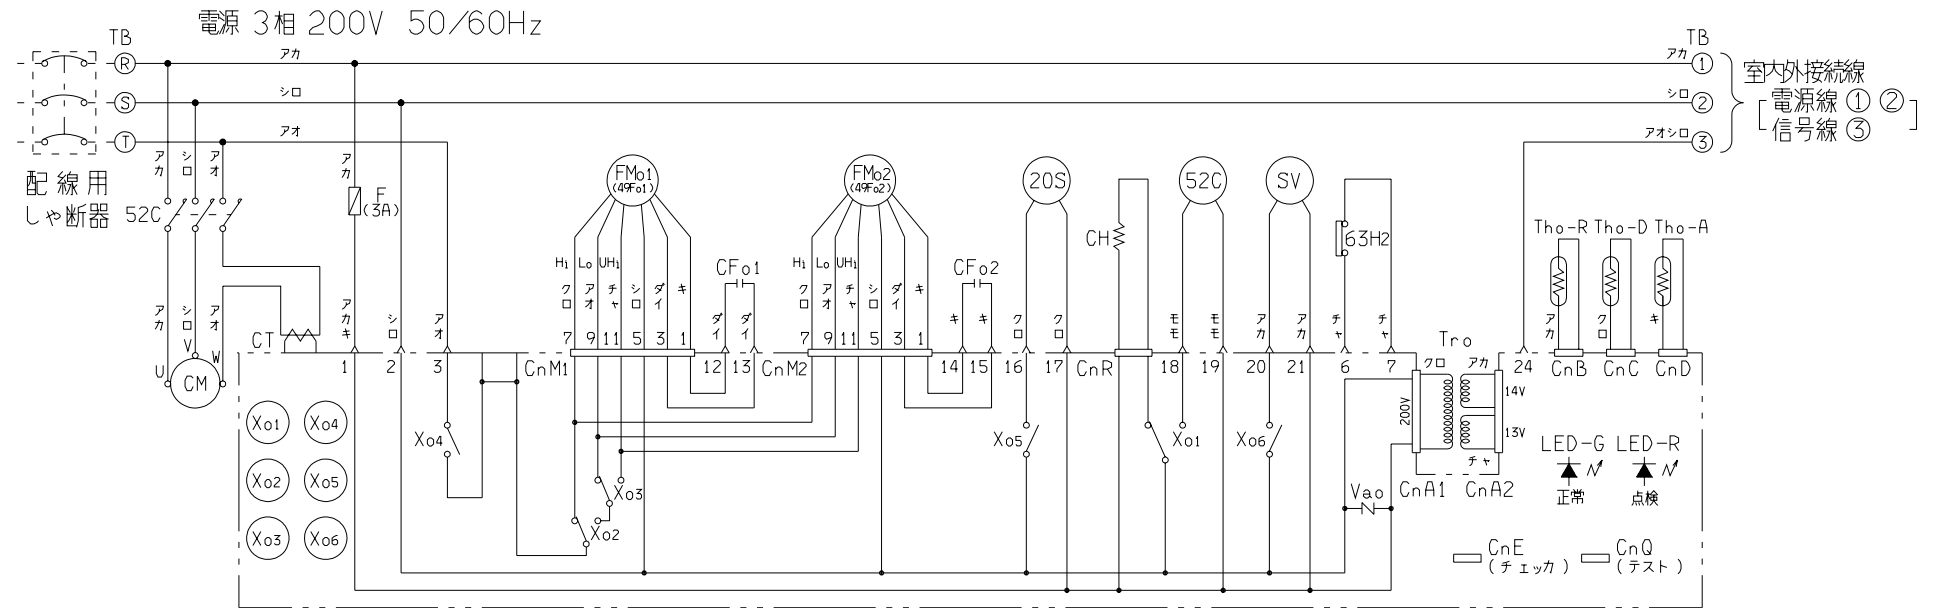

配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
J140HD2	50

CM	圧縮用電動機
FM _{01,2}	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49F _{01,2}	FM ₀ 用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CF _{01,2}	FM ₀ 用コンデンサ
X ₀₁	補助継電器（52C用）
X _{02,3,4}	補助継電器（FM ₀ 用）
X ₀₅	補助継電器（20S用）
X ₀₆	補助継電器（SV用）
63H ₂	高圧圧力開閉器（制御）
20S	四方切換電磁弁
SV	バイパス電磁弁（制御）

F	ヒューズ
LED-R	表示灯(赤一点検表示)
LED-G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tr o	トランス
Va o	バリスタ
CnA~Z	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子

記事

1. - - - は現地配線を示します。

2. 室内外接続線太さと本数 2mm² ×3本。

適用機種		FDUC J140HD2	
形式		FDUC	
発行者	名 称 室外機配線図(WIRING)		
地区	図 番	訂 符	葉 別
99 4 9	PCA001Z120		1/1