
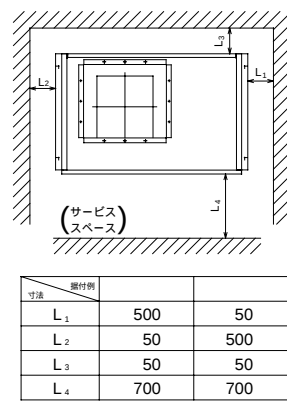




FDSJ140D2

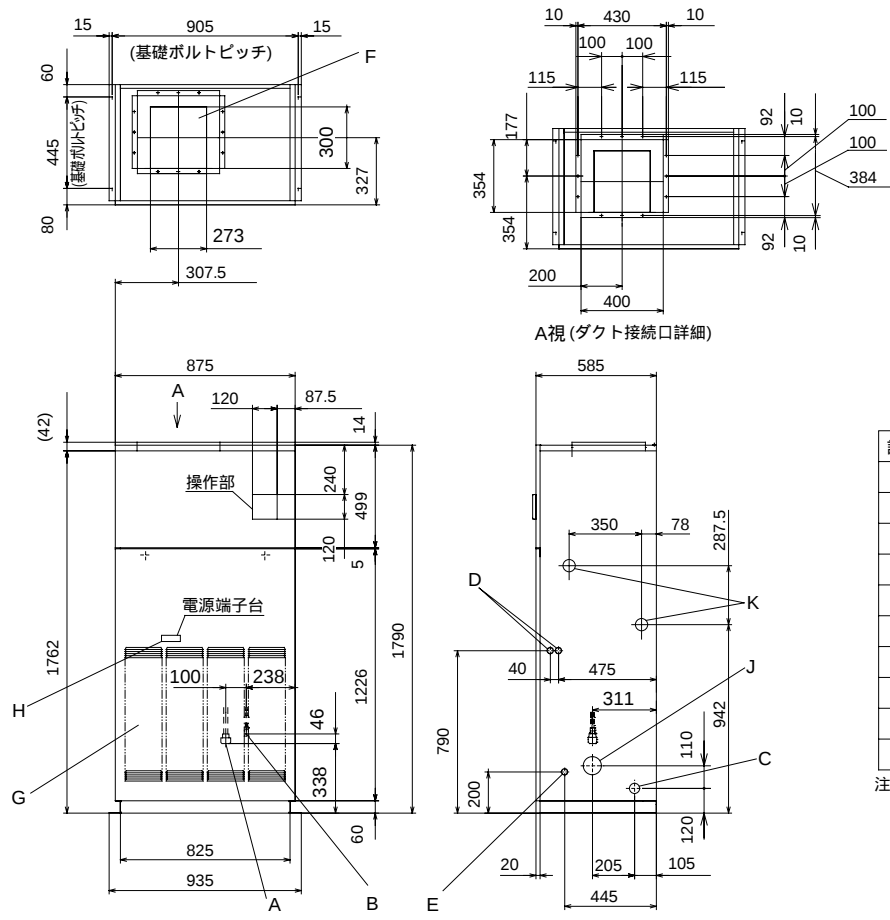

記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ19.05(フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続口	PT1メス25A
D	電線取入口	φ30 (外板穴)
E	加湿器接続口	φ30 (外板穴)
F	吹出口	ダクトフランジ付
G	吸込口	
H	電源端子台	
J	冷媒配管横抜き用穴	φ80 (外板穴)
K	加熱器接続口	φ60 (外板穴)

注(1) 上部にはダクト接続用スペースを十分にとってください。
(2) L₁もしくはL₂は配管接続用のスペースです。
(3) L₄はサービススペースです。
(4) オプション類装着の場合のサービススペースはオプション機器により異なります。
詳細はお問い合わせください。
(5) C~E, J, K,は左右対称に設けてあります。

FDSJ200D2

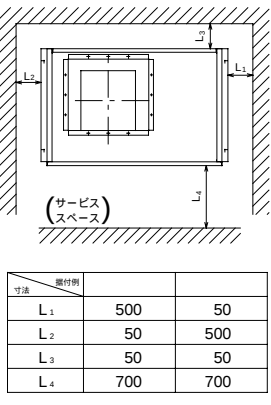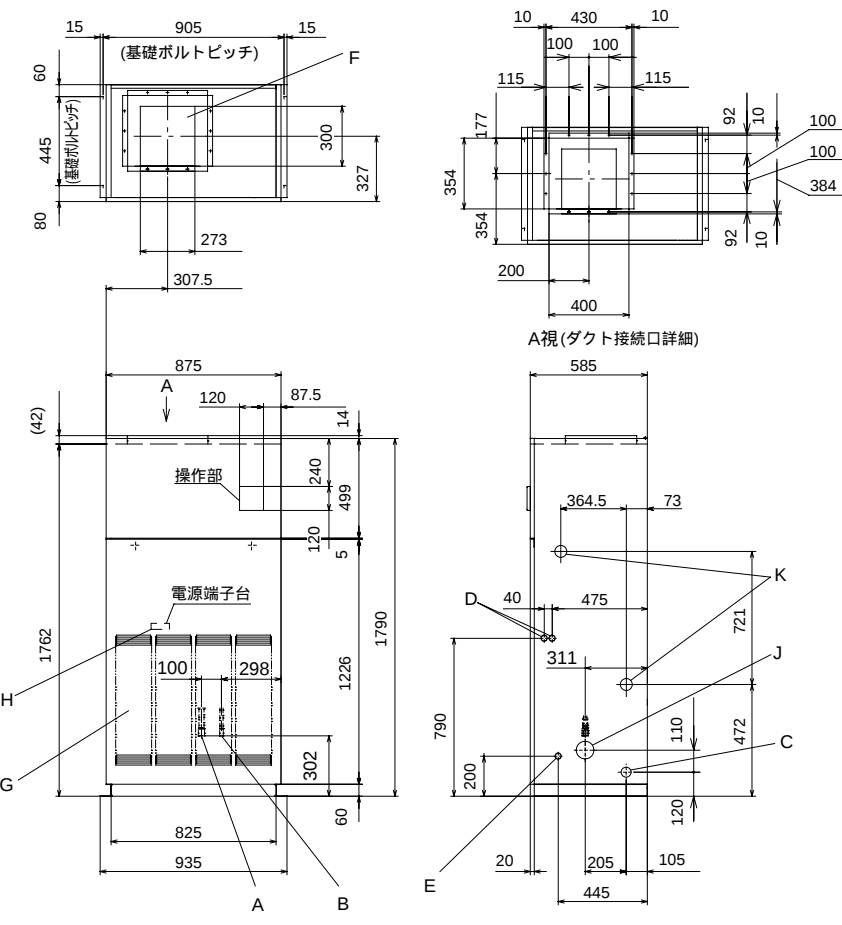

記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ25.4 (ろう付)
B	冷媒液側配管	φ12.7 (ろう付)
C	ドレン配管接続口	PT1メス25A
D	電線取入口	φ30 (外板穴)
E	加湿器接続口	φ30 (外板穴)
F	吹出口	ダクトフランジ付
G	吸込口	
H	電源端子台	
J	冷媒配管横抜き用穴	φ80 (外板穴)
K	加熱器接続口	φ60 (外板穴)

注(1) 上部にはダクト接続用スペースを十分にとってください。
(2) L₁もしくはL₂は配管接続用のスペースです。
(3) L₄はサービススペースです。
(4) オプション類装着の場合のサービススペースはオプション機器により異なります。
詳細はお問い合わせください。
(5) C~E, J, K,は左右対称に設けてあります。