


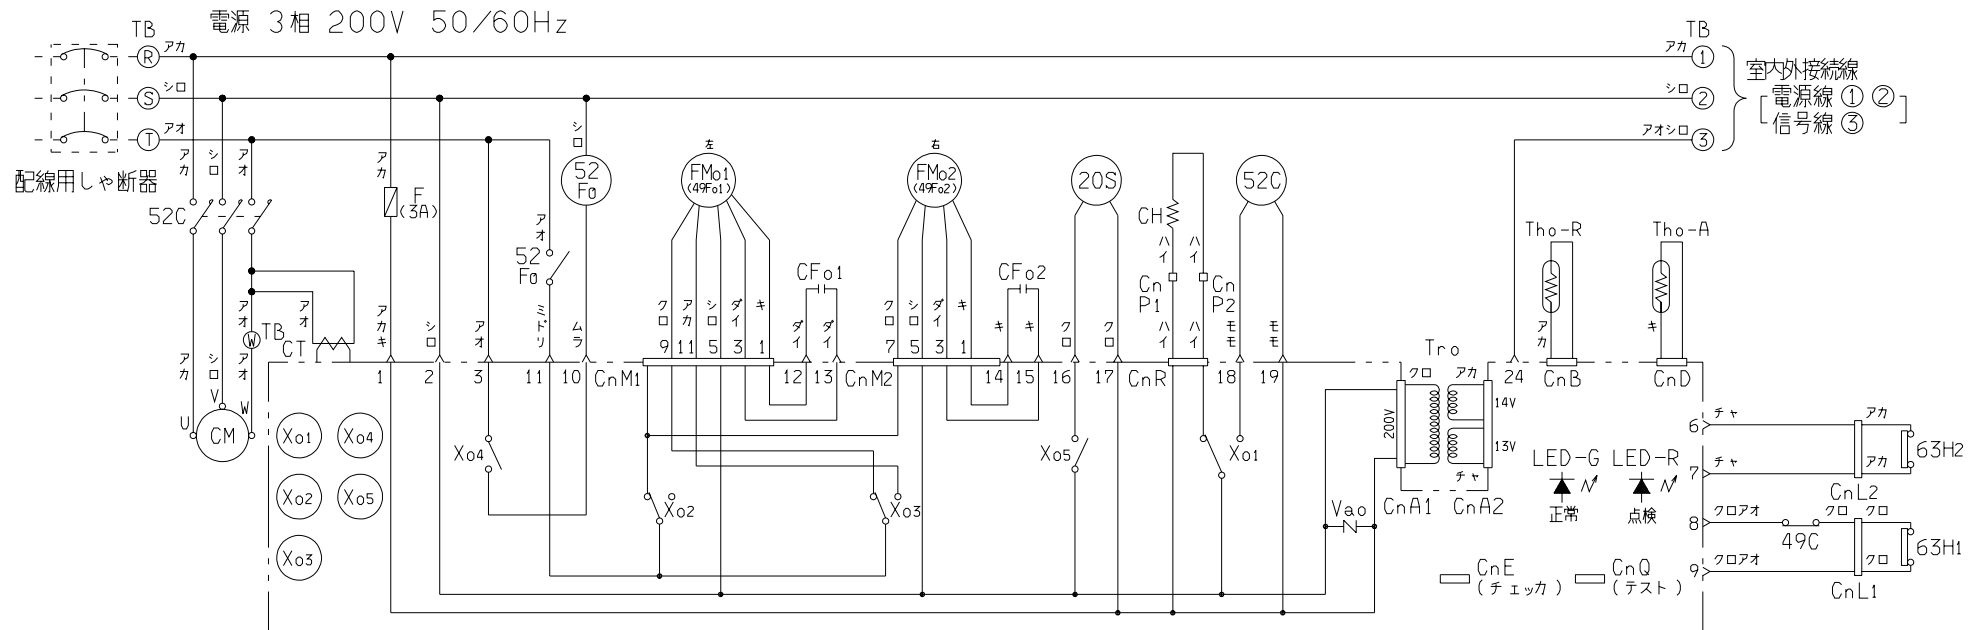

配線用しや断器	
形式	容量(A)
J280HD2	60

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触機
52Fo	FMo用電磁接触器
49C	CM用インターナルサーモ
49Fo1,2	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器(52C用)
Xo2,3,4	補助継電器(FMo用)
Xo5	補助継電器(20S用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)

20S	四方切換電磁弁
F	ヒューズ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ(口印)
TB	端子台(口印)
△印	ファストン端子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² X3本。

適用機種		FDUCJ280HD2	
形式	FDUCJ	⊕ ⊖	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
蜷川	図番	訂符業別	1/1
99.4.9	PCB001Z809		