



FDSJ140HD2

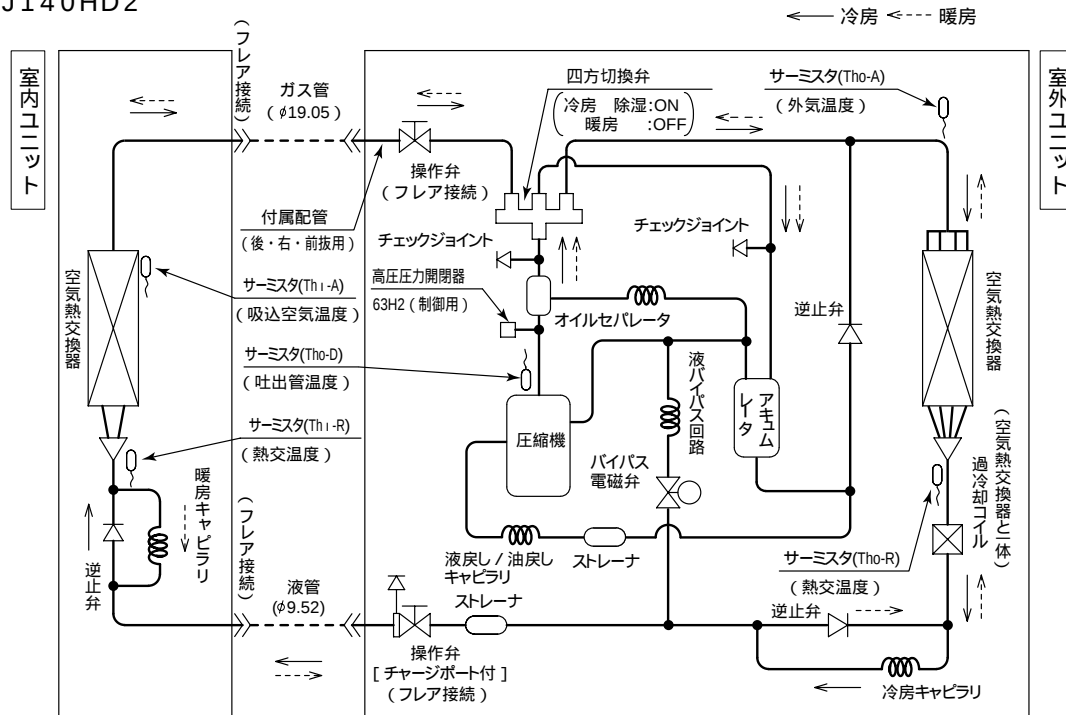

FDSJ200HD2, 280HD2

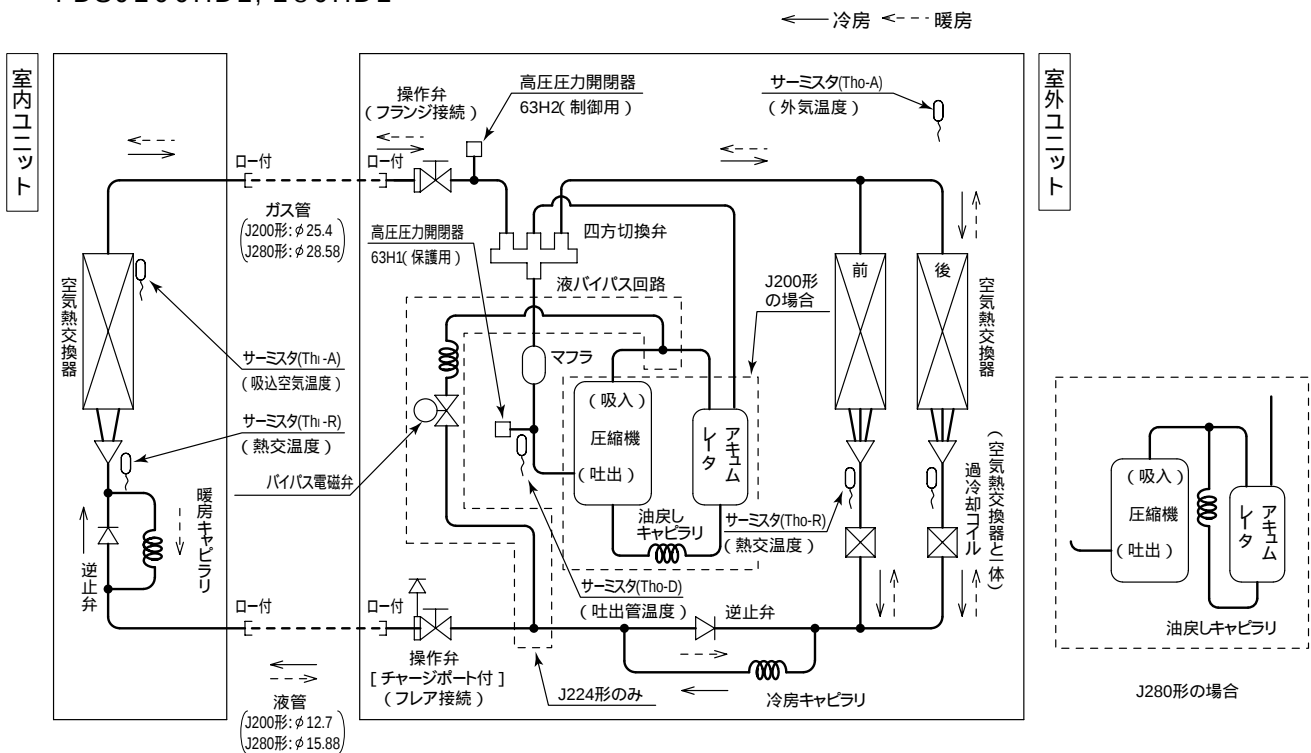

設定値一覧表

名 称	設 定 値	
	J140形	J200形・J280形
サーミスタ(Thi-R・熱交温度)	2.5ON/10OFF()...冷房時フロスト防止 68ON/61OFF()...暖房時過負荷保護	
サーミスタ(Tho-R・熱交温度)	70ON/60OFF()...冷房時過負荷保護	
サーミスタ(Tho-D・吐放管温度)	135ON/90OFF()...吐出温度異常上昇保護 115ON/108OFF()...吐出温度制御用(SVを開)(除くJ280形)	
高 圧 圧 力 開 閉 器 (63H ₂)	2.55開/1.9閉(MPa)(25.5開/19閉(kgf/cm ² G))...	2.45開/1.9閉(MPa)(24.5開/19閉(kgf/cm ² G))...
高 圧 圧 力 開 閉 器 (63H ₁)	暖房時高圧制御(FMOを発停)	暖房時高圧制御(FMOを発停)