

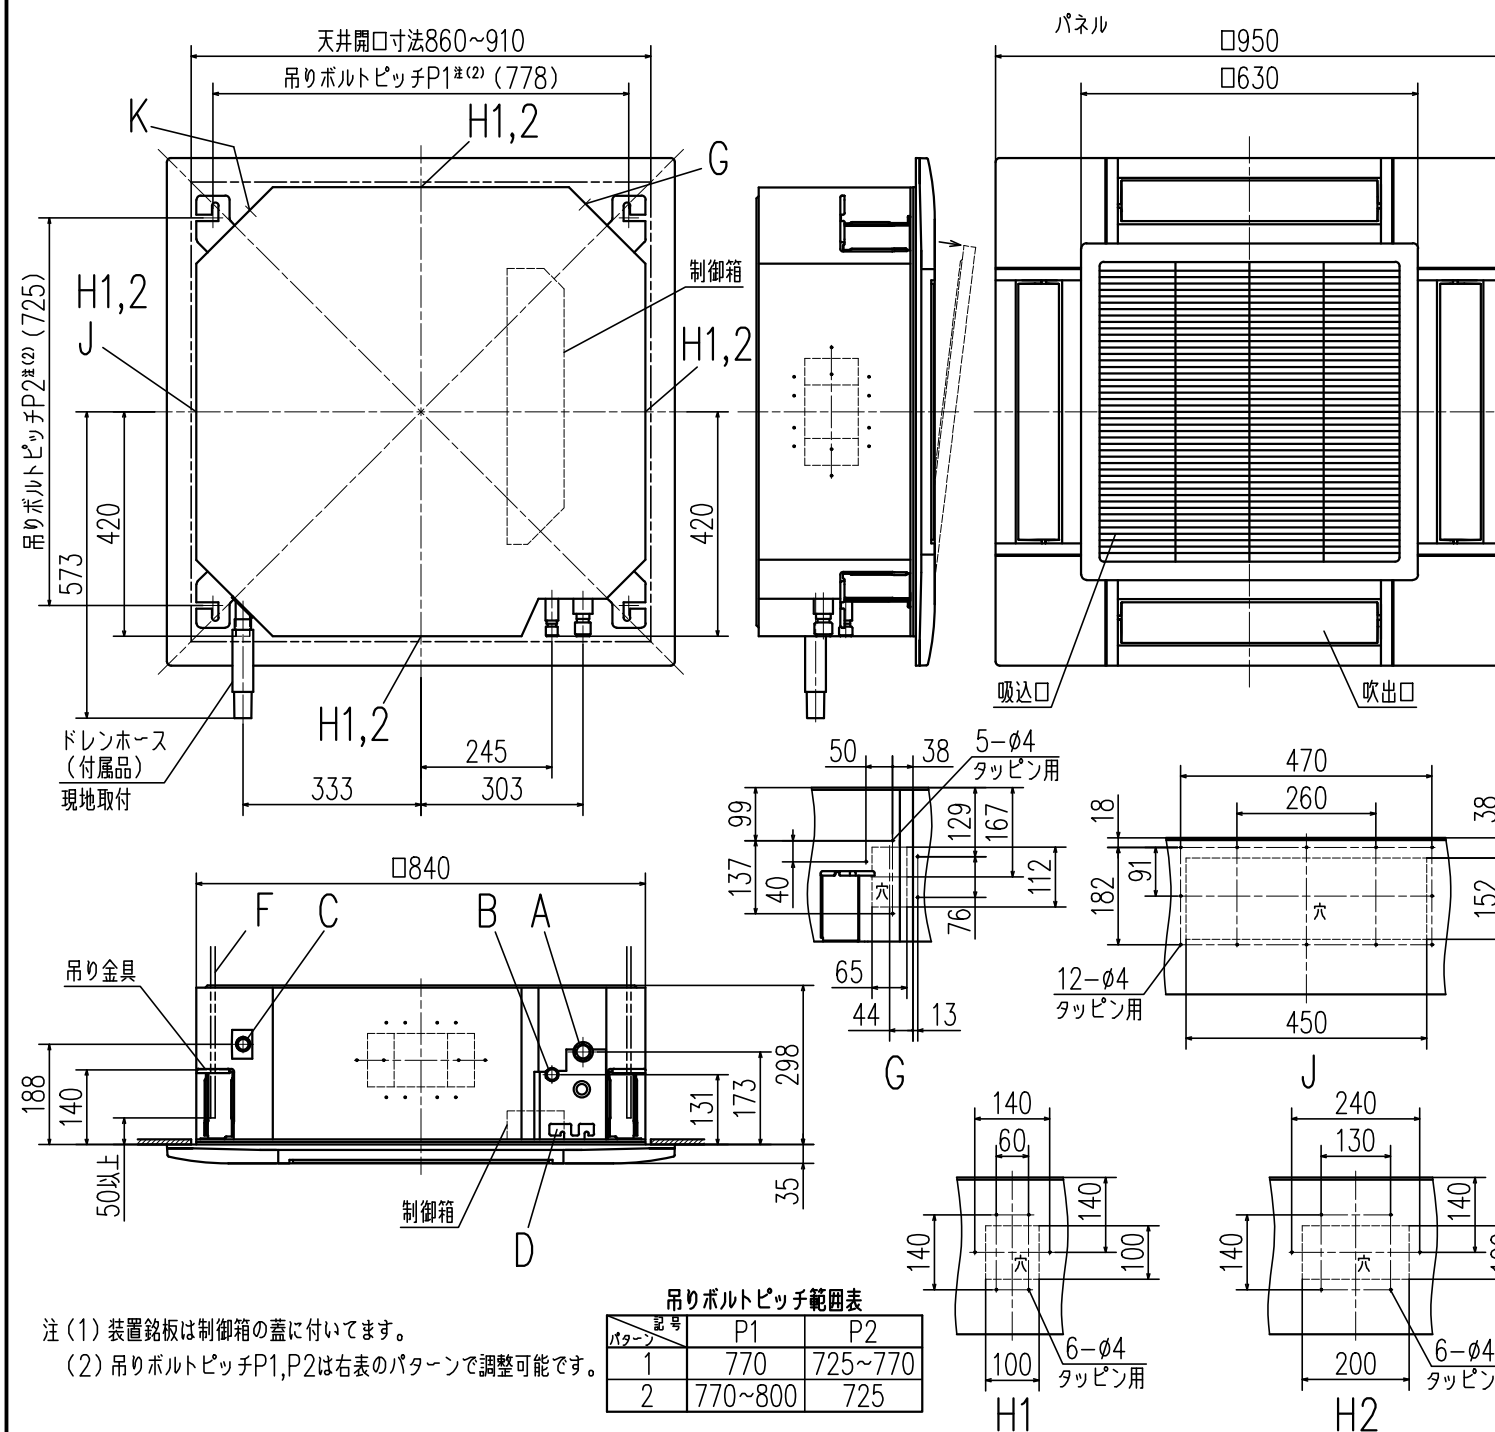


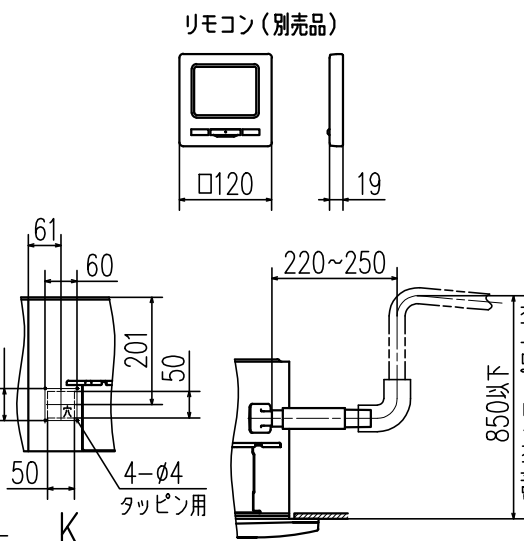

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管 VP25 (I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口
F	吊りボルト M10又はM8
G	OA取入口
H1	吹出分岐ダクト接続口 φ125
H2	吹出分岐ダクト接続口 φ200
J	加湿器接続口
K	加湿器余剰水接続口

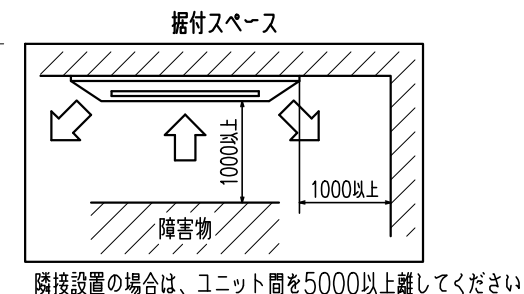

適用機種		FDTZP805SA, 1605SA, 806S, 1606S, 806SA, 1606SA	
形 式	FDT	パネル	T-PSA-6AW, 6AB, 6AC
発行者	松本	名 称	室内機外形図<OUTLINE>
251215	PJF000Z677	図 番	1/1

注 (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。
(2) 吊りボルトピッチP1,P2は右表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表

パターン	記号	P1	P2
1		770	725~770
2		770~800	725