
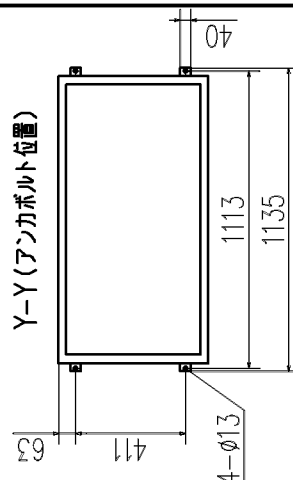
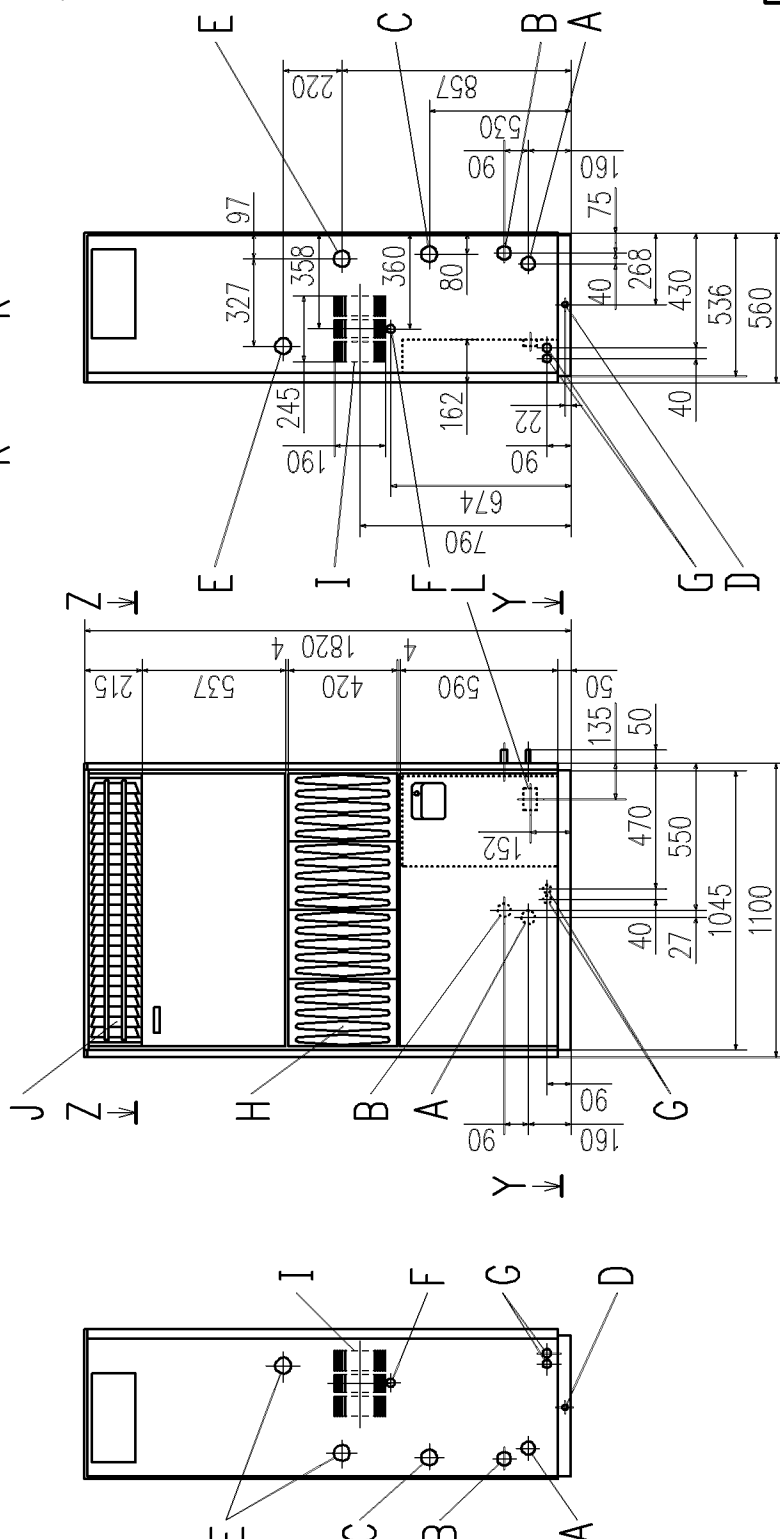
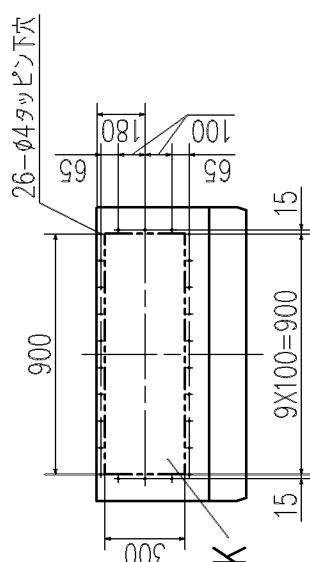


記号	内 容	
A	冷暖配管(ろう付)	φ15.88
B	冷暖ガス配管(ろう付)	φ22.22
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	電熱器接続口	φ60(外板穴)
F	加温器接続口	φ30(外板穴)
G	電線取入口	φ30(外板穴)
H	吹込口	
I	吹込口兼外気取入口	
J	吹出口	
K	ダクト接続口	
L	電源端子台	

備考1.機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用
ください。

2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。

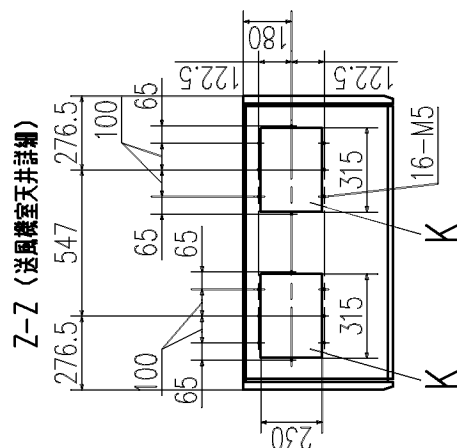

ASP200C1		
形式 AS_C	外形図	
通用機種	名称	
	佐々倉	
	型番	
	PAA0017955	
	060825	
	別冊	
	11	