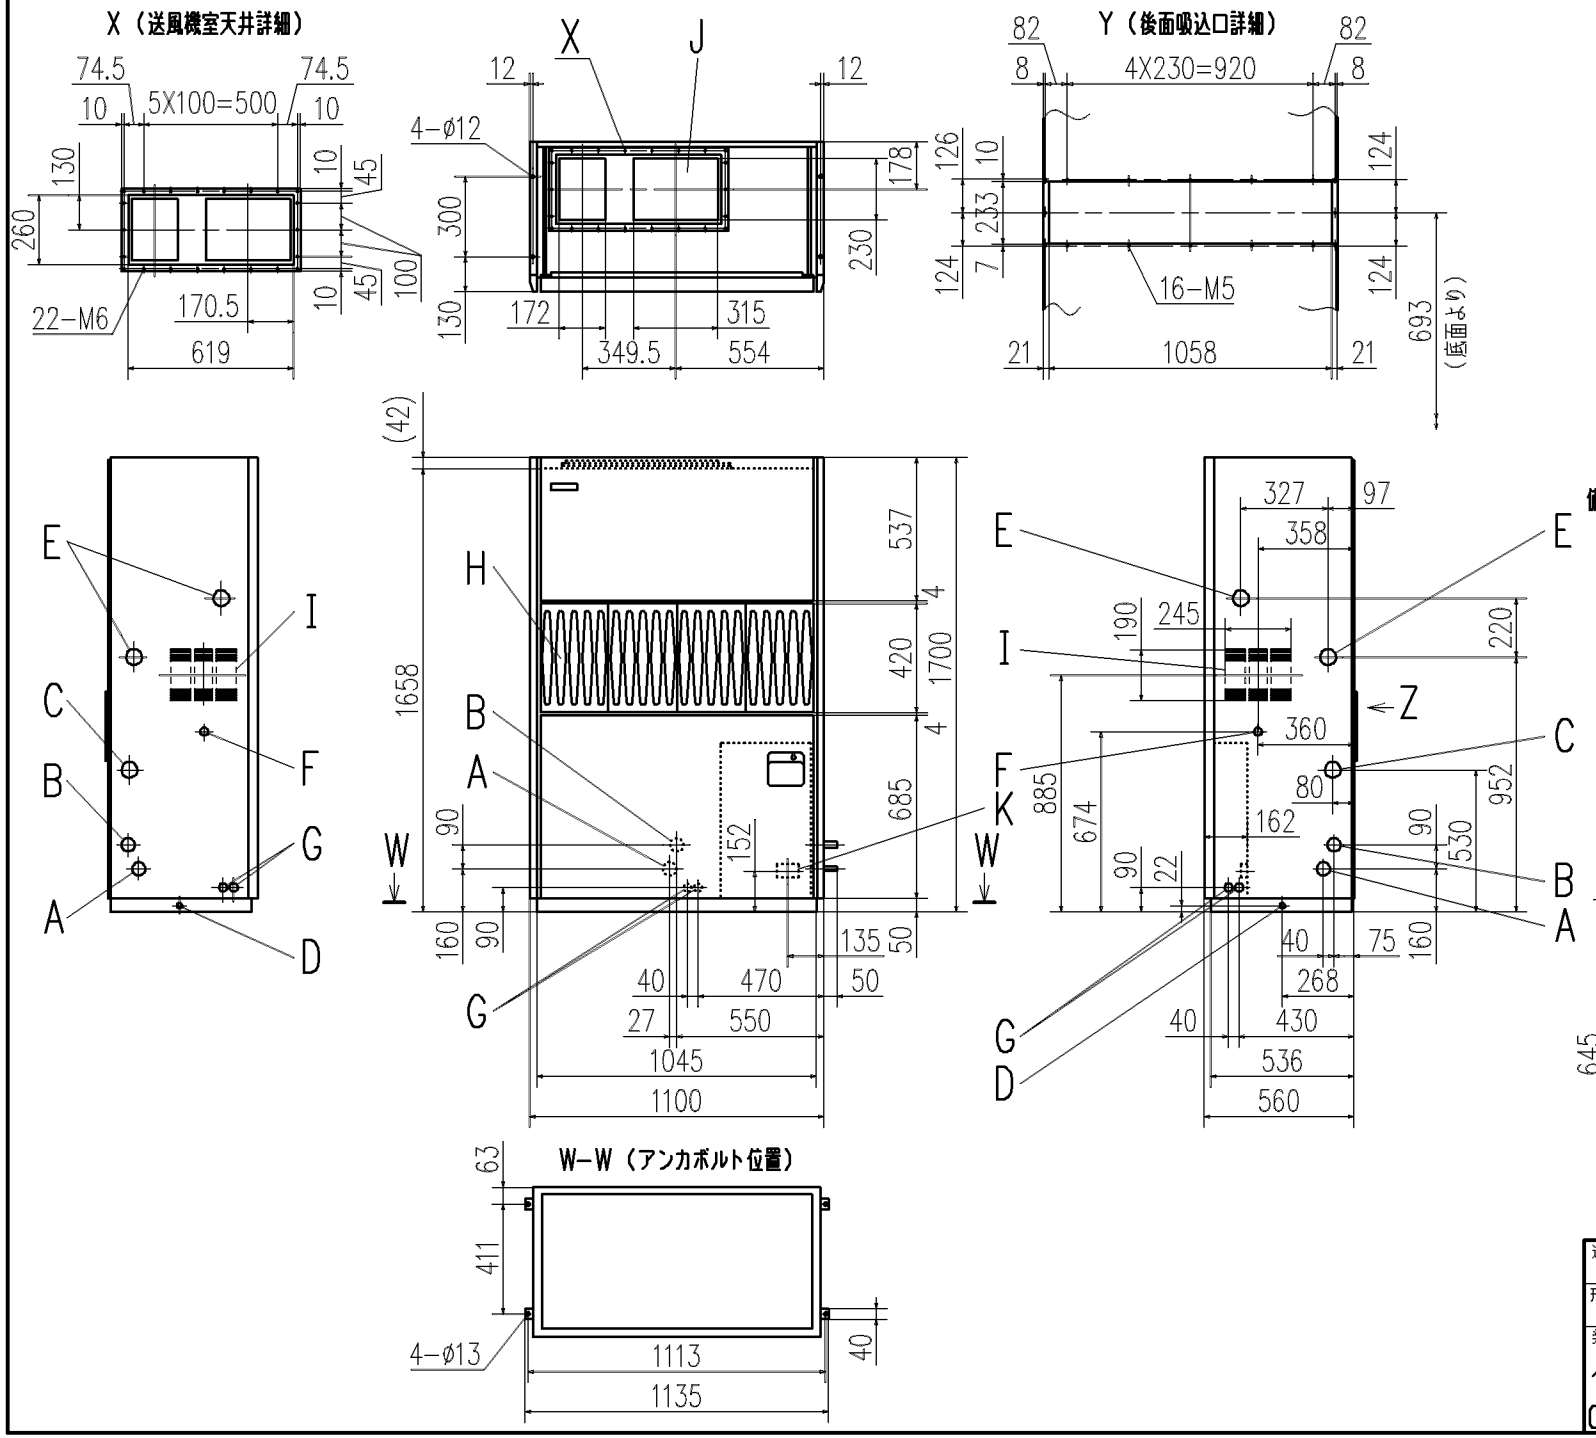

記号	内　　容	
A	冷媒液配管（ろう付）	φ15.88
B	冷媒ガス配管（ろう付）	φ22.22
C	上部排水口	25A（メス）
D	下部排水口	20A（メス）
E	電熱器接続口	φ60（外板穴）
F	加湿器接続口	φ30（外板穴）
G	電線取入口	φ30（外板穴）
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	ダクトフランジ付
K	電源端子台	

備考1.機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2.サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3.装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

適用機種	ASP200CT1
形式	AS_C
発行者	佐々倉 060825
名称	外形図
図番	PAA001Z956
訂符	
葉別	1/1

ESP-PP-7639(ASP15)