
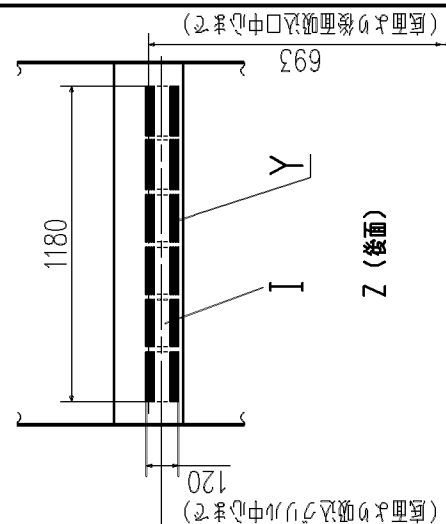
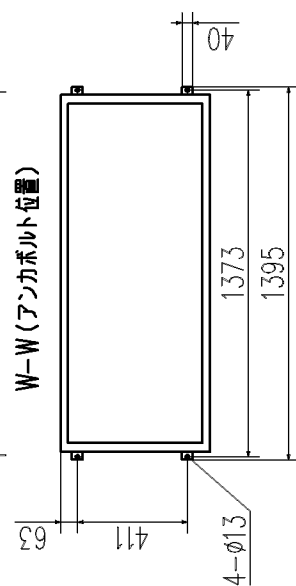
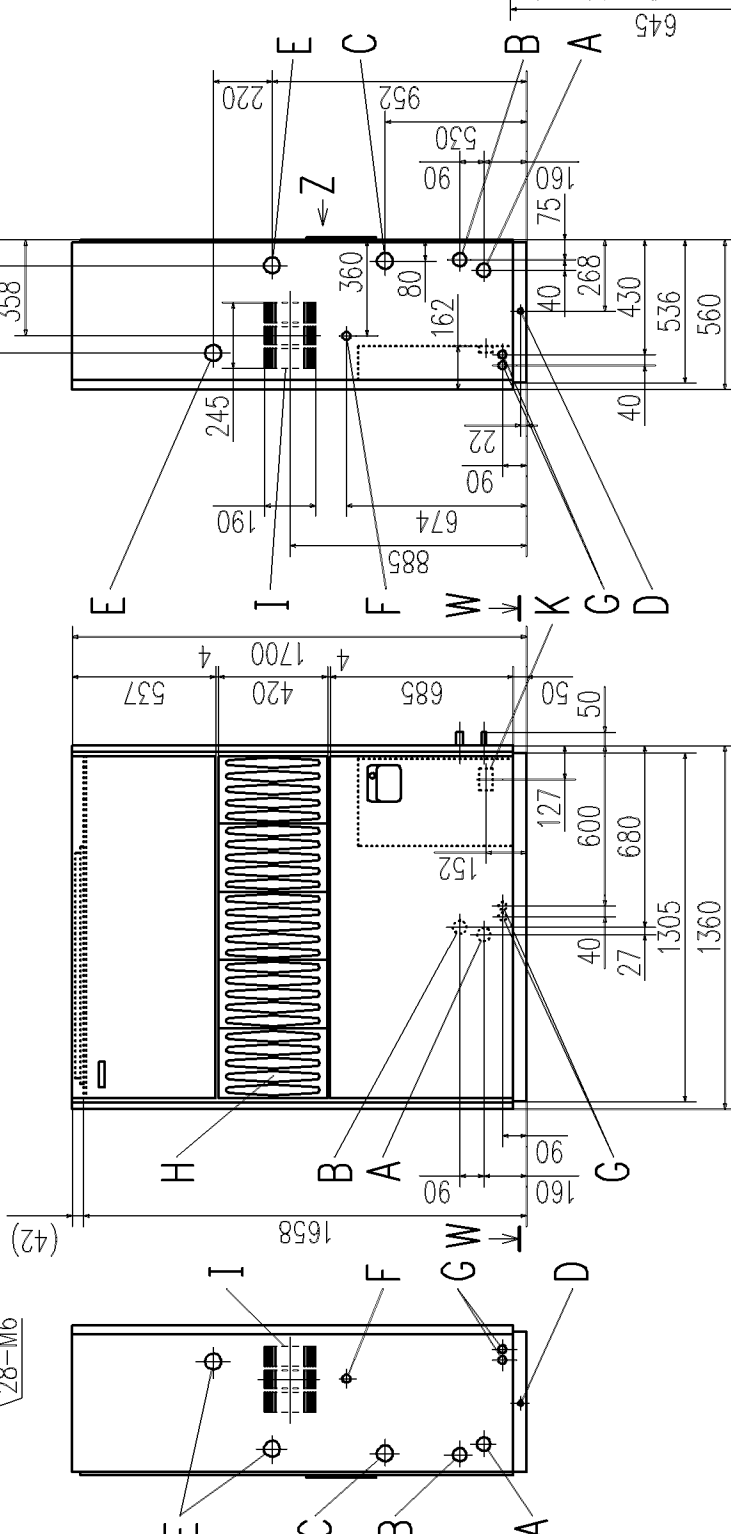


記号	内 容
A	冷暖油配管 (ろう付) $\phi 15.88$
B	冷暖ガス配管 (ろう付) $\phi 25.4$
C	上部排水口 25A (メス)
D	下部排水口 20A (メス)
E	電熱器接続口 $\phi 60$ (外板穴)
F	加温器接続口 $\phi 30$ (外板穴)
G	電線取入口 $\phi 30$ (外板穴)
H	唧込口
I	唧込口兼外気取入口
J	吹出口 ダクトフランジ付
K	電源端子台

備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。

2. サービスベースを前面1.0m以上取ってください。

3. 設置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

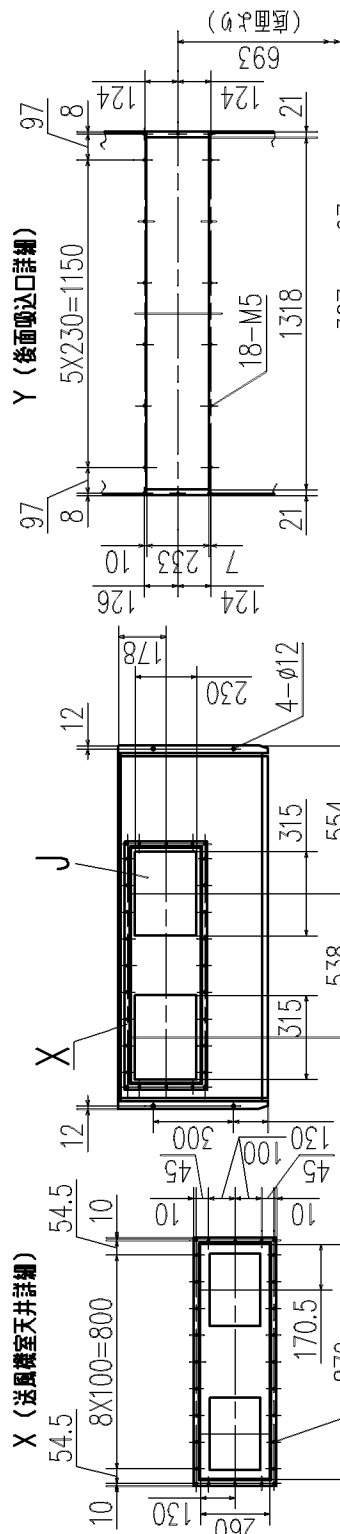

通用機種 ASP280CT1	
形式 AS_C	名称 外形図
発行 佐々倉	図番 PAA001Z958
060825	1/1