



記号	内容
A	冷媒液配管 (ろう付) $\phi 19.05$
B	冷媒ガス配管 (ろう付) $\phi 28.58$
C	上部排水口 25A (メス)
D	下部排水口 20A (メス)
E	電熱器接続口 $\phi 65$ (外板穴)
F	加温器接続口 $\phi 30$ (外板穴)
G	電線取入口 $\phi 50$ (外板穴)
H	吸込口
I	吸込口兼外気取入口
J	吹出口
K	電源端子台


Z (側面詳細)

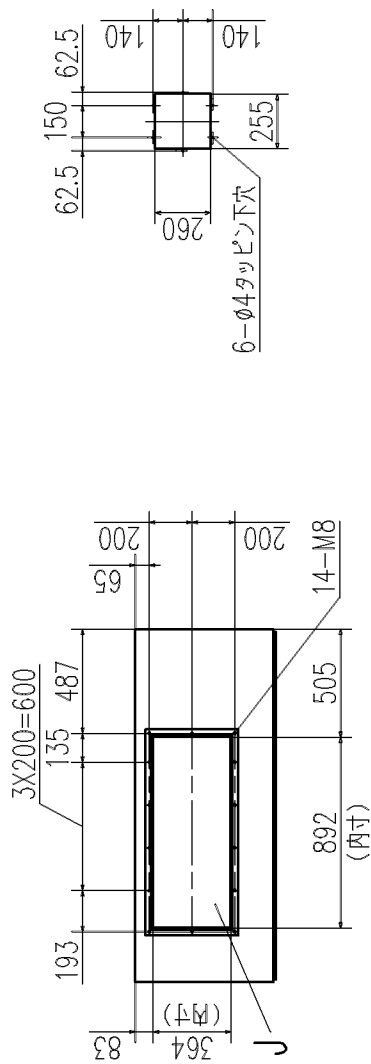

- 備考1. 機体本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

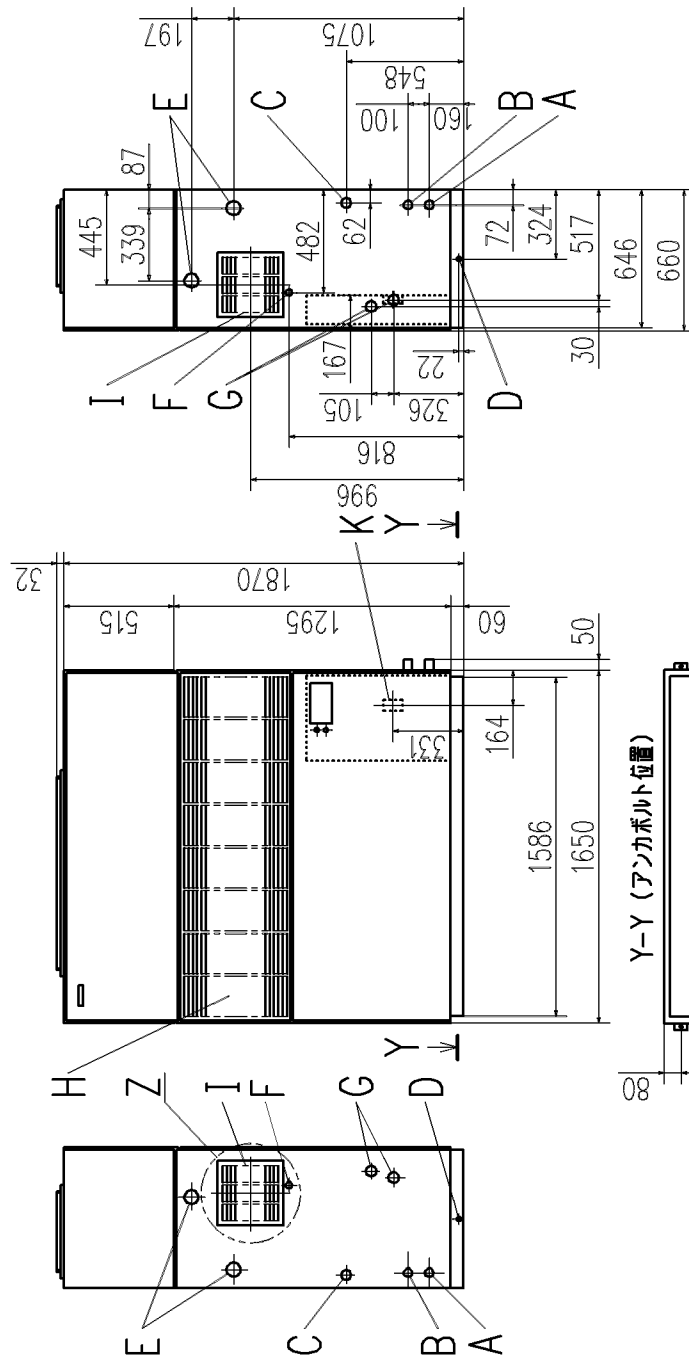

Y-Y (アンカボルト位置)

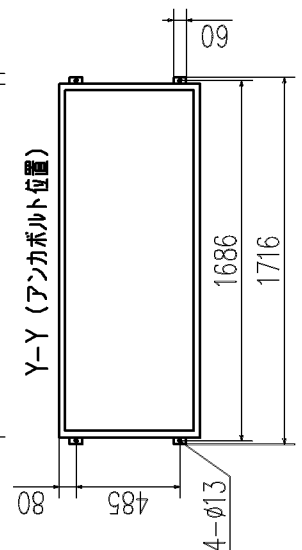

通用機種 ASP400C1

形式 AS_C

発行者 名称 外形図

図番 佐々倉 060825 PAB000Z903

1/1