


電源

3φ 200V 50/60Hz

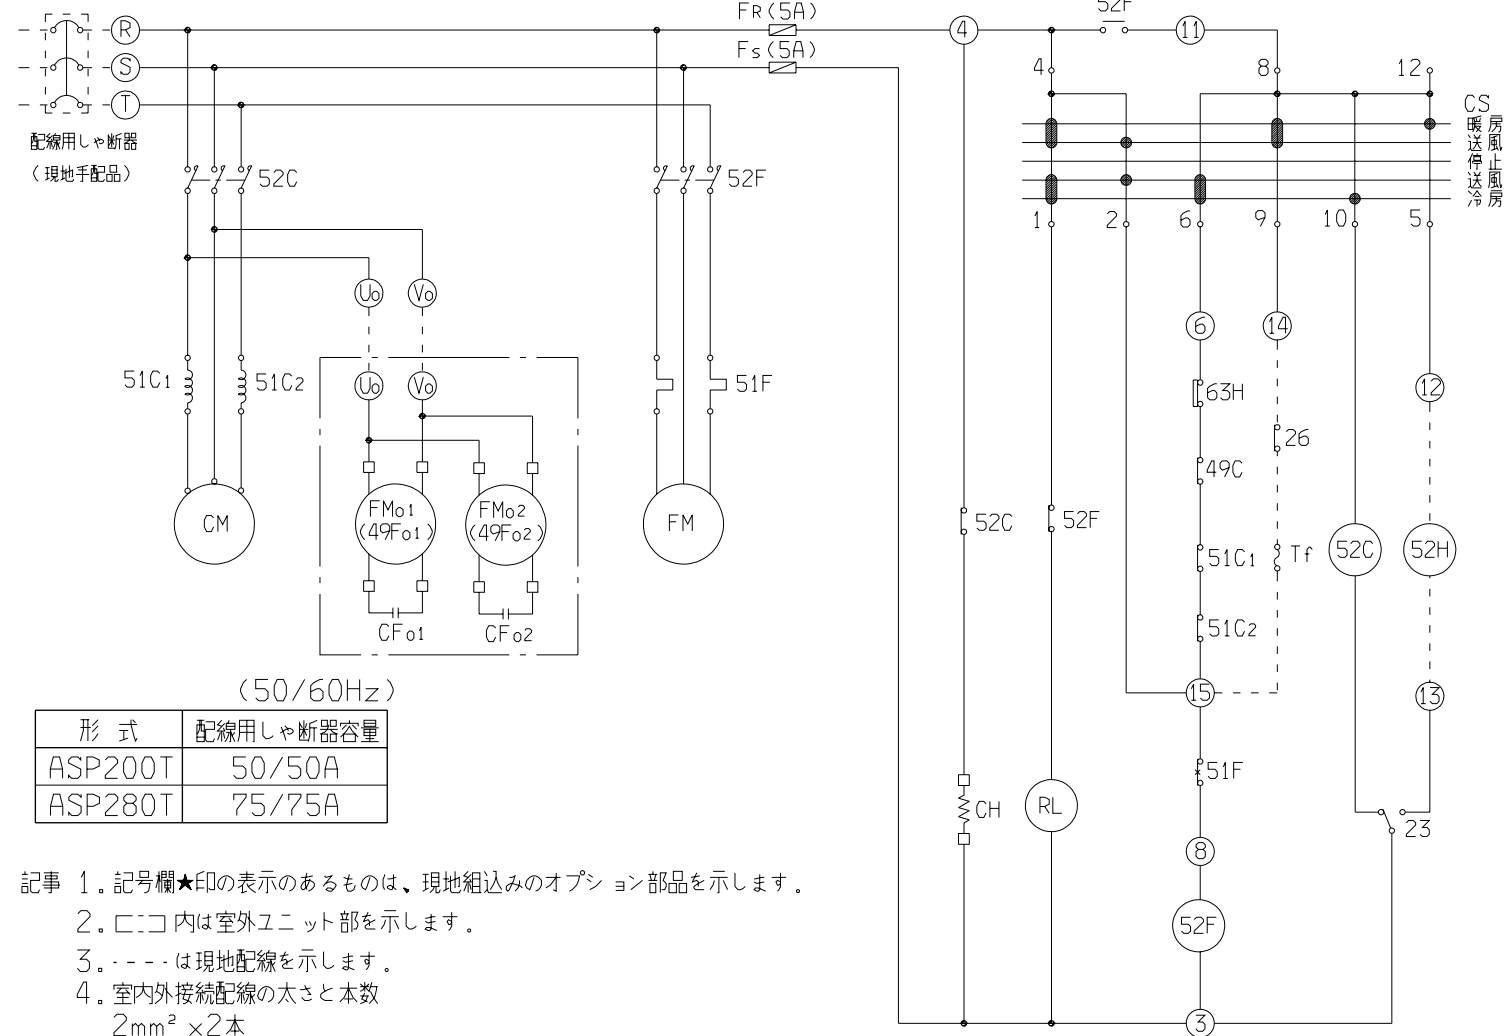

(50/60Hz)

形 式	配線用しゃ断器容量
ASP200T	50/50A
ASP280T	75/75A

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □内は室外ユニット部を示します。
3. ---は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 12 13 間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 14 15 間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 14 15 間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 12 13 間に接続してください。

記 号	名 称
CF _{o1,2}	FM _{o1,2} 用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
Cn	コネクタ(ロ印)
FM	室内送風用電動機
FM _{o1,2}	室外送風用電動機
FR, F _S	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49F _{o1,2}	FM _{o1,2} 用インターナルサーモスタット
51C _{1,2}	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種	
形 式	ASP200T, 280T
発行者	名 称
北川	配 線 図
図 番	訂 符 業 別
020315	PAA001Z578 1/1