
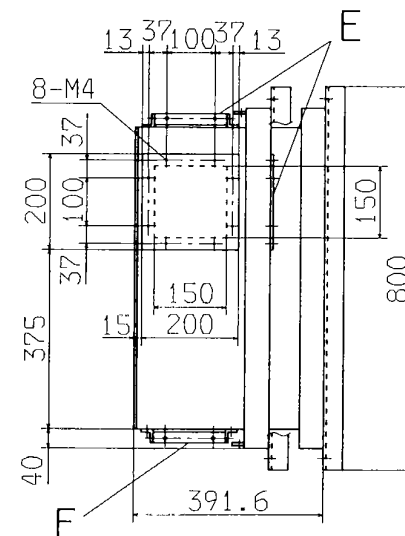



記号	内	容
A	冷温水入口	15A(メス)
B	冷温水出口	15A(メス)
C	排水口	25A(メス)
D	電線取入口	φ30(外板穴)
E	吸込口	
F	吹出口	
G	サービスパネル	冷温水切換, 電装品サービス
H	外気取入口	

記事.

1. 記号Eの吸込口は横吸込が標準ですが, 下吸込も可能です.
2. 吸込口のダクト取付部の形状, 寸法は吹出口と同じです.

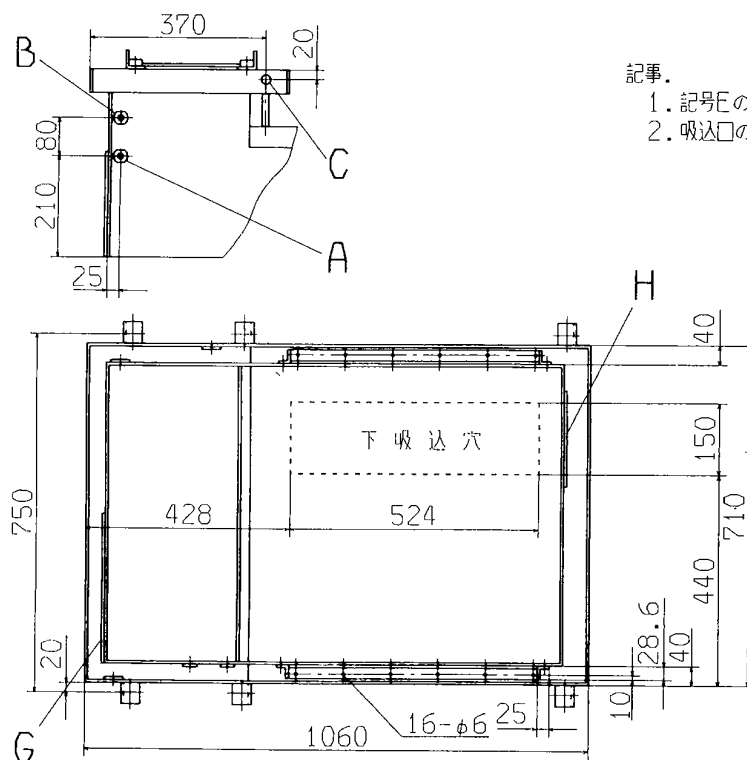

Z 吊りボルト部詳細 (6ヶ所)

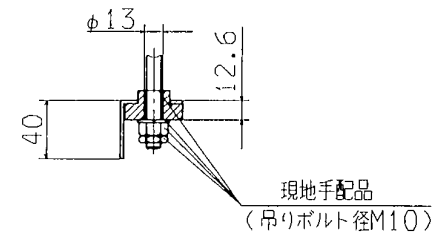

適用機種	
形式	DPCJ28K
発行者	加藤
名称	外形図
図番	PDB000Z028
訂正	1/1