


| 記号 | 内 容       |          |
|----|-----------|----------|
| A  | 冷却水入口     | 32A(メス)  |
| B  | 冷却水出口     | 32A(メス)  |
| C  | 上部排水口     | 25A(メス)  |
| D  | 下部排水口     | 20A(メス)  |
| E  | 加熱器接続口    | φ60(外板穴) |
| F  | 加湿器接続口    | φ30(外板穴) |
| G  | 電線取入口     | φ30(外板穴) |
| H  | 吸込口       |          |
| I  | 吸込口兼外気取入口 |          |
| J  | 吹出口       |          |
| K  | ダクト接続口    |          |
| L  | 電源端子台     |          |

△ 98.3.23

(10)

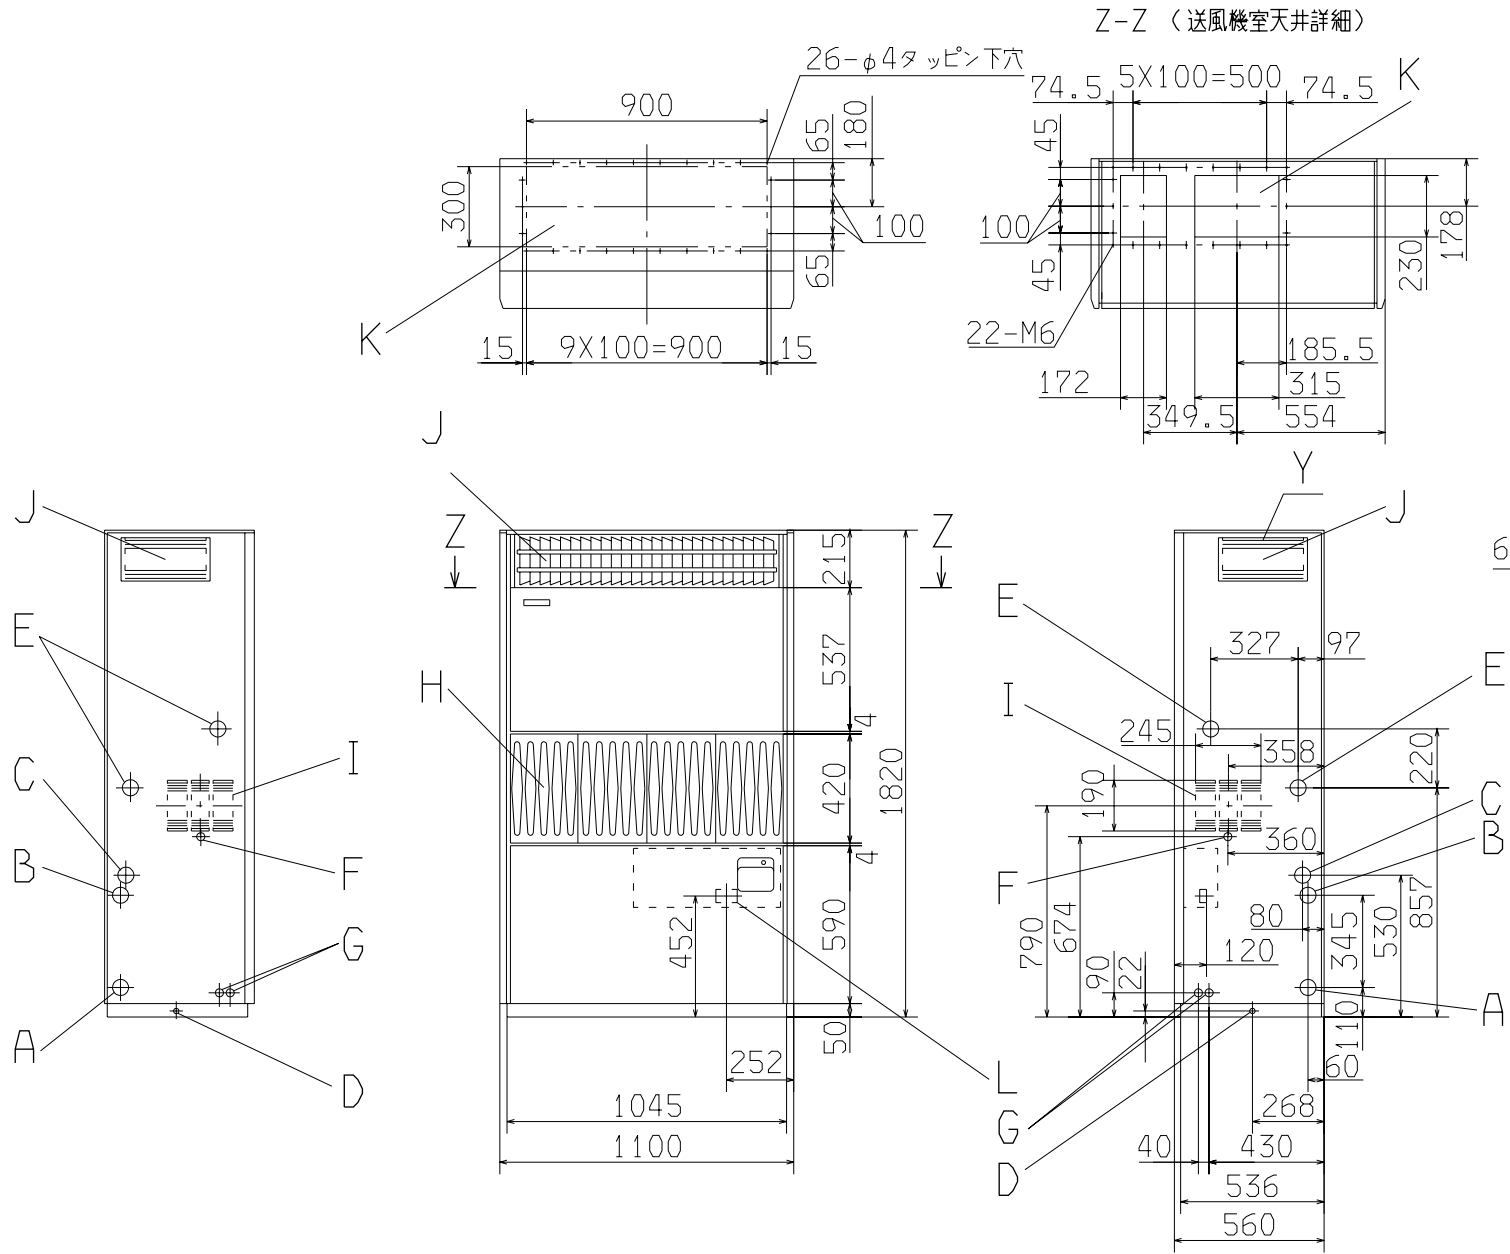

|          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| 適用機種     |         |                |
| 形式       | DPJ250H | ⊙ ⊠            |
| 発行者      | 名称      | 外形図            |
| 加藤       | 図番      | PDF000Z167     |
| 94.10.12 |         | 訂 符 業 別<br>1/1 |