


電源 3φ 200V 50/60Hz

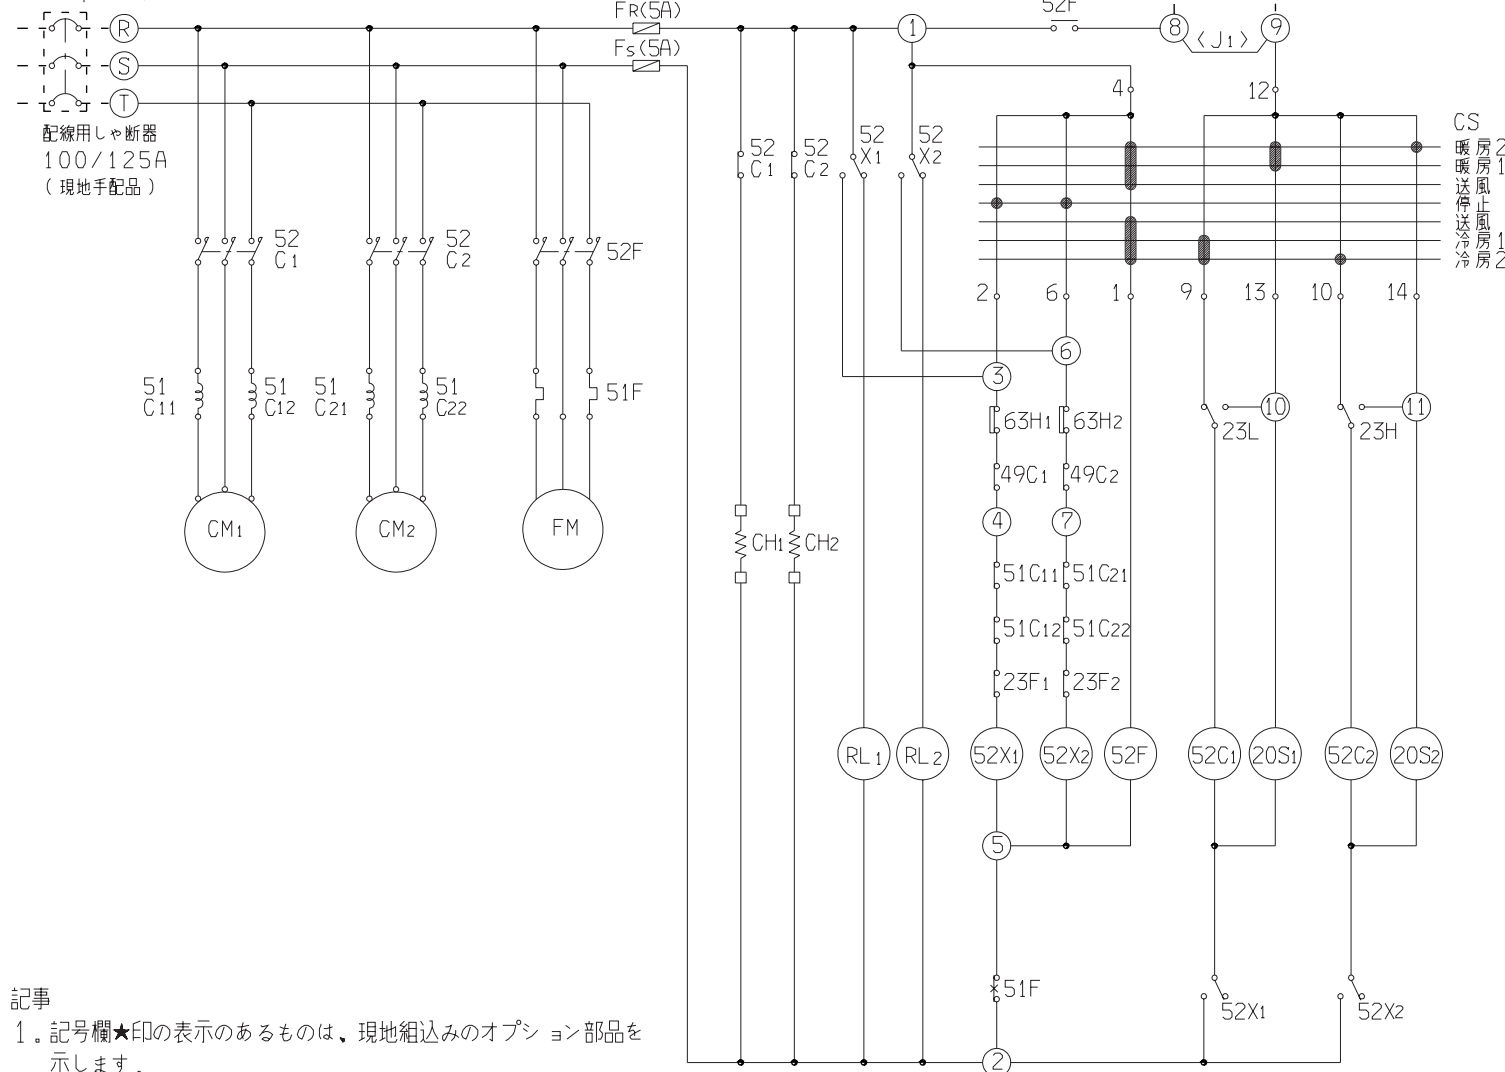

記事

1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. - - - は現地配線を示します。
3. 井水用ポンプまたはクーリングタワーとインターロックする場合
端子 ⑧ ⑨ 間の短絡線〈J1〉をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

記 号	名 称
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL1,2	点検表示灯
20S1,2	四方切換電磁弁
23F1,2	凍結防止サーモスタット
23H・L	二段サーモスタット
49C1,2	CM1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM1,2用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C1,2	CM1,2用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
52X1,2	補助継電器
63H1,2	高圧圧力開閉器

適用機種	
形 式	DPJ630H
発行者	名 称
加藤	配 線 図
図 番	訂 符 業 別
941011	PDG000Z407 1/1