


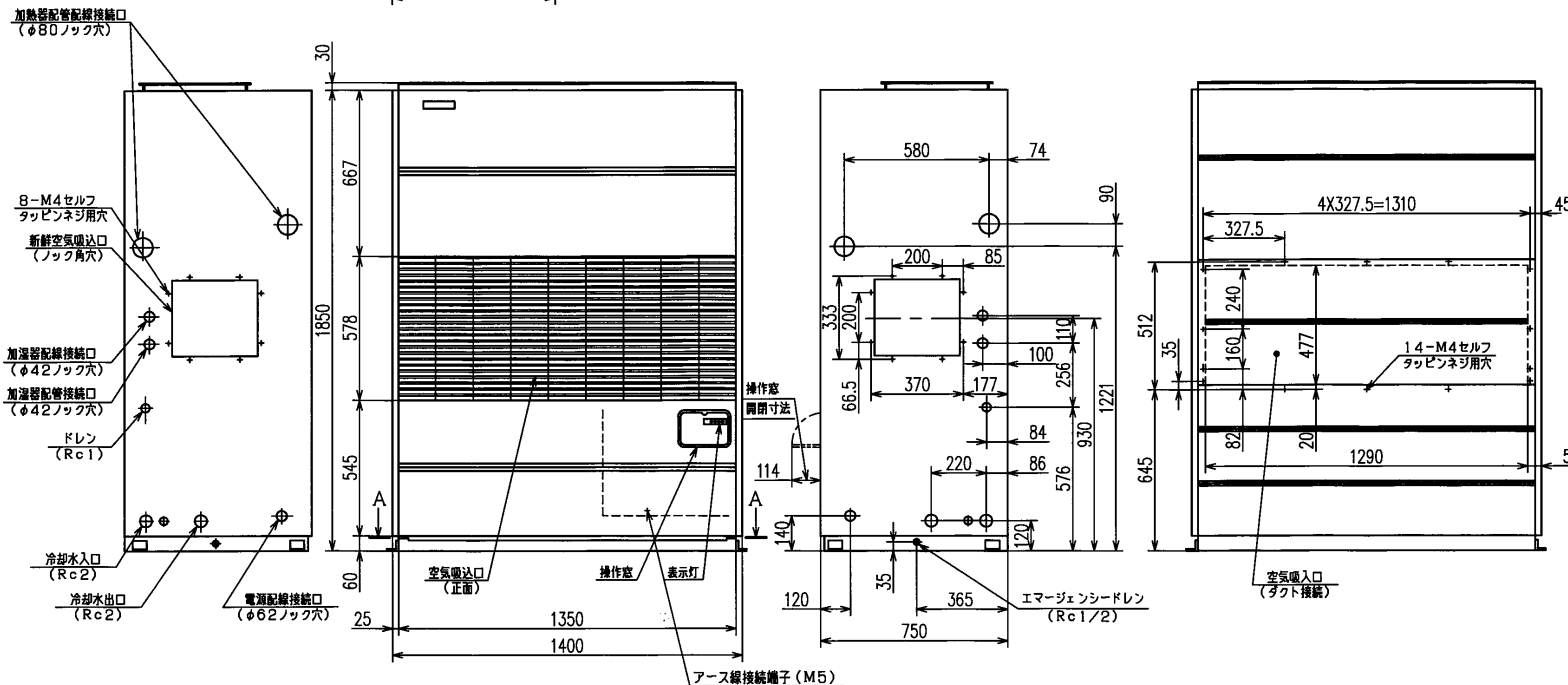

ELB (漏電遮断器)		手元開閉器の定格電流 (A)	手元開閉器のヒューズ容量 (A)	配線容量 (mm ²)	
定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)			電 漏 配 線 20mm ² まで	アース線
①		②	③	④	⑤
100	100	100	100	22	14

仕様表		
項目	標準仕様	
形式	DPP500T	
法定冷量能力	4.41/5.31 トン	トン
冷房能力	45.8/50.0 kW	kW
消費電力	13.6/15.3 kW	kW
電圧・漏れ電流	45.8/48.0 A	A
特性率	85/92 %	%
注) 試験電源(単相3線式)	220V/196 A	A
外装(マニセル記号)	ベージュ (2.SY 8/2)	
圧縮機	7.5kW+4.4kW 全密閉形	
蒸発器	二重管式	
集気器	多通路クロスフィン式	
冷凝器	R407C	
冷暖熱交換装置	キャピラリチューブ	
送風機	両面込多翼送風機×1	
流量	130 m ³ /min	m ³ /min
微分静圧	80/200 Pa	Pa
送風用電動機	2.2 kW	kW
空気温度感測速度(動作範囲)	電子式湿度感知器(2℃) —	(℃)
暖房設置	—	
暖房能力	— kW	kW
加温設置	—	
加温能力	—	
保護設置	高圧ガス保安法 第19条第1項第2号の業務に該当するものとして、 労働安全衛生法の適用を受ける(屋内外兼用型)。 電気用品安全法(EUCS)適合品。 (保護装置作動時の自動停止回路搭載)	
製品質量	475 kg	kg
電圧	≒ 200V 50/60Hz	V Hz

(注) 1. 性能は下表の運転条件で運転した場合を示します。

運転条件 (JISB616)				
冷 却 系	暖込空気温度	乾球 27 ℃	乾球 ℃	℃
		湿球 19 ℃	湿球 ℃	℃
	冷却水温度	入口 30 ℃	入口 ℃	℃
		出口 35 ℃	出口 ℃	℃
水 量	水 量	m³/h		m³/h
	クーリングタワー	有・無		有・無
暖 房 系	暖込空気温度	乾球 ℃	乾球 ℃	℃
	温水暖房/温水温度	入口 ℃	入口 ℃	℃
		出口 ℃	出口 ℃	℃
	消費量	l/h		l/h
蒸 気 暖 房 系	蒸気圧	kPa		kPa
	消費量	kg/h		kg/h
電 気 暖 房 系	電気暖房容量	kW		kW

注 記

1. 冷却水配管、ドレン配管は左右側面より接続できます。
2. 電気配線は左右側面より接続できます。

適用機種		DPP500T	
形 式		DPP	
発行者	名 称		
千賀	外形図		
170821	図 番	PRA000Z288	訂 符 業 別 1 1