
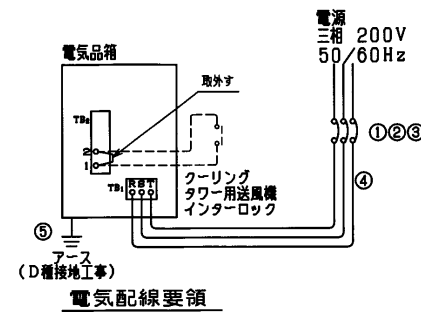
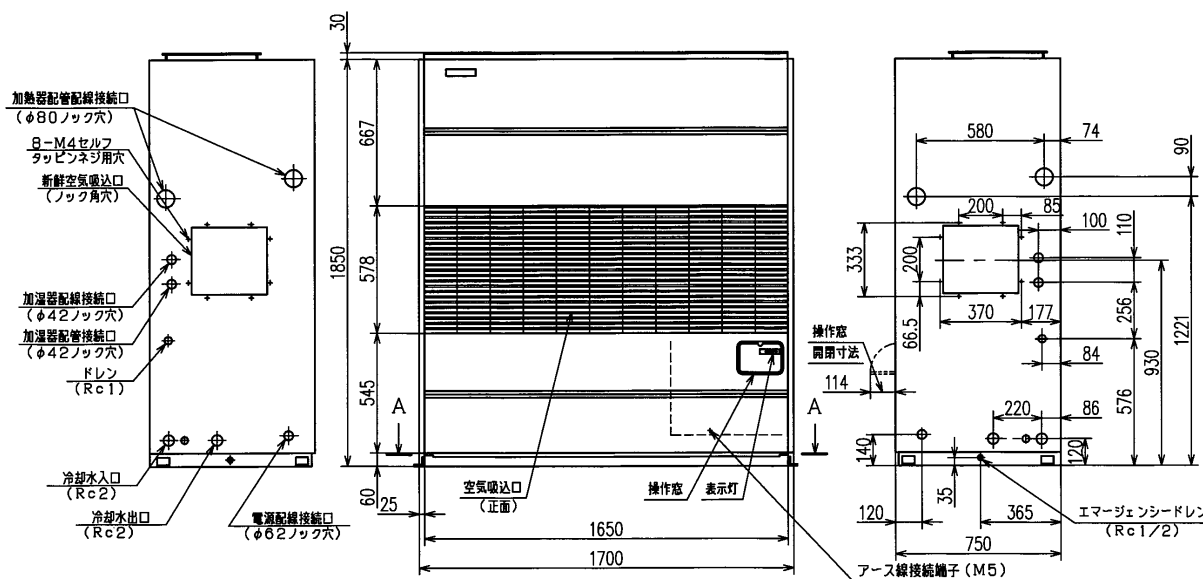
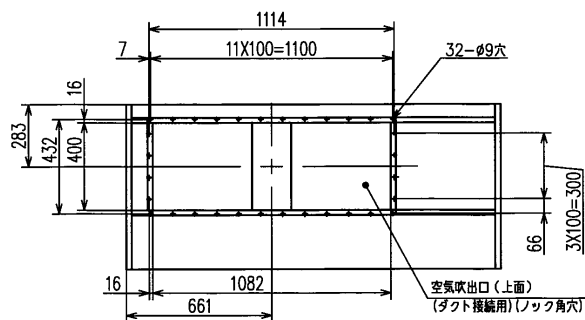


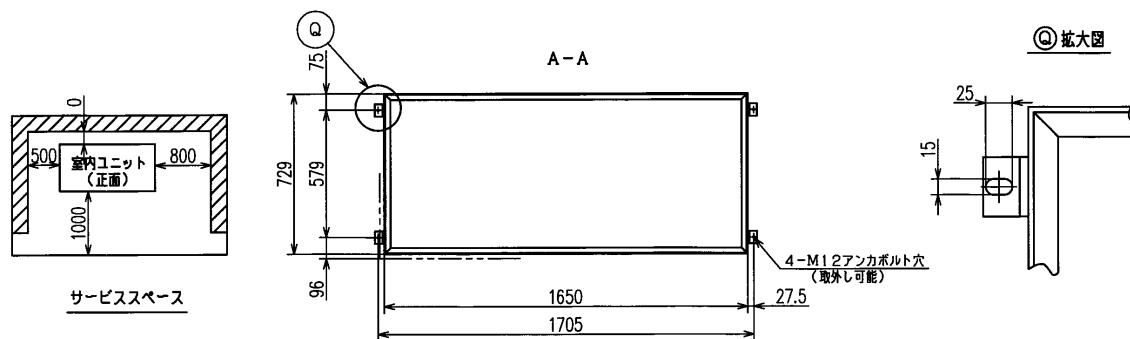

配線容量				
50/60Hz				
ELB (漏電遮断器)	手元開閉器の 定格電流 (mA)	手元開閉器の 定格電流 (A)	電線 容量 (A)	配線容量 (mm ²)
①	②	③	④	⑤
125	100	200	150	38

項目	標準仕様	
形式	DPP630	
法定冷凍能力	5.64/6.80 トン	トン
冷房能力	56.0/63.0 kW	kW
電消費電力	16.4/19.8 kW	kW
気体電圧	55.7/63.5 A	A
電力率	85/90 %	%
性能係数 (標準条件)	294/219	A
外形 (マンセル記号)	ページ (2.5Y 8/2)	
圧縮機	7.5kW X2 全密閉形	
送風機	二重電式	
送風機	多通路クロスフィン式	
冷媒	R407C	
制御装置	キョーリチチューブ	
送風機	両吸込多翼送風機 X2	
風量	180 m ³ /min	m ³ /min
静圧	80/200 Pa	Pa
送風機用電機	3.7 kW	kW
空気温度調節装置 (動作範囲)	電子式温度調節器 (2℃)	(℃)
暖房装置	—	—
暖房能力	— kW	kW
加湿装置	—	—
加湿能力	—	—
保護装置	圧力スイッチ (過圧・過負荷保護)・ 温度スイッチ (過熱・過冷保護)・ 電圧スイッチ (過電圧・過電流保護)・ 電流スイッチ (過電流保護)	(保護装置作動時の 自動復帰回路動作)
製品質量	620 kg	kg
電圧	三相 200V 50/60Hz	三相 V Hz

運転条件 (JISB8616)				
冷	暖込空気温度	乾球 27 ℃	乾球 ℃	
	湿球 19 ℃	湿球 ℃		
	冷却水温度	入口 30 ℃	入口 ℃	
	出口 35 ℃	出口 ℃		
水	水量	m³/h	m³/h	
	クーリングタワー	有・無	有・無	
暖	暖込空気温度	乾球 ℃	乾球 ℃	
	湿球温度	入口 ℃	入口 ℃	
	出口 ℃	出口 ℃		
	消費電力	1/h	1/h	
圧	電気暖房能力	kPa	kPa	
	消費電力	kg/h	kg/h	
45	電気暖房容量	kW	kW	

- 注 記
1. 冷却水管、ドレン配管は左右側面より接続できます。
 2. 電気配線は左右側面より接続できます。

適用機種	DPP630
形式	DPP
発行	千賀
名称	外形図
図番	170821
図番	PRA000Z289
訂符	1/1