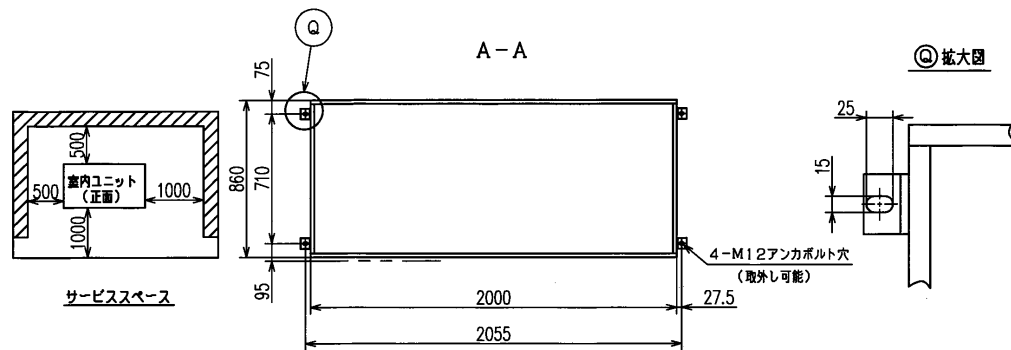


# 電気配線要領

| 配線容量        |          | 50/60Hz   |          |
|-------------|----------|-----------|----------|
| ELB (漏電遮断器) | 定格電流 (A) | 定格電圧 (mA) | 定格電流 (A) |
| ①           | 150      | 100       | 200      |
| ②           | 100      | 150       | 150      |
| ③           | 200      | 60        | 14       |
| ④           | 150      | 100       | 200      |
| ⑤           | 100      | 150       | 150      |

# 仕様表

| 項目              | 標準仕様                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 型式              | DPP1000                                                                          |
| 法定冷能力           | 8.46/10.20トン                                                                     |
| 冷房能力            | 90.0/100 kW                                                                      |
| 消費電力            | 24.9/32.1 kW                                                                     |
| 運転電圧            | 84.5/103 A                                                                       |
| 特力率             | 85/90 %                                                                          |
| 性 始動電流 (始動時最大)  | 264/250 A                                                                        |
| 外装 (マンセル記号)     | ベージュ (2.5Y 8/2)                                                                  |
| 圧 縮 機           | 7.5kW X3 全密閉形                                                                    |
| 凝 縮 器           | 二重管式                                                                             |
| 蒸 発 器           | 多通路クロスフィン式                                                                       |
| 冷 媒             | R407C                                                                            |
| 冷暖制御装置          | キャピラリチューブ                                                                        |
| 送 風 機           | 両吸込多翼送風機 X2                                                                      |
| 風 量             | 260 m³/min                                                                       |
| 機外静圧            | 80/320 Pa                                                                        |
| 送風機用電動機         | 5.5 kW                                                                           |
| 空気温度調整装置 (動作時間) | 電子式温度調節器 (2℃)                                                                    |
| 暖房装置            | —                                                                                |
| 暖房能力            | — kW                                                                             |
| 加湿装置            | —                                                                                |
| 加湿能力            | —                                                                                |
| 保護装置            | 高圧遮断装置、過熱保護装置 (送風機用)、過電流保護装置 (送風機用)、過電圧保護装置 (送風機用)、過電圧保護装置 (送風機用)、過電圧保護装置 (送風機用) |
| 製品質量            | 900 kg                                                                           |
| 電 源             | 三相 200V 50/60Hz                                                                  |


(注) 1. 性能は下表の運転条件で運転した場合を示します。

# 運転条件 (JIS B8616)

|        |          |      |      |     |      |     |
|--------|----------|------|------|-----|------|-----|
| 冷<br>房 | 暖込空気温度   | 乾球   | 27   | ℃   | 乾球   | ℃   |
|        |          | 湿球   | 19   | ℃   | 湿球   | ℃   |
|        | 冷却水温度    | 入口   | 30   | ℃   | 入口   | ℃   |
|        |          | 出口   | 35   | ℃   | 出口   | ℃   |
|        | 水 量      |      | m³/h |     | m³/h |     |
| 暖<br>房 | クーリングタワー | 有・無  |      |     | 有・無  |     |
|        | 暖込空気温度   | 乾球   | ℃    | 乾球  | ℃    |     |
|        | 温水暖房     | 温水温度 | 入口   | ℃   | 入口   | ℃   |
|        |          |      | ℃    | ℃   | ℃    |     |
|        |          | 消費量  | l/h  |     | l/h  |     |
|        | 蒸気暖房     | 蒸気圧  | kPa  | kPa | kPa  | kPa |
|        |          | 消費量  | kg/h |     | kg/h |     |
|        | 電気暖房容量   |      | kW   |     | kW   |     |

# 注 記

1. 冷却水配管、ドレン配管は左右側面より接続できます。
2. 電気配線は左右側面より接続できます。

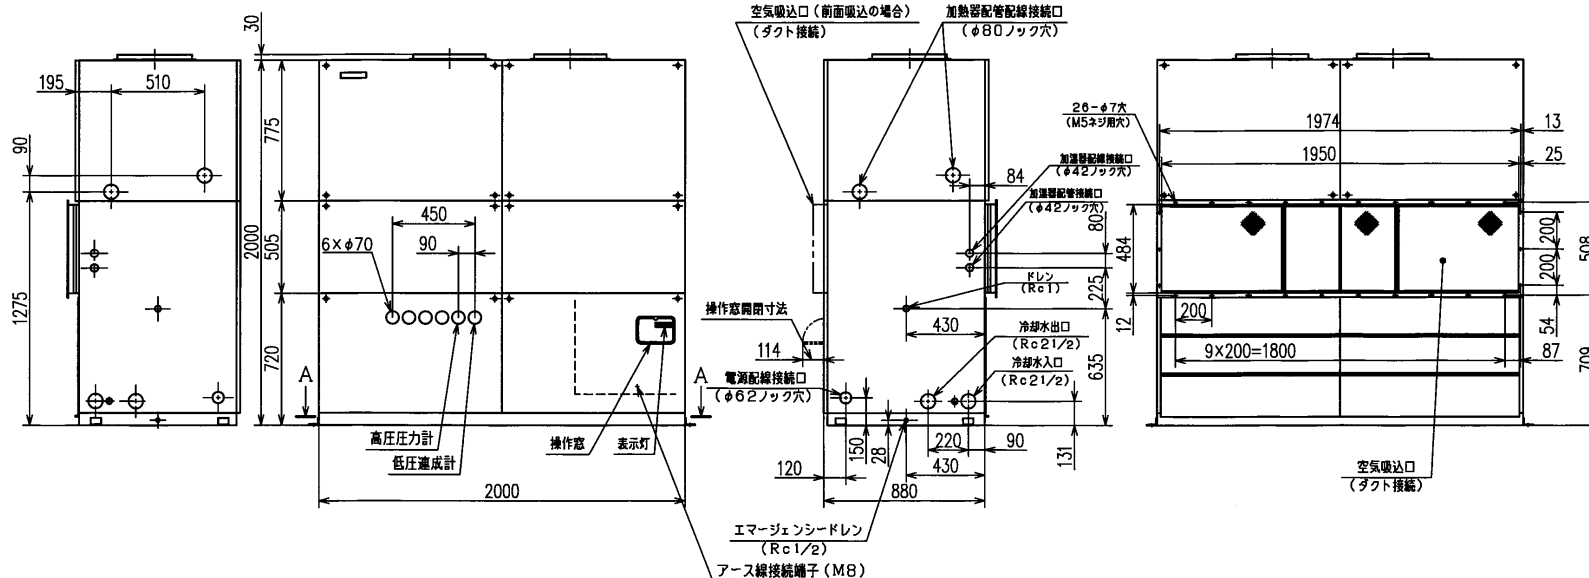

|      |                   |
|------|-------------------|
| 適用機種 | DPP1000           |
| 形 式  | DPP               |
| 発行者  | 千賀                |
| 名 称  | 外形図               |
| 図 番  | 170821 PRA000Z291 |
| 訂 符  | 1/1               |