


記号	内 容	
A	冷媒液配管（フレア接続）	φ9.52
B	冷媒ガス配管（フレア接続）	φ15.88
C	上部排水口	25A（×ス）
D	下部排水口	20A（×ス）
E	電熱器接続口	φ60
F	加湿器接続口	φ30
G	電線取入口	φ30
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	
K	電源端子台	

- 備考1. 機本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

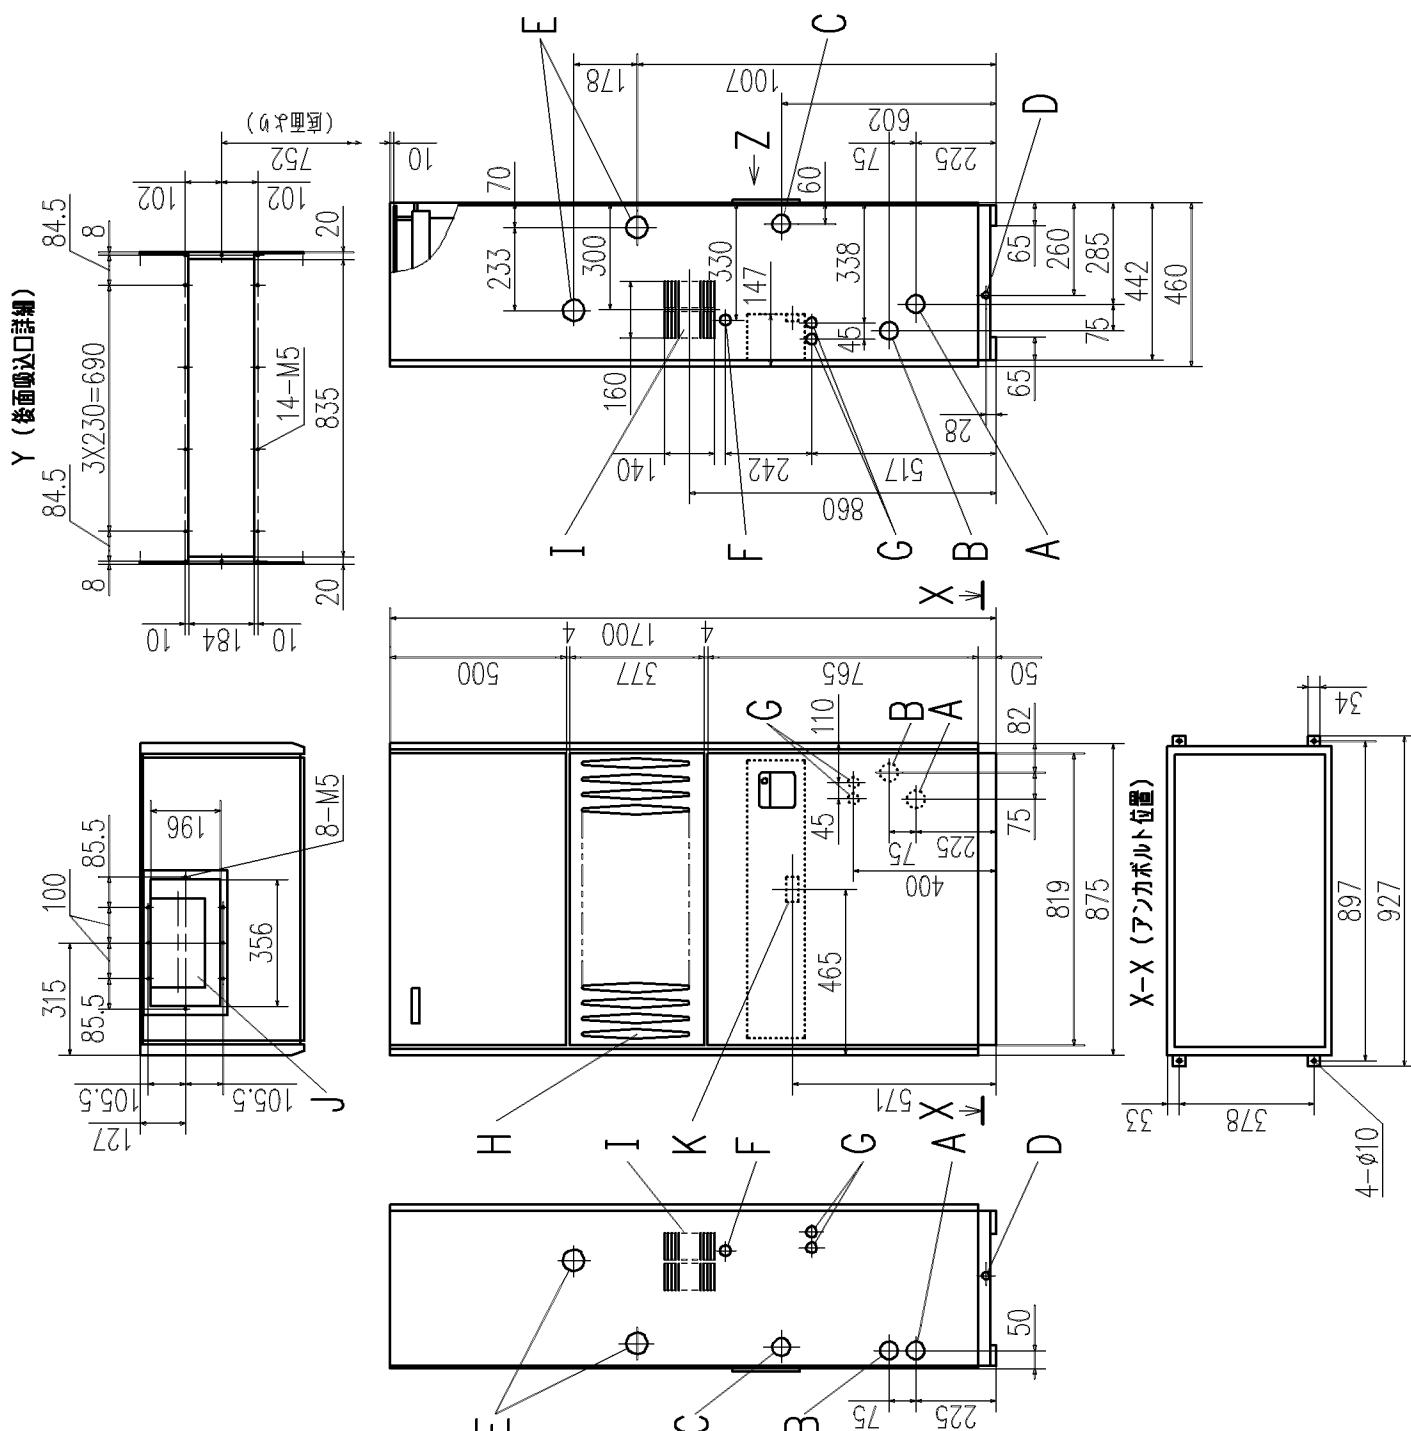

適用機種
ASP150DCT1

形式	AS DC
----	-------

発行者	名称	外形図
-----	----	-----

外形図