
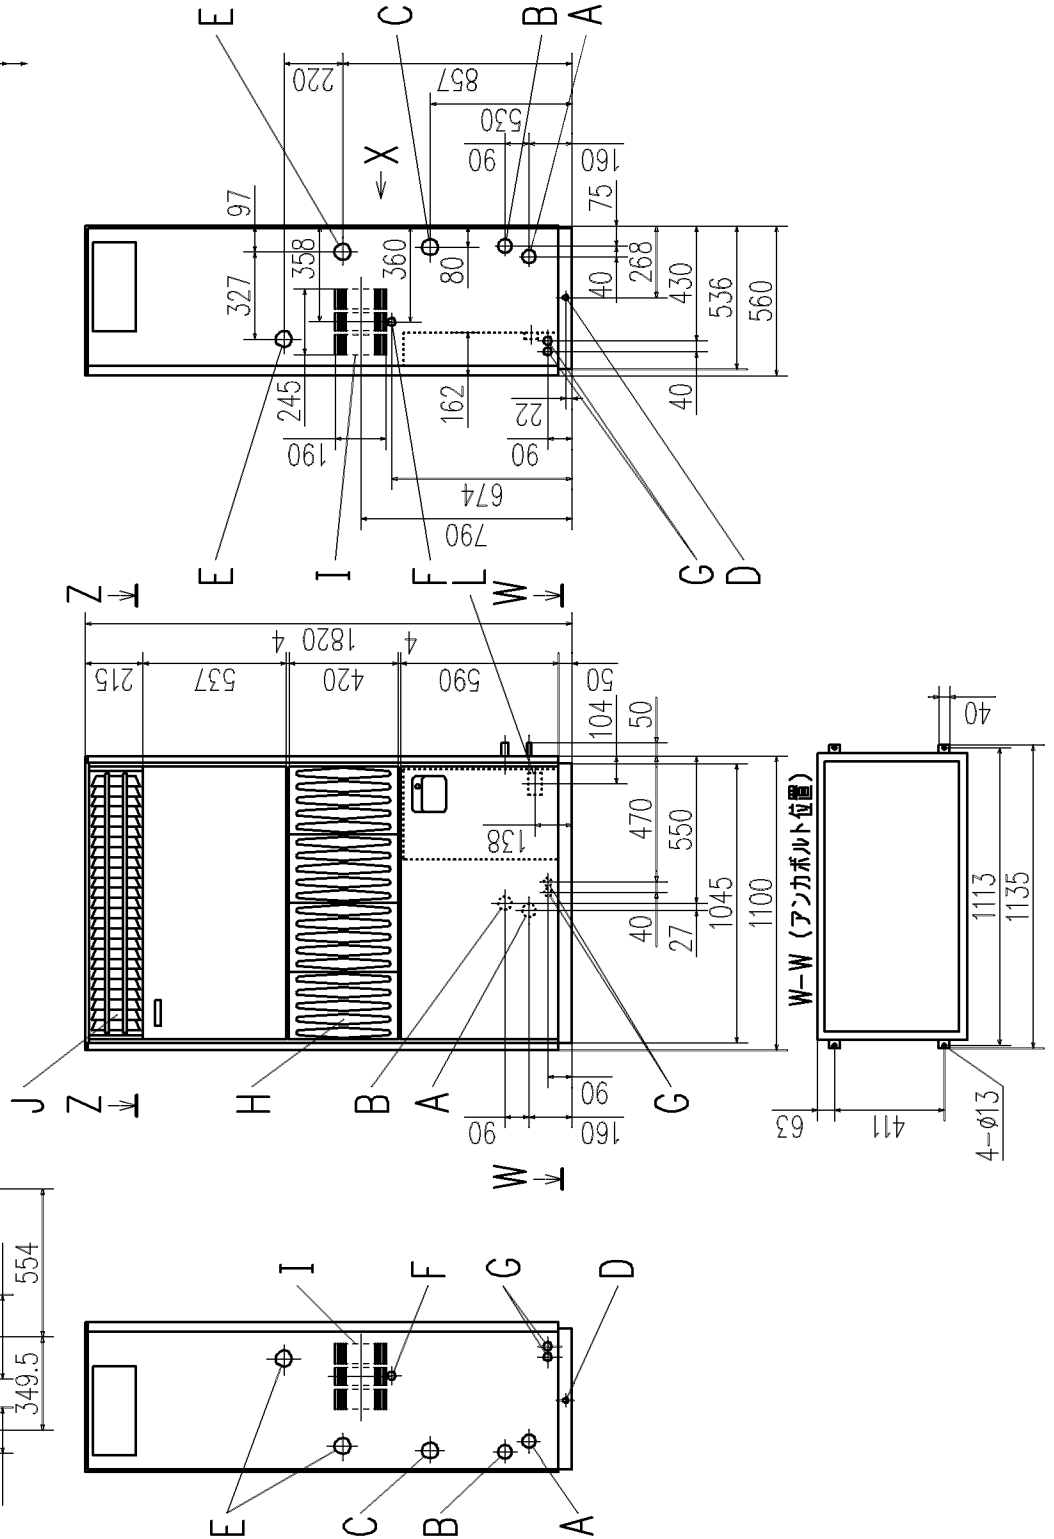


Y (後面吸込口詳細)

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付) φ22.22
C	上部排水口 25A(メス)
D	下部排水口 20A(メス)
E	電熱器接続口 φ60
F	加温器接続口 φ30
G	電線取入口 φ30
H	吸込口
I	吸込口兼外気取入口
J	吹出口
K	ダクト接続口
L	電源端子台

備考1.機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。

2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けであります。

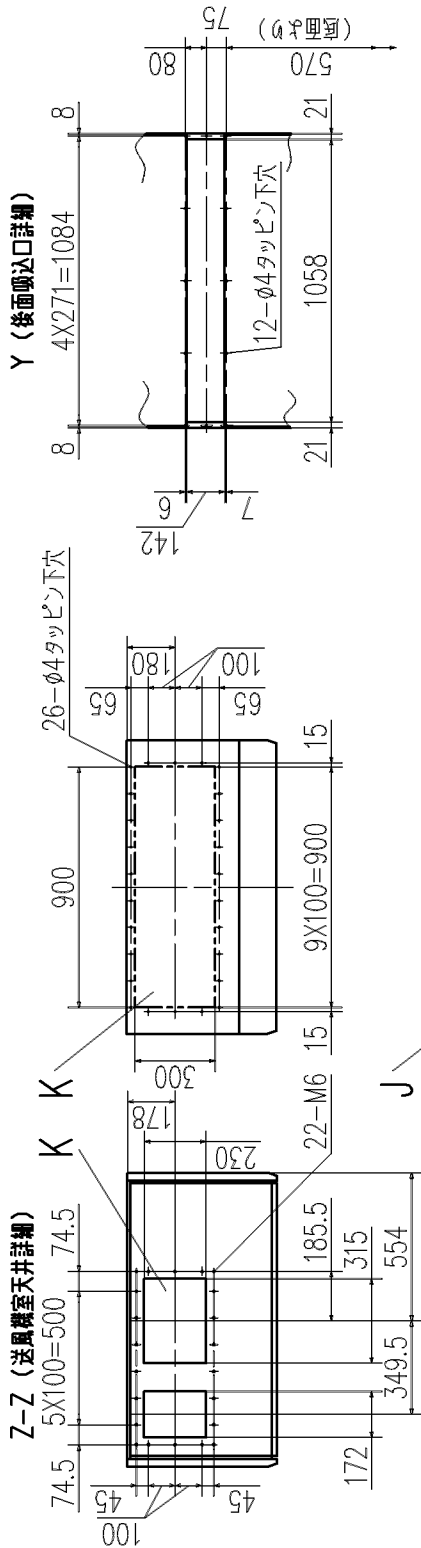

適用機種

ASP212DC1

形式 AS DC

外形图

佐々倉 060825 PAA001Z963 圖書 訂符 11 別葉