

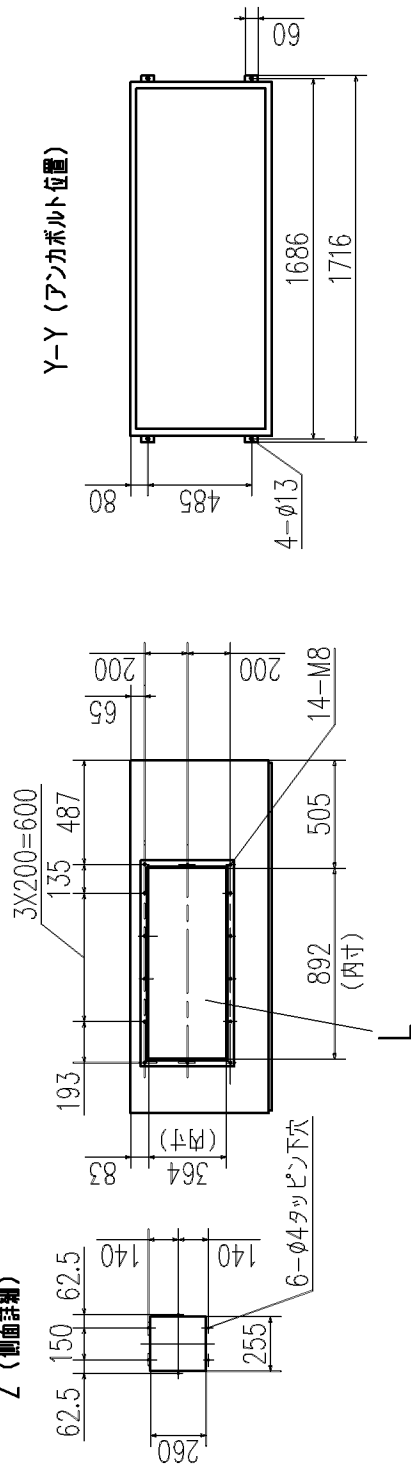
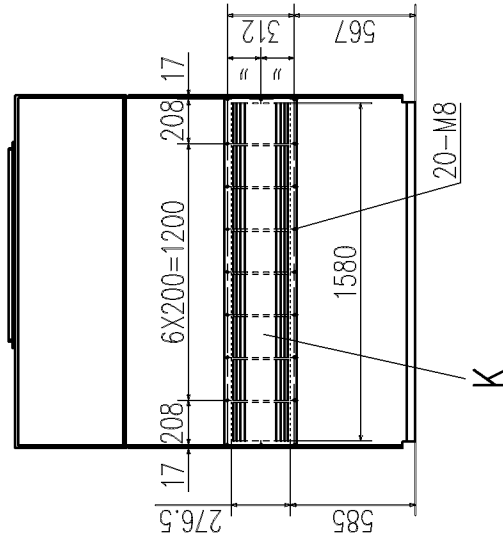


記号	内容
A	冷媒液配管No.1 (ろう付) $\phi 15.88$
B	冷媒ガス配管No.1 (ろう付) $\phi 22.22$
C	冷媒液配管No.2 (ろう付) $\phi 15.88$
D	冷媒ガス配管No.2 (ろう付) $\phi 22.22$
E	上部排水口 25A (マス)
F	下部排水口 20A (マス)
G	電熱器接続口 $\phi 65$
H	加温器接続口 $\phi 30$
I	電線取入口 $\phi 50$
J	吸込口
K	吸込口兼外気取入口
L	吹出口 ダクトフランジ付
M	電源端子台

Z (側面詳細)

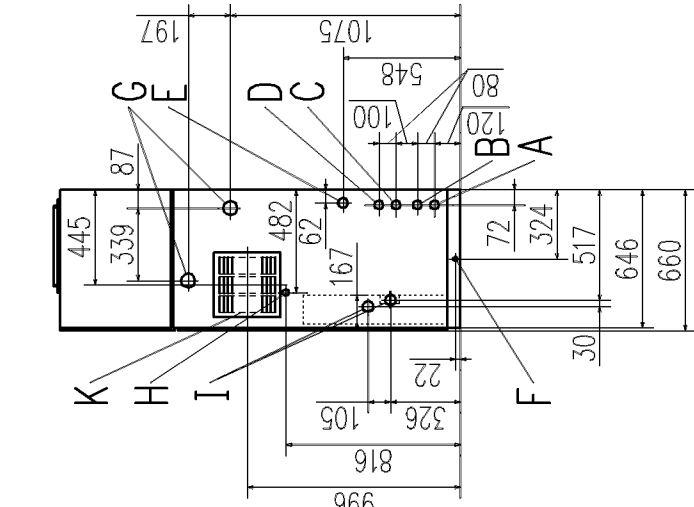

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

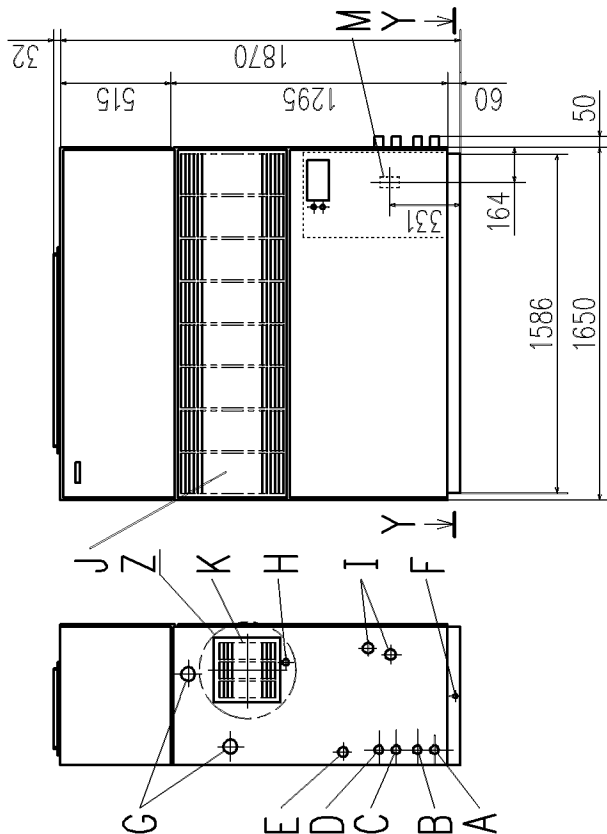

通用機種 ASP425DC1	
形式 AS_DC	名称 外形図
発行者 佐々倉	図番 060825 PAB000Z907
1/1	