


記号	内容
A	冷媒液配管No.1 (ろう付) $\phi 15.88$
B	冷媒ガス配管No.1 (ろう付) $\phi 25.4$
C	冷媒液配管No.2 (ろう付) $\phi 15.88$
D	冷媒ガス配管No.2 (ろう付) $\phi 25.4$
E	上部排水口 25A (メス)
F	下部排水口 20A (メス)
G	電熱器接続口 $\phi 65$
H	加湿器接続口 $\phi 30$
I	電線取入口 $\phi 50$
J	吸込口
K	吸込口兼外気取入口
L	吹出口 ダクトフランジ付
M	電源端子台



Z (側面詳細)



Y-Y (アンカボルト位置)

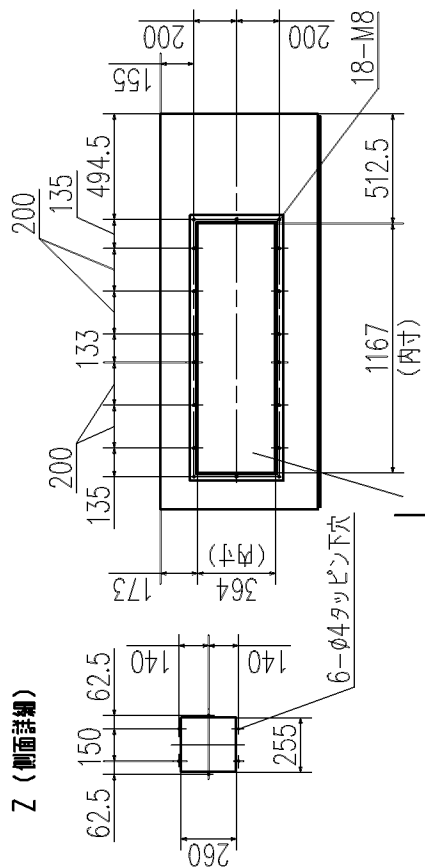

- 備考1. 機本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

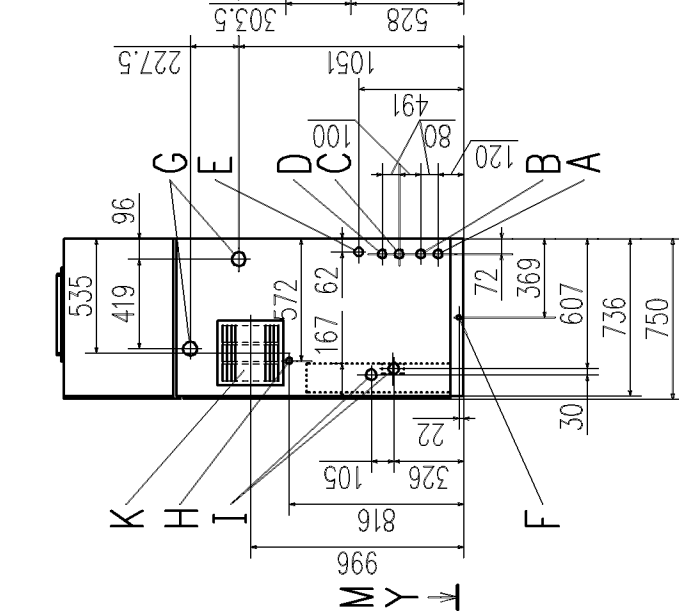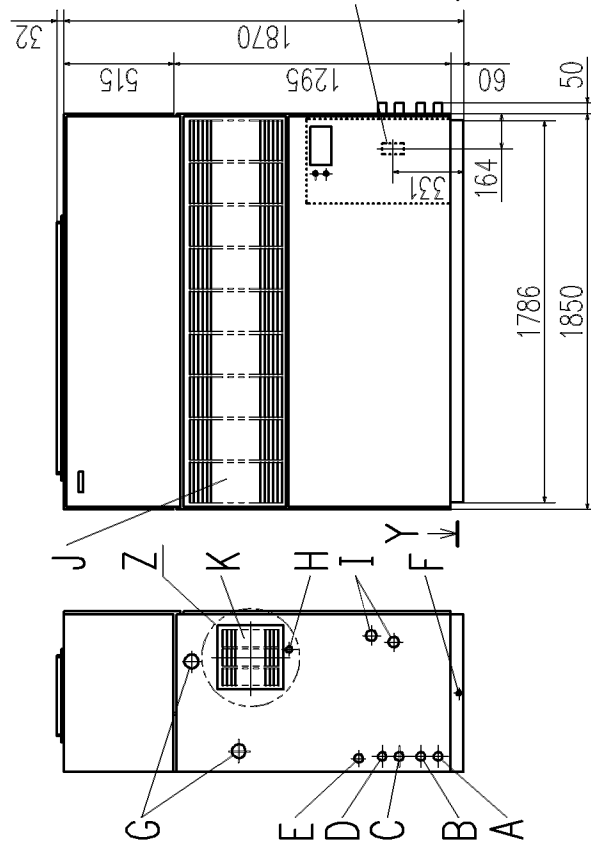

通用機種 ASP600DC1

形式 AS_DC

発行者 佐々倉 図 形 外 形 図

060825 PAB000Z908 1/1