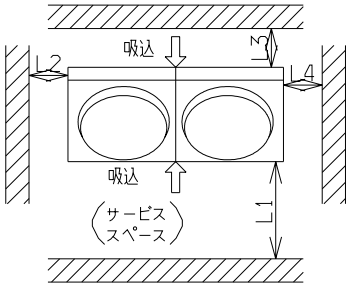

据付スペース

(単位:mm)

		据付 I	据付 II	据付 III
寸法	L1	開放	開放	500
	L2	10	500	500
	L3	200	200	200
	L4	500	10	500

付属冷媒配管接続後の寸法(平面図)

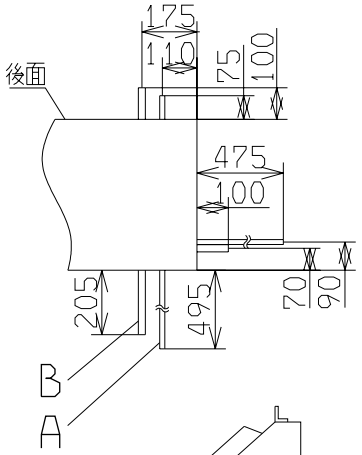

記号	内容	
A	付属冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	付属冷媒ガス配管(ろう付)	φ22.22
C	冷媒液配管取出口	φ50
D	冷媒ガス配管取出口	φ65
E	冷媒配管取出口	φ88
F	電線取入口	φ30
G	電線取入口	φ60
H	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴	φ100
J	ドレン排水用穴	φ20,6ヶ所
K	ドレン排水ホース用穴	φ45
L	電源端子台	

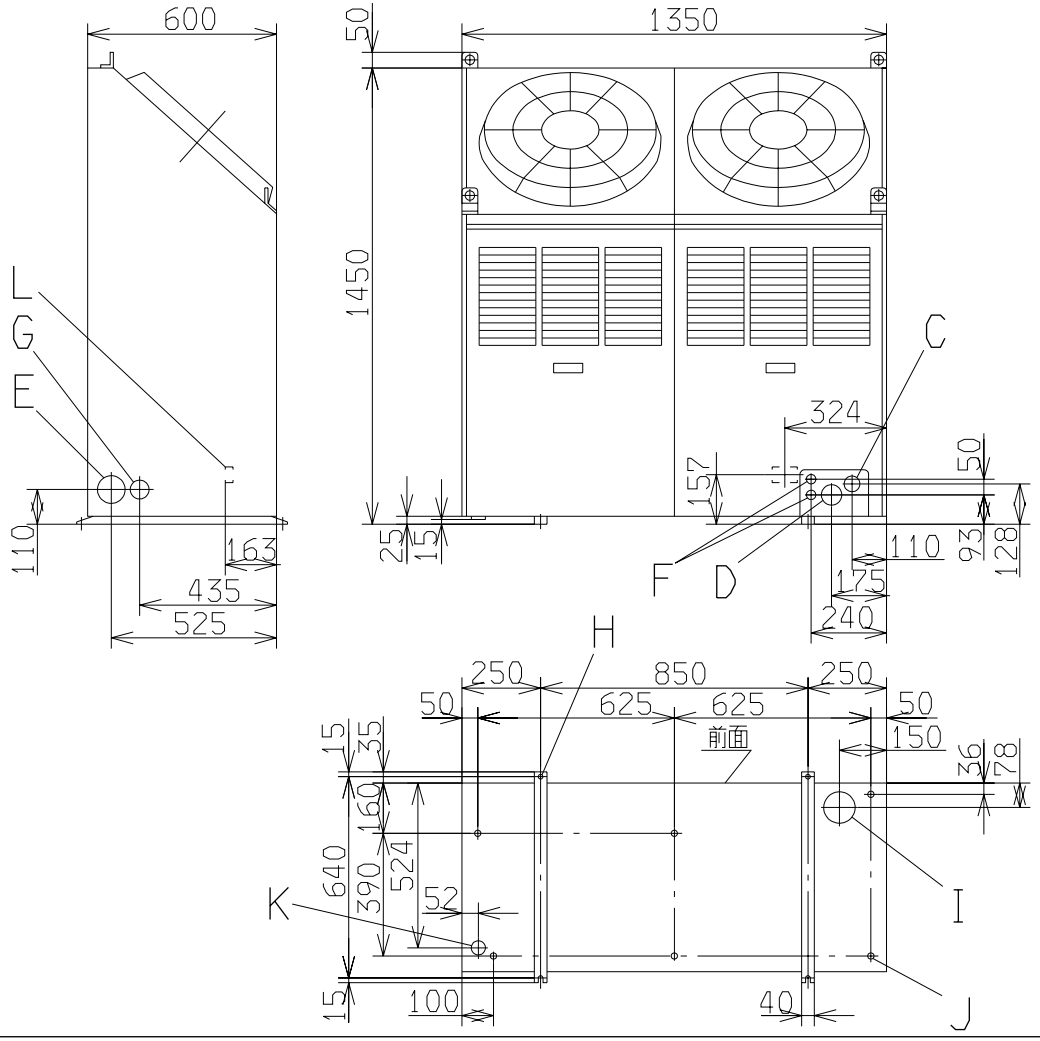

注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
(2) 強風が吹きつける場合は,吹出口と風向を直角にしてください。
(3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
(4) 隣接して設置する場は、10mmあけてください。(ビス用)
(5) 装置銘板は正面下方についています。

適用機種	AUCSP212DC	
形式	AUCP212DC	
発行者	名称 外形図	
北川	図番 PCD000Z430	訂符 / 葉別 1/1
020411		