

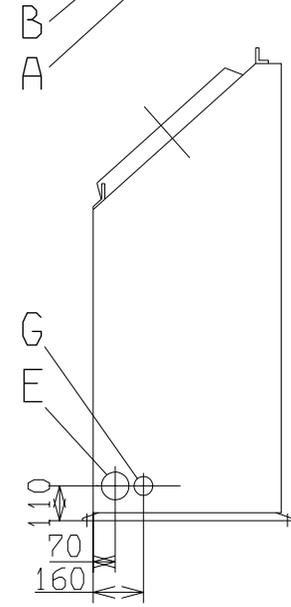


付属冷媒配管接続後の寸法(平面図)

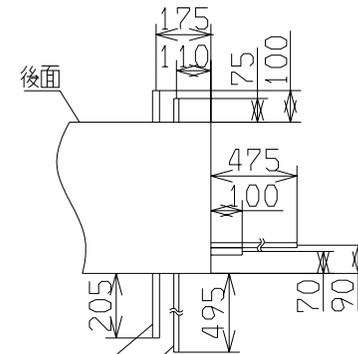

記号	内 容	容
A	付属冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	付属冷媒ガス配管(ろう付)	φ25.4
C	冷媒液配管取出口	φ50
D	冷媒ガス配管取出口	φ65
E	冷媒配管取出口	φ88
F	電線取入口	φ30
G	電線取入口	φ60
H	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴	φ100
J	ドレン排水用穴	φ20, 6ヶ所
K	ドレン排水ホース用穴	φ45
L	電源端子台	

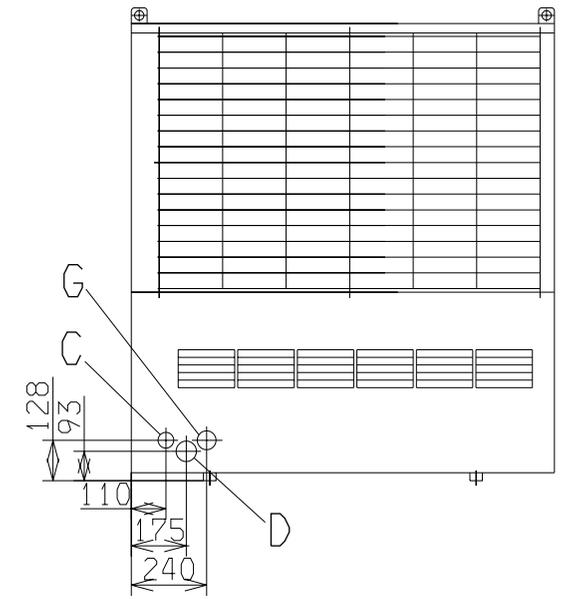


- 注 (1) ユニットの固定は必ずアンカボルトで行ってください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニットの上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください。(ビス用)
 (5) 装置銘板は正面下方についています。

適用機種	AUCSP300DC		
形式	AUCP300DC		
発行者	名称	外形図	
	三原	図番	PCD000Z417
011210			訂 符 業 別 A 1/1

(単位: mm)

寸 法	据 付 例		
	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	10	500	500
L3	200	200	200
L4	500	10	500

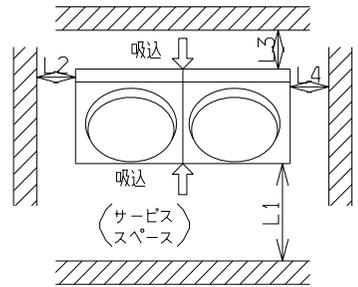

据付スペース

