
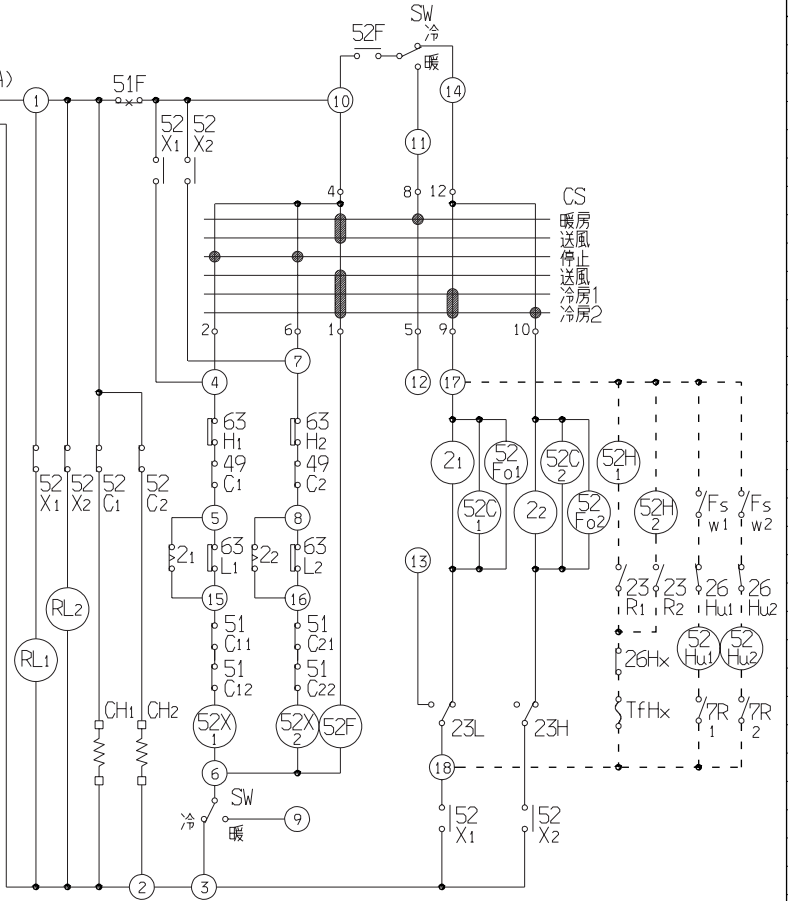
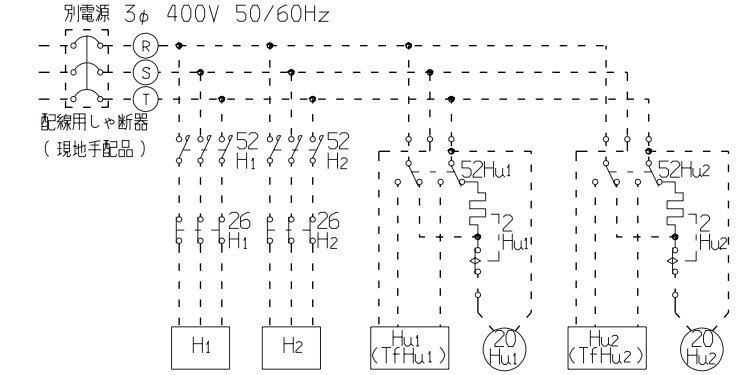


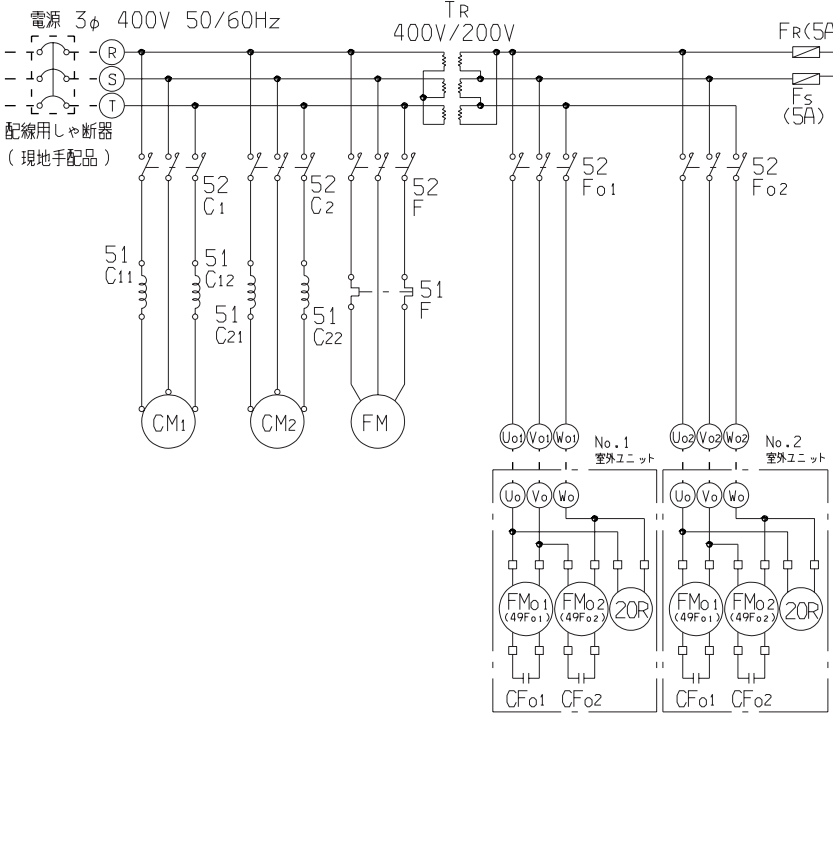

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR,FS	ヒューズ
★Fsw1,2	Hu1,2用フロートスイッチ
★H1,2	再熱ヒータ
★Hu1,2	加湿器
RL1,2	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
★TfHu1,2	Hu1,2用温度ヒューズ
★TfHx	H1,2用温度ヒューズ
TR	トランス
T1,2	タイマ
★2Hu1,2	Hu用限時継電器
★7R1,2	湿度調節器
★20Hu1,2	Hu1,2用給水電磁弁
20R	電磁弁
23H・L	二段サーモスタット
★23R1,2	ルームサーモスタット
★26H1,2	H1,2用過熱しゃ断スイッチ
★26Hu1,2	Hu1,2用過熱しゃ断スイッチ
★26Hx	H1,2用バイメタルスイッチ
49C1,2	CM1,2用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM1,2用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C1,2	CM1,2用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
52Fo1,2	FMo1,2用電磁接触器
★52H1,2	H1,2用電磁接触器
★52Hu1,2	Hu1,2用電磁接触器
52X1,2	補助継電器
63H1,2	高圧圧力開閉器
63L1,2	低圧圧力開閉器

- 記事 1. この配線図は電算機室用冷房装置を想定したものです。
2. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
3. □□内は室外ユニット部を示します。
4. -----は、現地工事を示します。
5. 室内外接続配線の太さと本数
2mm×6本

適用機種		
形式	ASJ425DCV, 600DCV	
発行者	名称	配線図
加藤	図番	
941130	PAB000Z556	訂符業別 1/1