

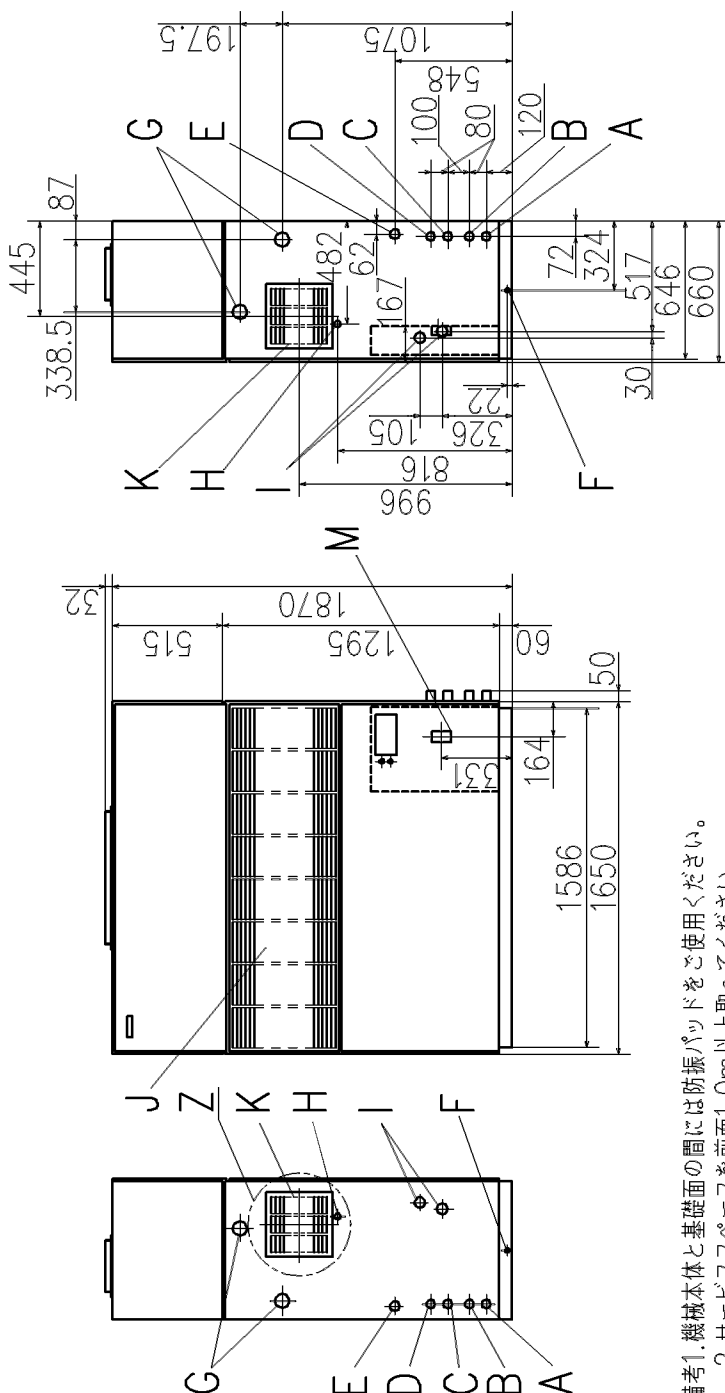
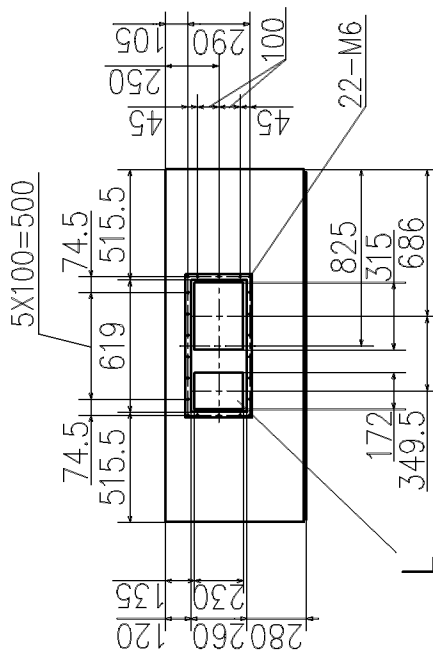


記号	内	容
A	冷媒液配管No.1 (ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管No.1 (ろう付)	φ22.22
C	冷媒液配管No.2 (ろう付)	φ15.88
D	冷媒ガス配管No.2 (ろう付)	φ22.22
E	上部排水口	25A (メス)
F	下部排水口	20A (メス)
G	電熱器接続口	φ65 (外板穴)
H	加湿器接続口	φ30 (外板穴)
I	電線取入口	φ50 (外板穴)
J	吸込口	
K	吸込口兼外気取入口	
L	吹出口	ダクトフランジ付
M	電源端子台	

Z (側面) 累計

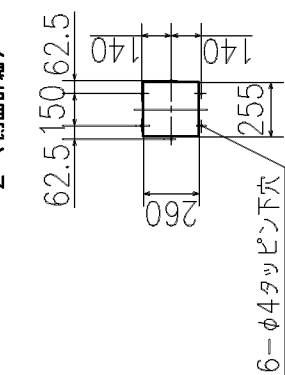

備考1.機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2.サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3.装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

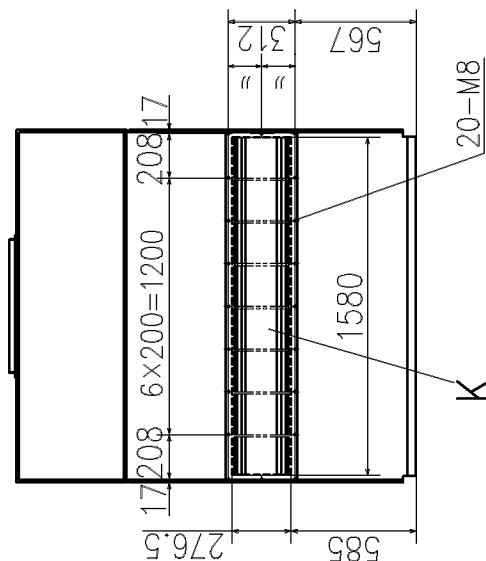

適用機種
ASP450F1

形式	AS F	
発行者	佐々倉 外形図	
図番		PAB000Z910
花		1
葉別		1