
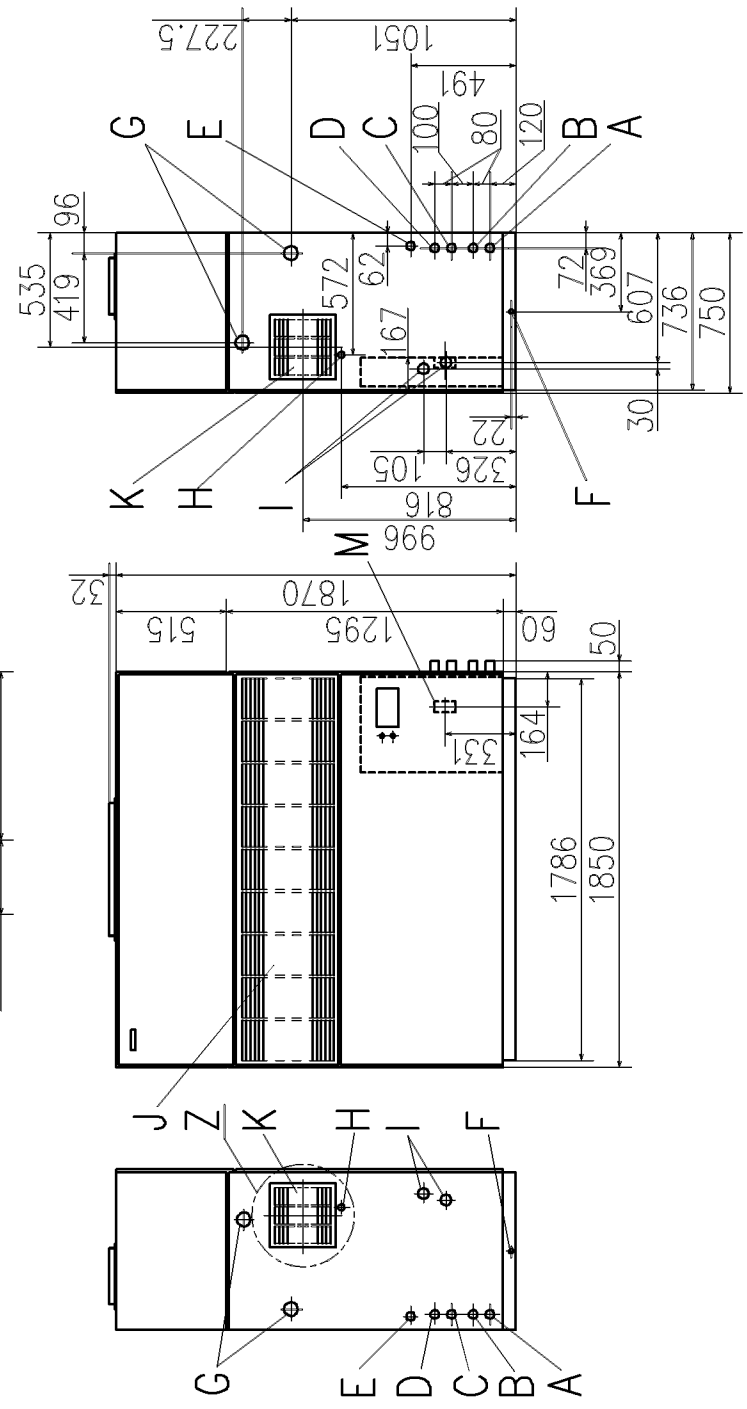
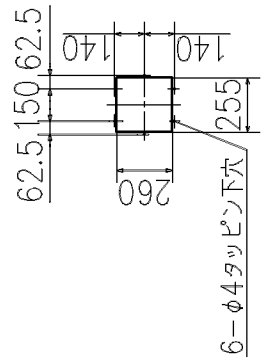


Z (側面詳細)

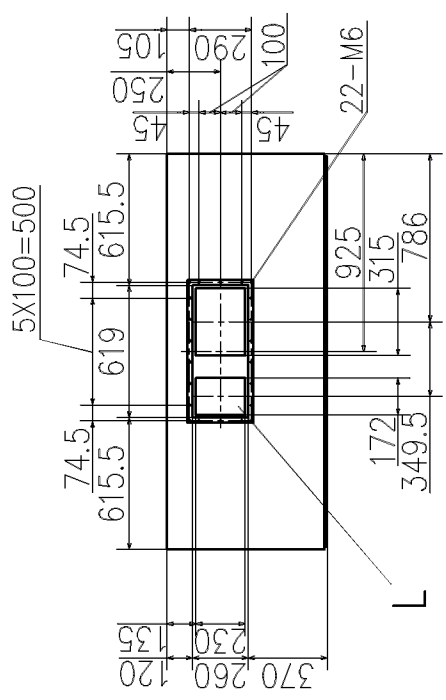

記号	内	密
A	冷媒液配管No.1 (ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管No.1 (ろう付)	φ25.4
C	冷媒液配管No.2 (ろう付)	φ15.88
D	冷媒ガス配管No.2 (ろう付)	φ25.4
E	上部排水口	25A (メス)
F	下部排水口	20A (メス)
G	電熱器接続口	φ65 (外板穴)
H	加湿器接続口	φ30 (外板穴)
I	電線取入口	φ50 (外板穴)
J	吸込口	
K	吸込口兼外気取入口	
L	吹出口	ダクトフランジ付
M	電源端子台	

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

適用機種 ASP600F1	
形式 AS_F	名称 外形図
発行者 佐々倉	図番 PAB000Z911
1/1 業別	