


電源

3φ 200V 50/60Hz

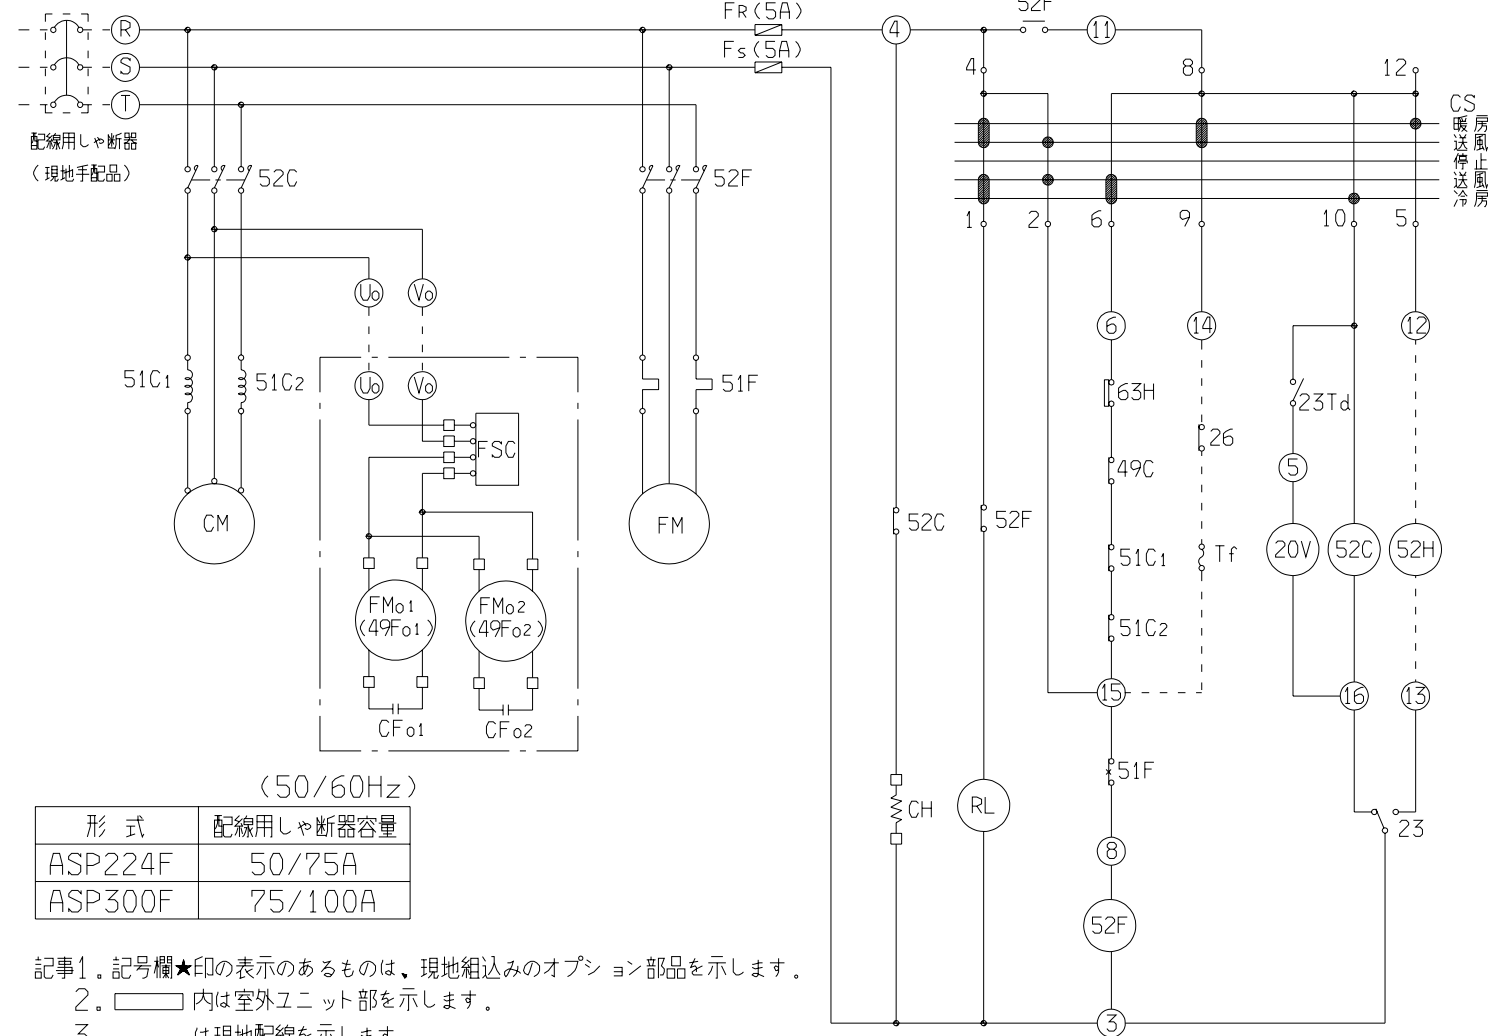

(50/60Hz)

形式	配線用しゃ断器容量
ASP224F	50/75A
ASP300F	75/100A

記事1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. 内は室外ユニット部を示します。

3. - - - - は現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数

2mm²×2本

5. 暖房用電気ヒータを組込む場合

1) 52Hのコイルを端子⑫⑬間に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭⑮間に接続してください。

6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合

端子⑭⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑫⑬間に接続してください。

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(口印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
FSC	ファンスピードコントローラ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
20V	電磁弁(液バイパス用)
23	サーモスタット
23Td	吐出管サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種	
形式	ASP224F, ASP300F
発行者	名称
北川	配線図
図番	訂符業別
021227	PAA001Z579