

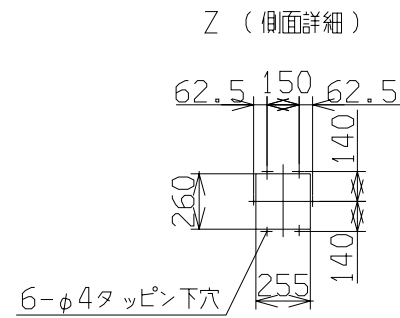


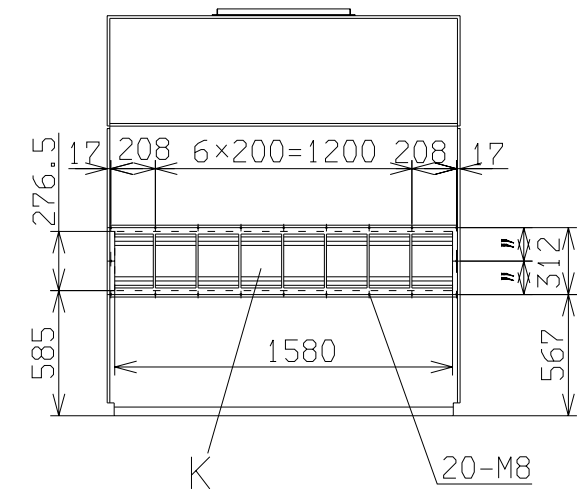

記号	内	容
A	冷媒液配管No. 1(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管No. 1(ろう付)	φ22.22
C	冷媒液配管No. 2(ろう付)	φ15.88
D	冷媒ガス配管No. 2(ろう付)	φ22.22
E	上部排水口	25A(メス)
F	下部排水口	20A(メス)
G	加熱器接続口	φ65(外板穴)
H	加湿器接続口	φ30(外板穴)
I	電線取入口	φ50(外板穴)
J	吸込口	
K	吸込口兼外気取入口	
L	吹出口	ダクトフランジ付
M	電源端子台	

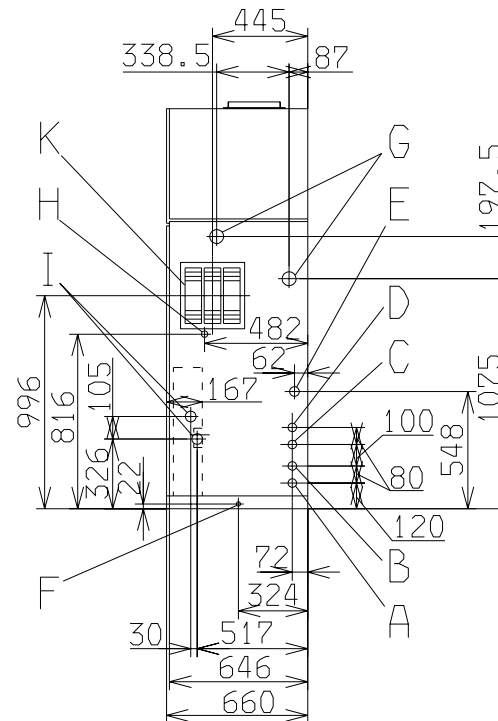

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

適用機種			
形式		ASP450F	
発行者		名称 外形図 図番	
北川 021222		訂 符 業 別 PAB000Z784 1/1	