


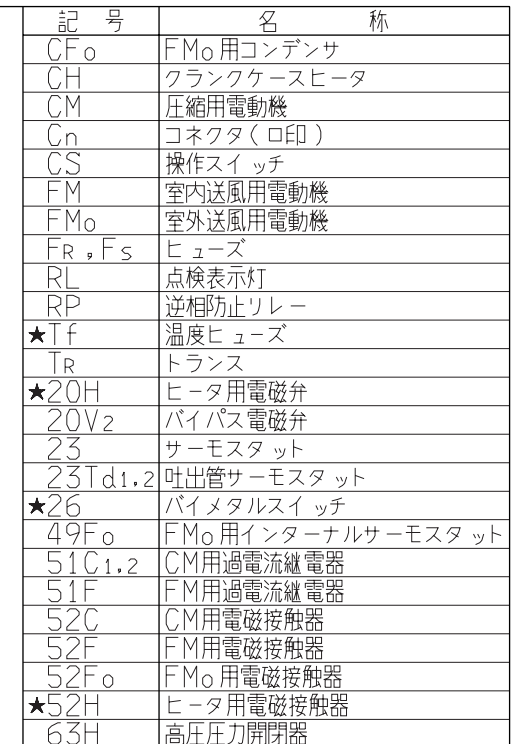

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □:□内は室外ユニット部を示します。
3. --- は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tff)を端子 ⑭ ⑮間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 ⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。

適用機種			
形式		ASJ80TV	
ASJ80TV			
発行者	名称		
加藤	配線図		
図番	訂符	業別	
941130	PAA001Z213	1	1