



6.6.7 能力特性

- (1) 水量が使用範囲内であれば、水量変化による能力補正は必要ありません。
- (2) 加熱能力については空気熱交換器に霜がついていない場合ですので着霜による補正が必要です。



着霜時正味加熱能力 = 図表の能力 × 補正係数

外気温度(WB)	- 10	- 5	- 3	- 1	1	3	5
補 正 係 数	0.94	0.91	0.88	0.86	0.87	0.92	1



QA87H

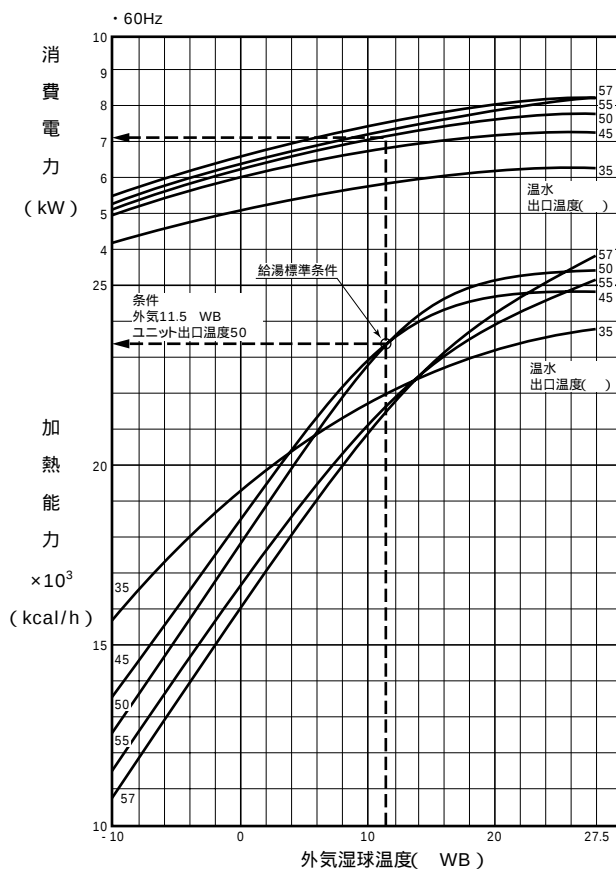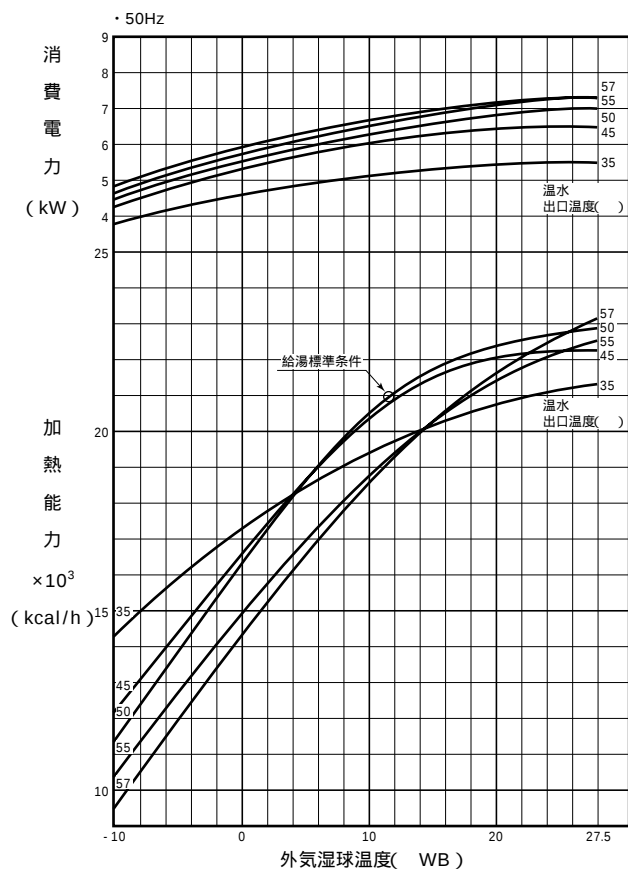



QA107H

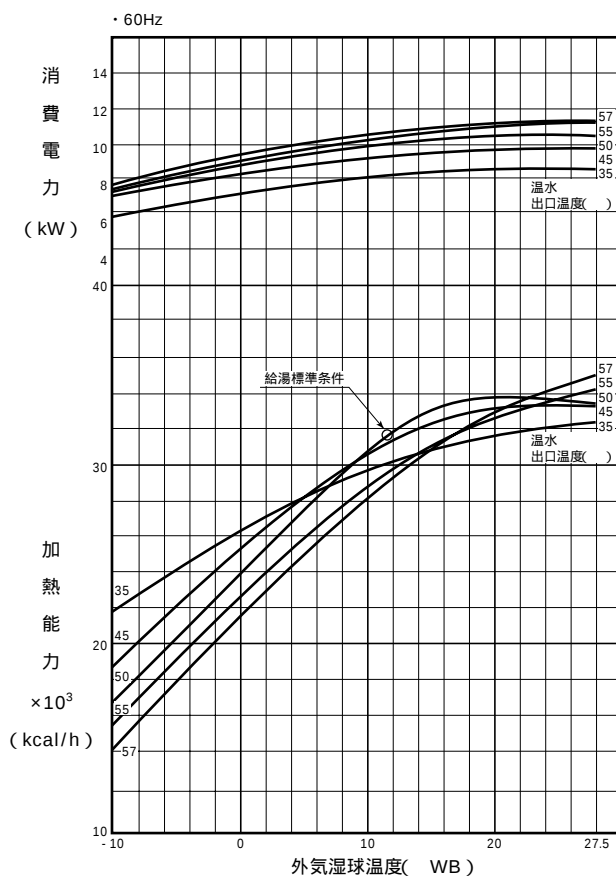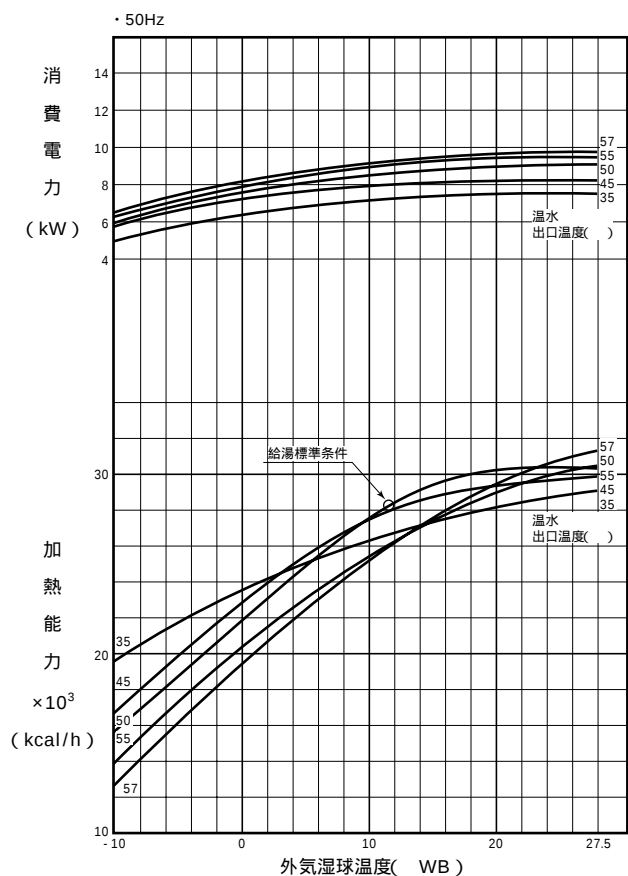



QA157H

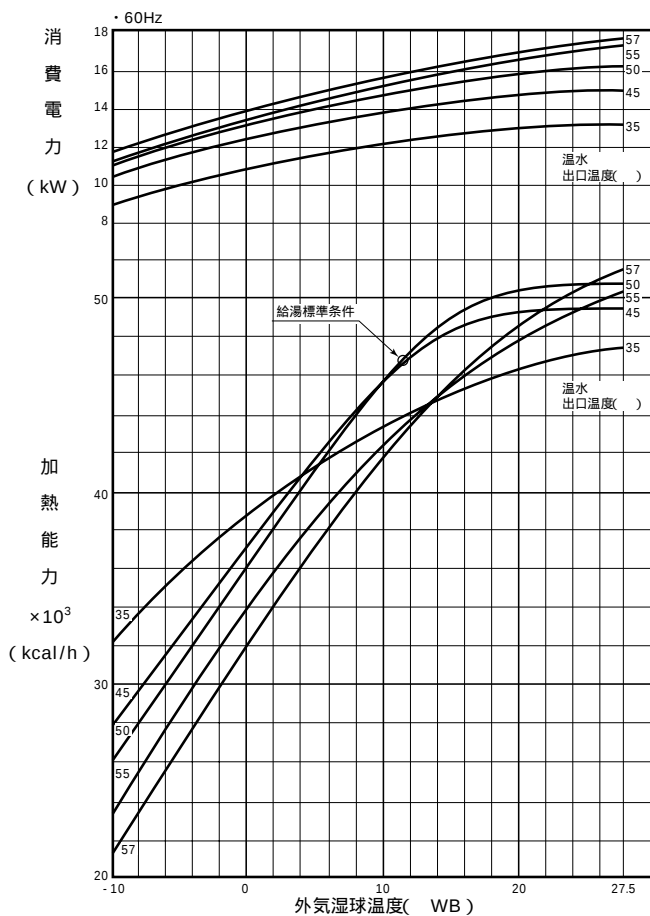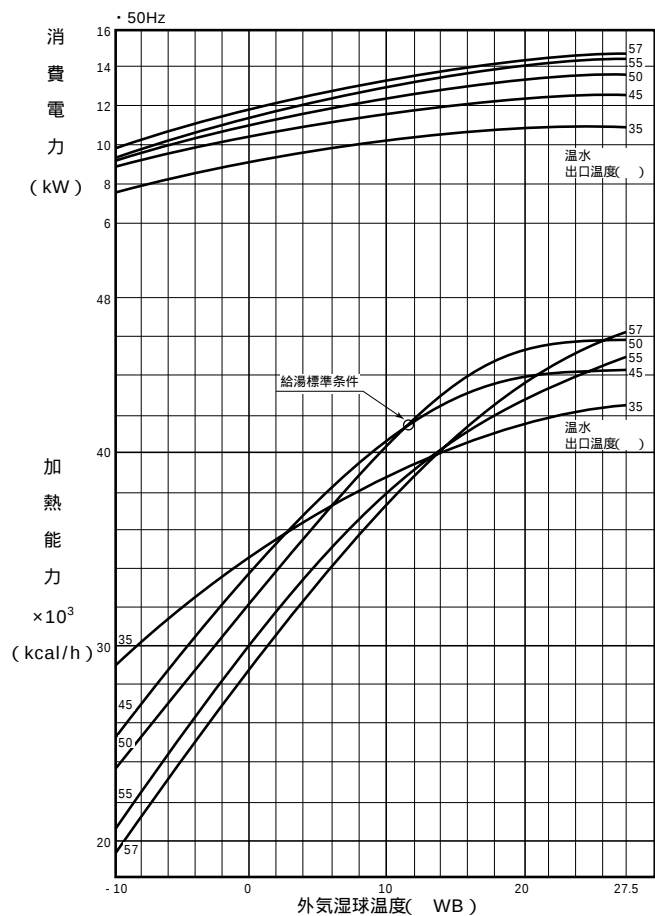



QA207H

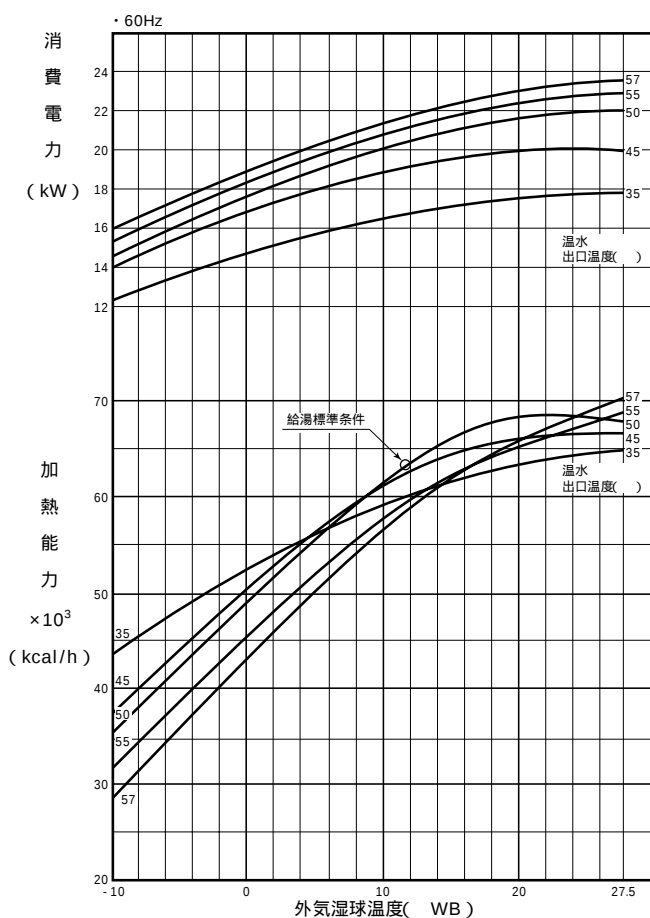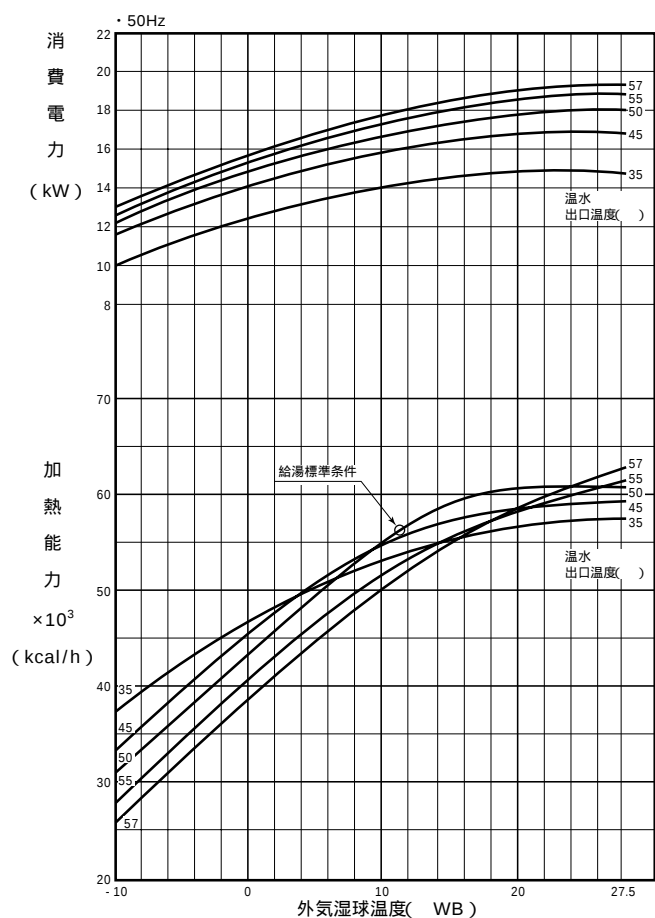



QA108H

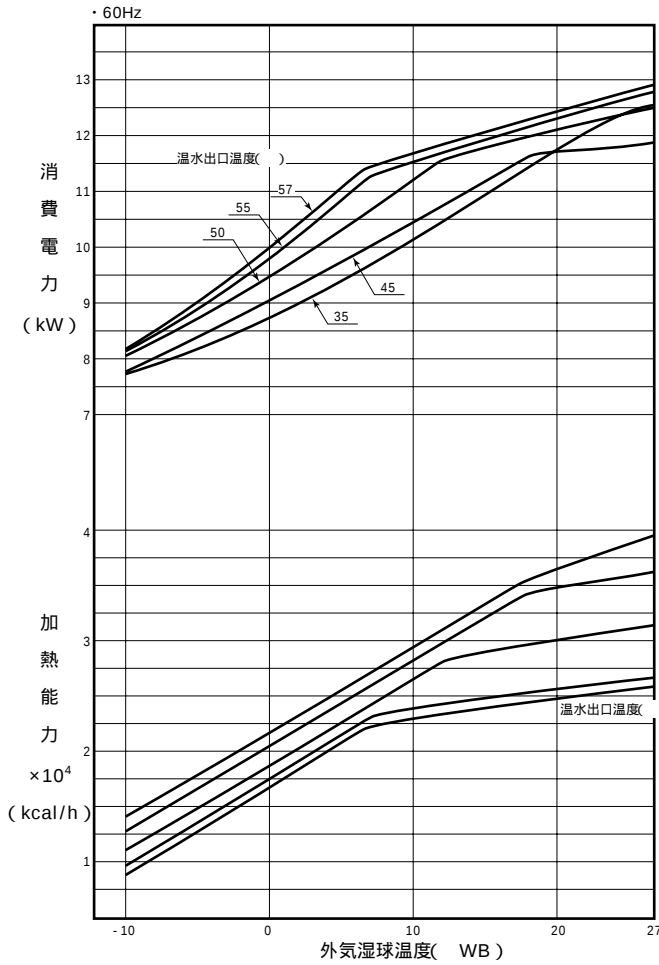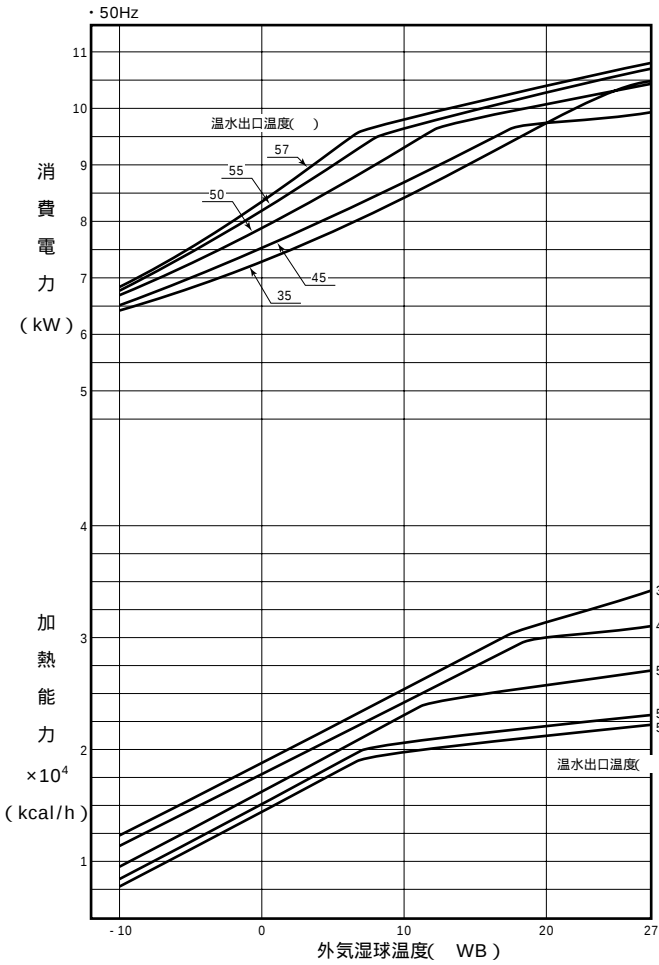

QA158H

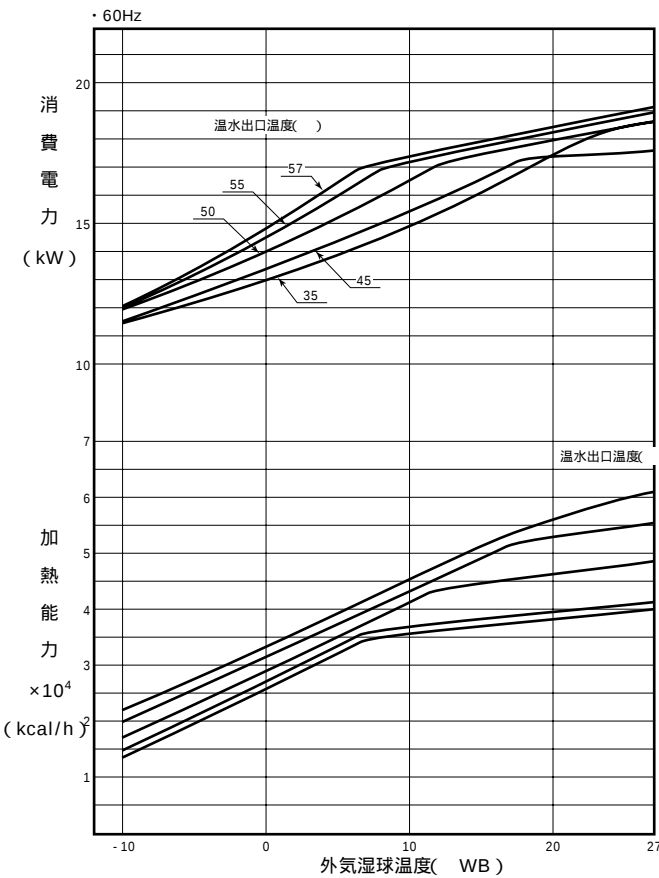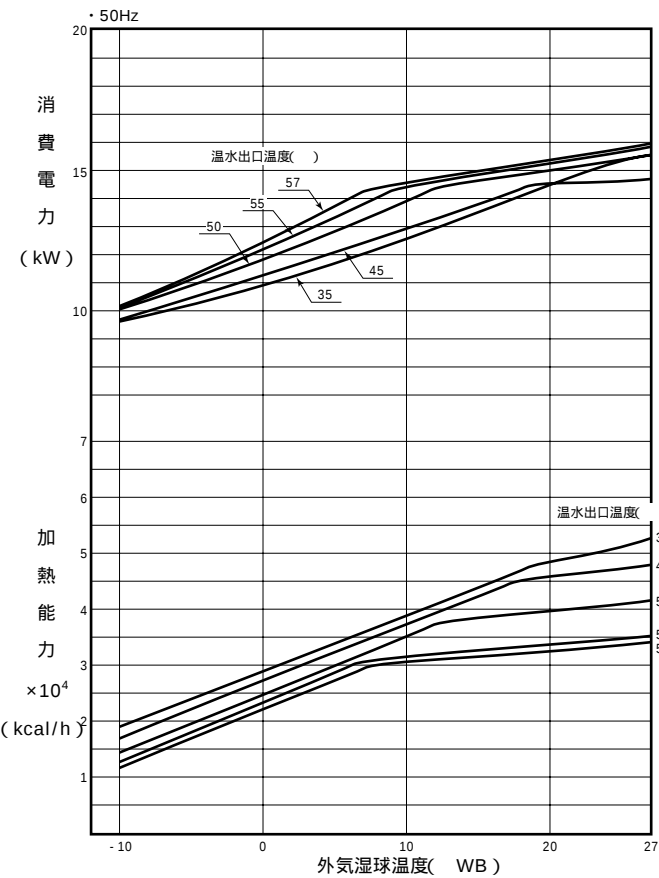

QA208H

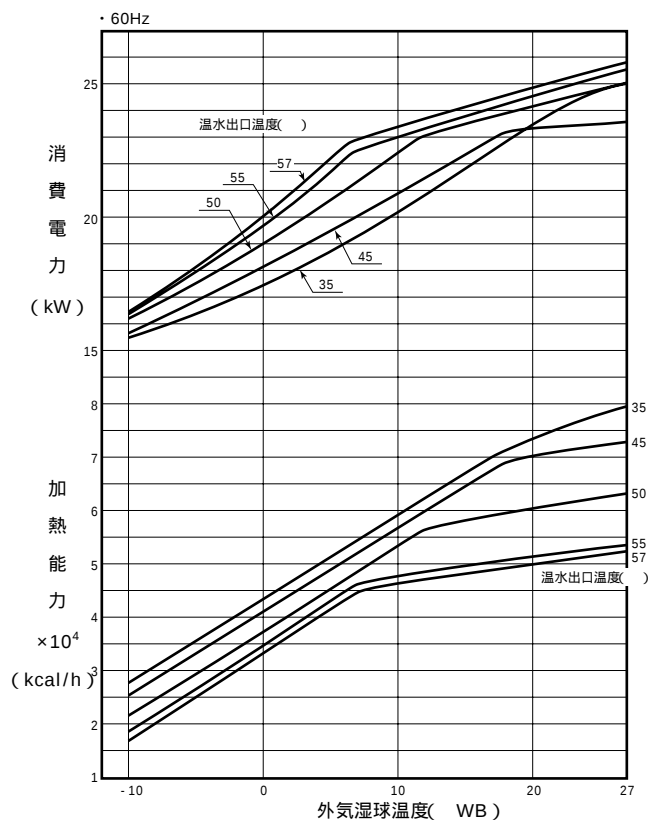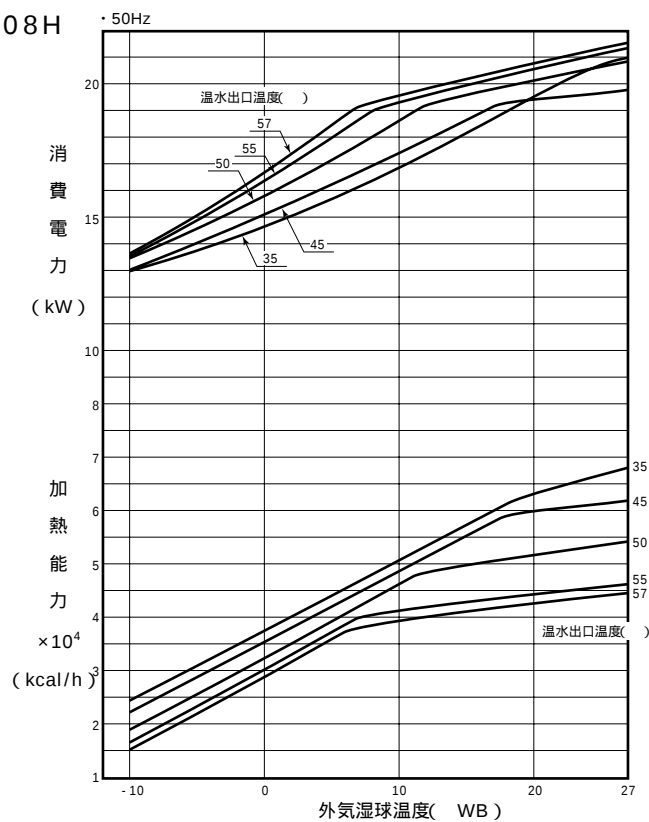

6.6.8 水熱交換器の水圧損失

