


ACA1052

注1) 据付は下記スペースを確保してください。
上部空間はファンガード上面から500mm
以上必要です。

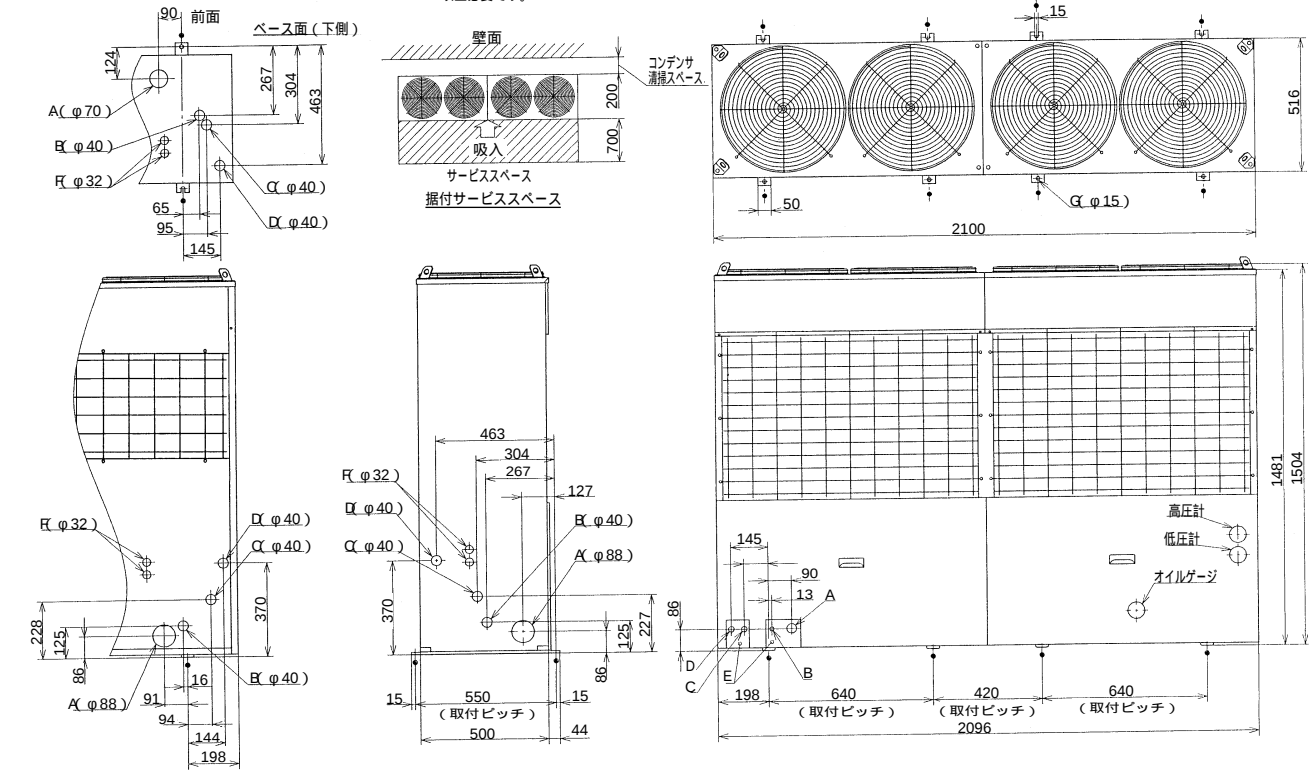

記号説明			記号説明		
記号	名 称	ACA1052	記号	名 称	ACA1052
A	吸入 ガス 配管 取出口	φ31.8 (ろう付)	E	配 管 取 出 口	—
B	液 配 管 取 出 口	φ15.88 (ろう付)	F	配 線 取 出 口	—
C	ホットガス配管 出口 取出口	φ22.22 (ろう付)	G	ア ン カ ー ボ ル ト 用 穴	M10用8ヶ所 (・印)
D	ホットガス配管 入口 取出口	φ22.22 (ろう付)			

2.1.4 能 力 表

(1) 能力一覧表

単位 W kcal/h φ50/60Hz)

形式	凝 縮 器 吸込空気 温度 ()	使用 冷媒	吸 入 圧 力 飽 和 温 度 ()											
			- 45	- 40	- 35	- 30	- 25	- 20	- 17	- 15	- 10	- 5	0	5
ACA 222	26	R22	640/760 (550/650)	1050/1280 (900/1100)	1690/1920 (1450/1650)	2380/2730 (2050/2350)	3200/3610 (2750/3100)	4130/4710 (3550/4050)	4710/5350 (4050/4600)	5120/5820 (4400/5000)	6280/7100 (5400/6100)	7560/8490 (6500/7300)	7560/8490 (6500/7300)	7560/8490 (6500/7300)
	32		530/640 (450/550)	930/1050 (800/900)	1460/1630 (1250/1400)	2210/2500 (1900/2150)	2910/3320 (2500/2850)	3780/4310 (3250/3700)	4310/4890 (3700/4200)	4710/5350 (4050/4600)	5820/6570 (5000/5650)	7040/7910 (6050/6800)	7040/7910 (6050/6800)	7040/7910 (6050/6800)
ACA 302	26		820/1170 (700/1000)	1520/1810 (1300/1550)	2330/2680 (2000/2300)	3200/3670 (2750/3150)	4190/4830 (3600/4150)	5470/6280 (4700/5400)	6170/7100 (5300/6100)	6750/7740 (5800/6650)	8200/9420 (7050/8100)	9950/11280 (8550/9700)	9950/11280 (8550/9700)	9950/11280 (8550/9700)
	32		690/1050 (800/900)	1400/1630 (1200/1400)	2100/2450 (1800/2100)	2910/3380 (2500/2900)	3900/4480 (3350/3850)	5060/5820 (4350/5000)	5700/6630 (4900/5700)	6220/7210 (5350/6200)	7620/8780 (6550/7550)	9310/10590 (8000/9100)	9310/10390 (8000/9100)	9310/10390 (8000/9100)
ACA 372	26		1460/1750 (1250/1500)	2100/2450 (1800/2100)	2970/3090 (2550/2650)	4070/4710 (3500/4050)	5410/6280 (4650/5400)	7040/8140 (6050/7000)	7970/9170 (6850/7900)	8670/9950 (7450/8550)	10470/11980 (9000/10300)	12500/14360 (10750/12350)	12500/14360 (10750/12350)	12500/14360 (10750/12350)
	32		1340/1630 (1150/1400)	1860/2100 (1600/1800)	2740/3090 (2350/2650)	3780/4360 (3250/3750)	5060/5820 (4350/5000)	6570/7560 (5650/6500)	7450/8550 (6400/7350)	8090/9310 (6950/8000)	9770/11170 (8400/9600)	11750/13380 (10100/11500)	11750/13380 (10100/11500)	11750/13380 (10100/11500)
ACA 552	26		2100/2390 (1800/2050)	3380/3720 (2900/3200)	4600/5000 (3950/4300)	6220/7390 (5350/6350)	8260/9830 (7100/8450)	10760/12740 (9250/10950)	12560/14710 (10800/12650)	13430/15700 (11550/13500)	16520/19070 (14200/16400)	19890/22680 (17100/19500)	19890/22680 (17100/19500)	19890/22680 (17100/19500)
	32		1810/2210 (1550/1900)	2680/3260 (2300/2800)	4070/4770 (3500/4100)	5820/6860 (5000/5900)	7680/9070 (6600/7800)	10000/11810 (8600/10150)	11630/13670 (10000/11750)	12500/14600 (10750/12550)	15350/17680 (13200/15200)	18430/21050 (15850/18100)	18430/21050 (15850/18100)	18430/21050 (15850/18100)
ACA 752	26		3610/4190 (3100/3600)	4950/5700 (4250/4900)	6630/7790 (5700/6700)	9070/10470 (7800/9000)	12040/13900 (10350/11950)	15640/18030 (13450/15500)	18200/20700 (15650/17800)	19480/22100 (16750/19000)	23840/26750 (20500/23000)	28430/31630 (24450/27200)	28430/31630 (24450/27200)	28430/31630 (24450/27200)
	32		3430/4020 (2950/3450)	4480/5120 (3850/4400)	6280/7100 (5400/6100)	8490/9830 (7300/8450)	11220/13030 (9650/11200)	14600/16920 (12550/14550)	16980/19360 (14600/16650)	18200/20640 (15650/17750)	22270/24890 (19150/21400)	26570/29540 (22850/25400)	26570/29540 (22850/25400)	26570/29540 (22850/25400)
ACA 1052	26		5170/5870 (4450/5050)	6740/7500 (5800/6450)	9360/10120 (8050/8700)	12270/14010 (10550/12050)	16280/18600 (14000/16000)	21100/24190 (18200/20800)	24190/27790 (20800/23900)	25810/29650 (22200/25500)	31280/36050 (26900/31000)	37440/42790 (32200/36800)	37440/42790 (32200/36800)	37440/42790 (32200/36800)
	32		4880/5640 (4200/4850)	6220/7030 (5350/6050)	8430/9530 (7250/8200)	11450/13140 (9850/11300)	15230/17440 (13100/15000)	19360/22620 (17000/19450)	22620/25990 (19450/22350)	24190/27790 (20800/23900)	29420/33950 (25300/29200)	35350/40810 (30400/35100)	35350/40810 (30400/35100)	35350/40810 (30400/35100)

備考(1) 本能力表はファンコントロールをしない場合を示します。
(2) 吸入圧力飽和温度 - 20 以下の能力はレトロフィットキット(RFK22, RFK55)を使用した場合の値を示します。
(3) 吸入圧力飽和温度 - 5 以上の能力は吸入圧力調整弁を使用した場合の値を示します。