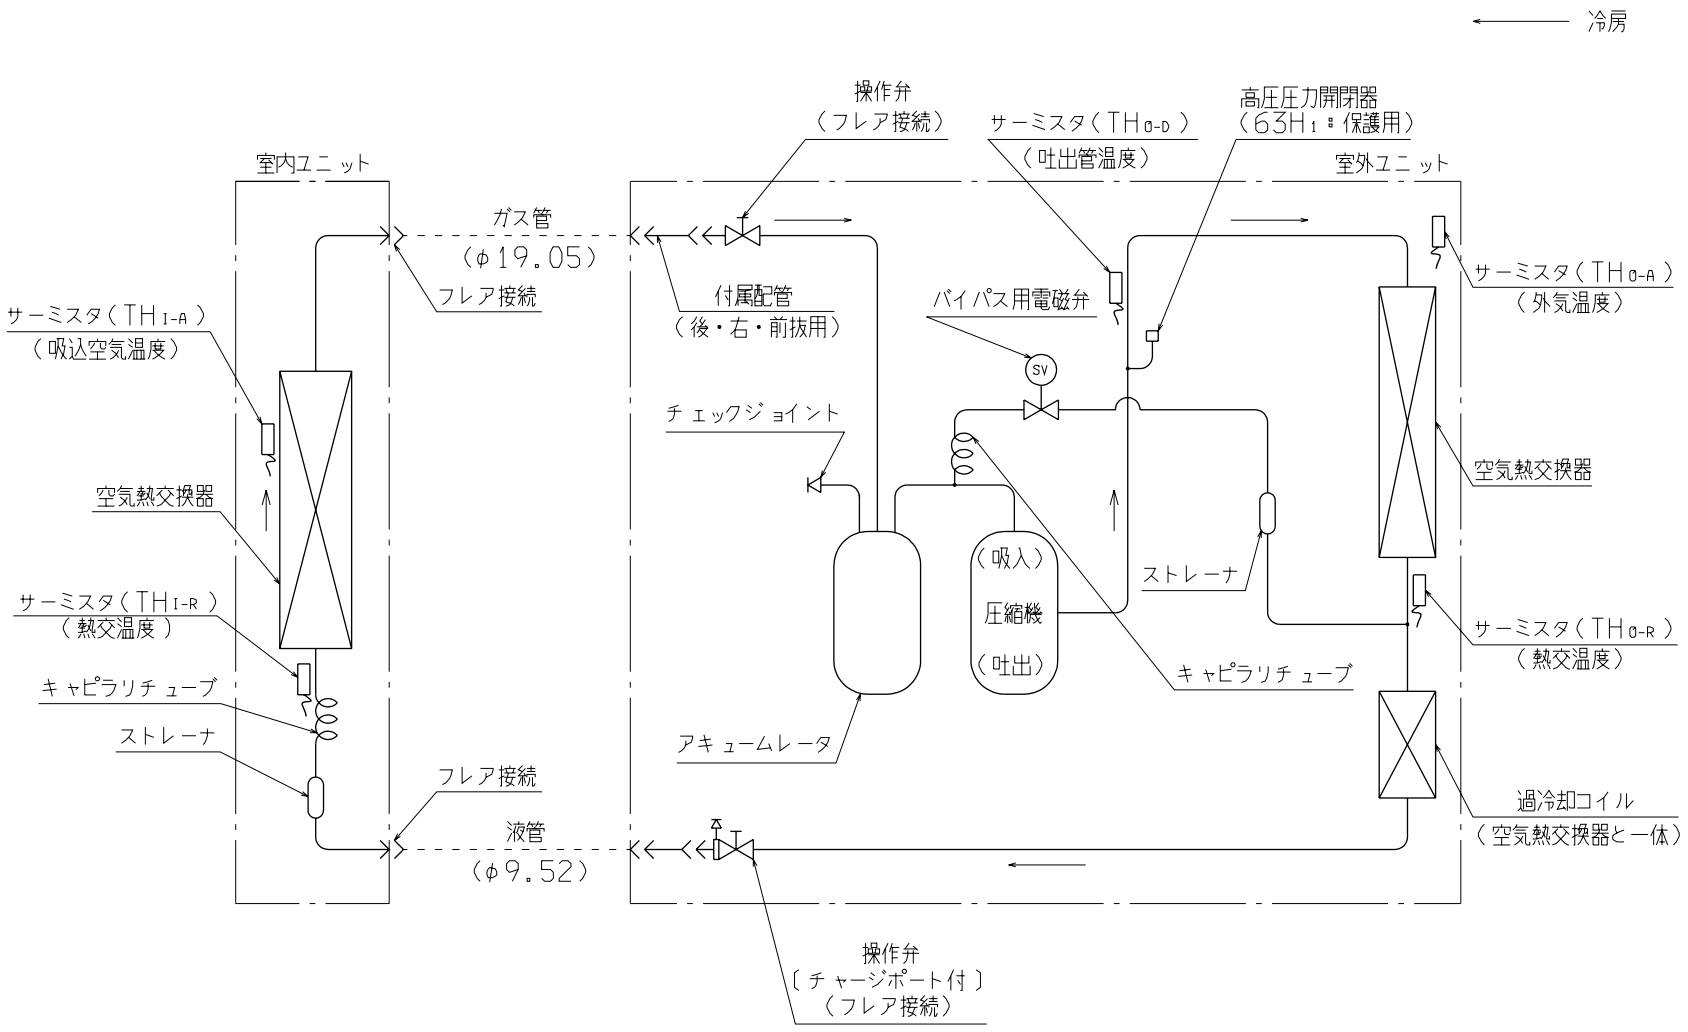

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ（THI-R・熱交温度）	1開/13閉(℃)- - -冷房時フロスト防止
サーミスタ（TH0-R・熱交温度）	70開/60閉(℃)- - -冷房時過負荷保護
サーミスタ（TH0-D・吐出管温度）	135開/90閉(℃)- - -吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃)- - -冷房時吐出温度制御
高圧圧力開閉器（63H1）	3.0開/2.4閉(MPa)- - -高圧保護

A	PFB4205	98.	
訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD

認可 APPD	検図 CHKD	製図 DRAWN
佐藤	森水野	林 97.11.18

尺度 SCALE ×

形式 MODEL FDE,FDT125C8

親部番 NEXT ASSY

名称 NAME 冷媒系統図 DIAGRAM,REF. SYSTEM

CAD

図種 図番 DWG NO. ZPFA002Z002

品別 SUFFIX ~

訂入符 REV.MARK A

葉別 PAGE 1/1

標準配布 ST.DISTR. XX

翻訳

A3

特別配布先
1 SA1
2 AC1
3
4
5
6
7
8
9

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.LTD.