


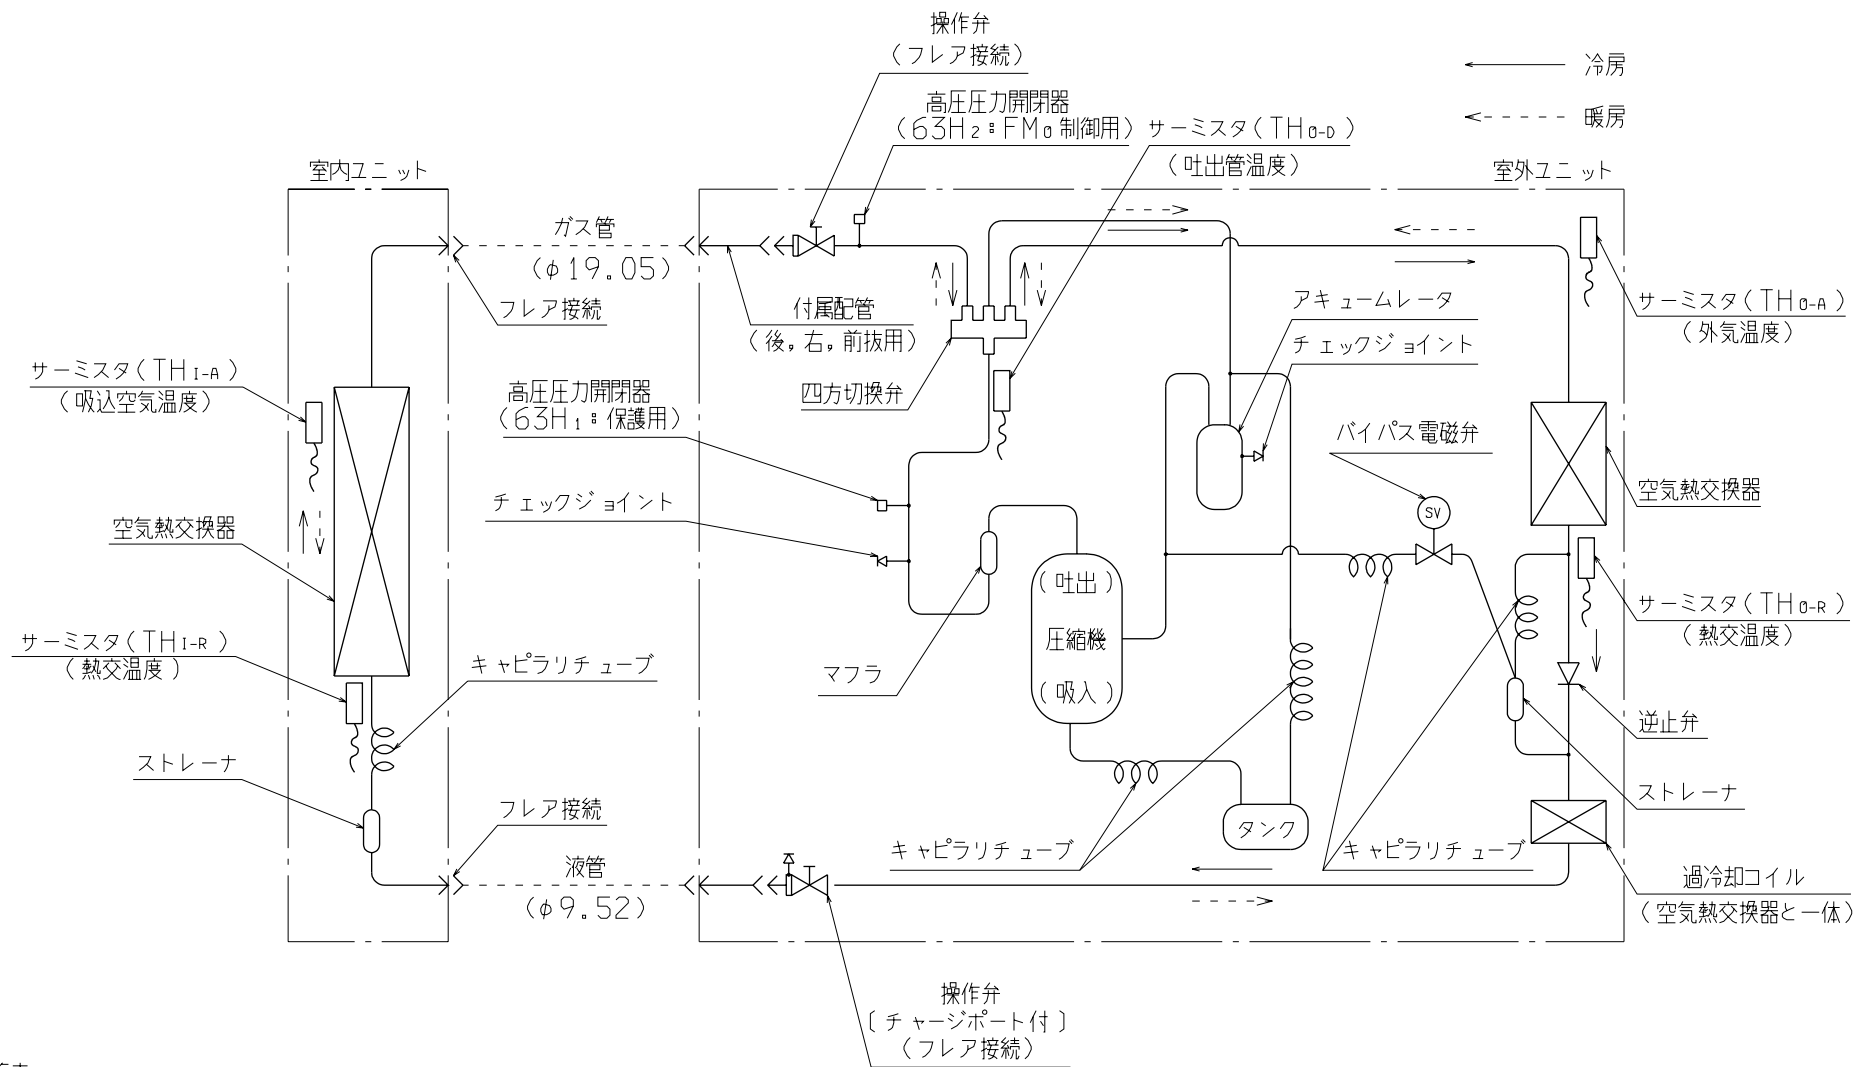

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/13閉 (冷房時フロスト防止, 68開/61閉(℃)・暖房時過負荷保護)
サーミスタ (TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉(℃)・冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-D} ・吐出管温度)	135開/90閉(℃)・吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃)・冷房時吐出温度制御 (SVを開) 115開/108閉(℃)・吐出温度制御 (FM ₀ を発停) (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₂)	2.55開/1.9閉(MPa)・高圧制御 (FM ₀ を発停) (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	3.0開/2.4閉(MPa)・高圧保護

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	図 種 DWG NO.	品 別 SUFFIX	訂 入 符 REV. MARK	葉 別 PAGE	標準配布 ST. DISTR.
PFB4205		98			冷 媒 系 統	DIAGRAM, REF. SYSTEM			1/1	XX
佐 藤 七		森 水 野		林	ZPFA002Z004					
認 可 APPD		検 図 CHKD		製 図 DRAWN	971118					

三菱重工業株式会社 冷熱事業本部
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

葉別毎サイズ

特別配布先

1 S, A, 1

2 A, C, 1

3

4

5

6

7

8

9

△

CAD

⊙

訳

A3