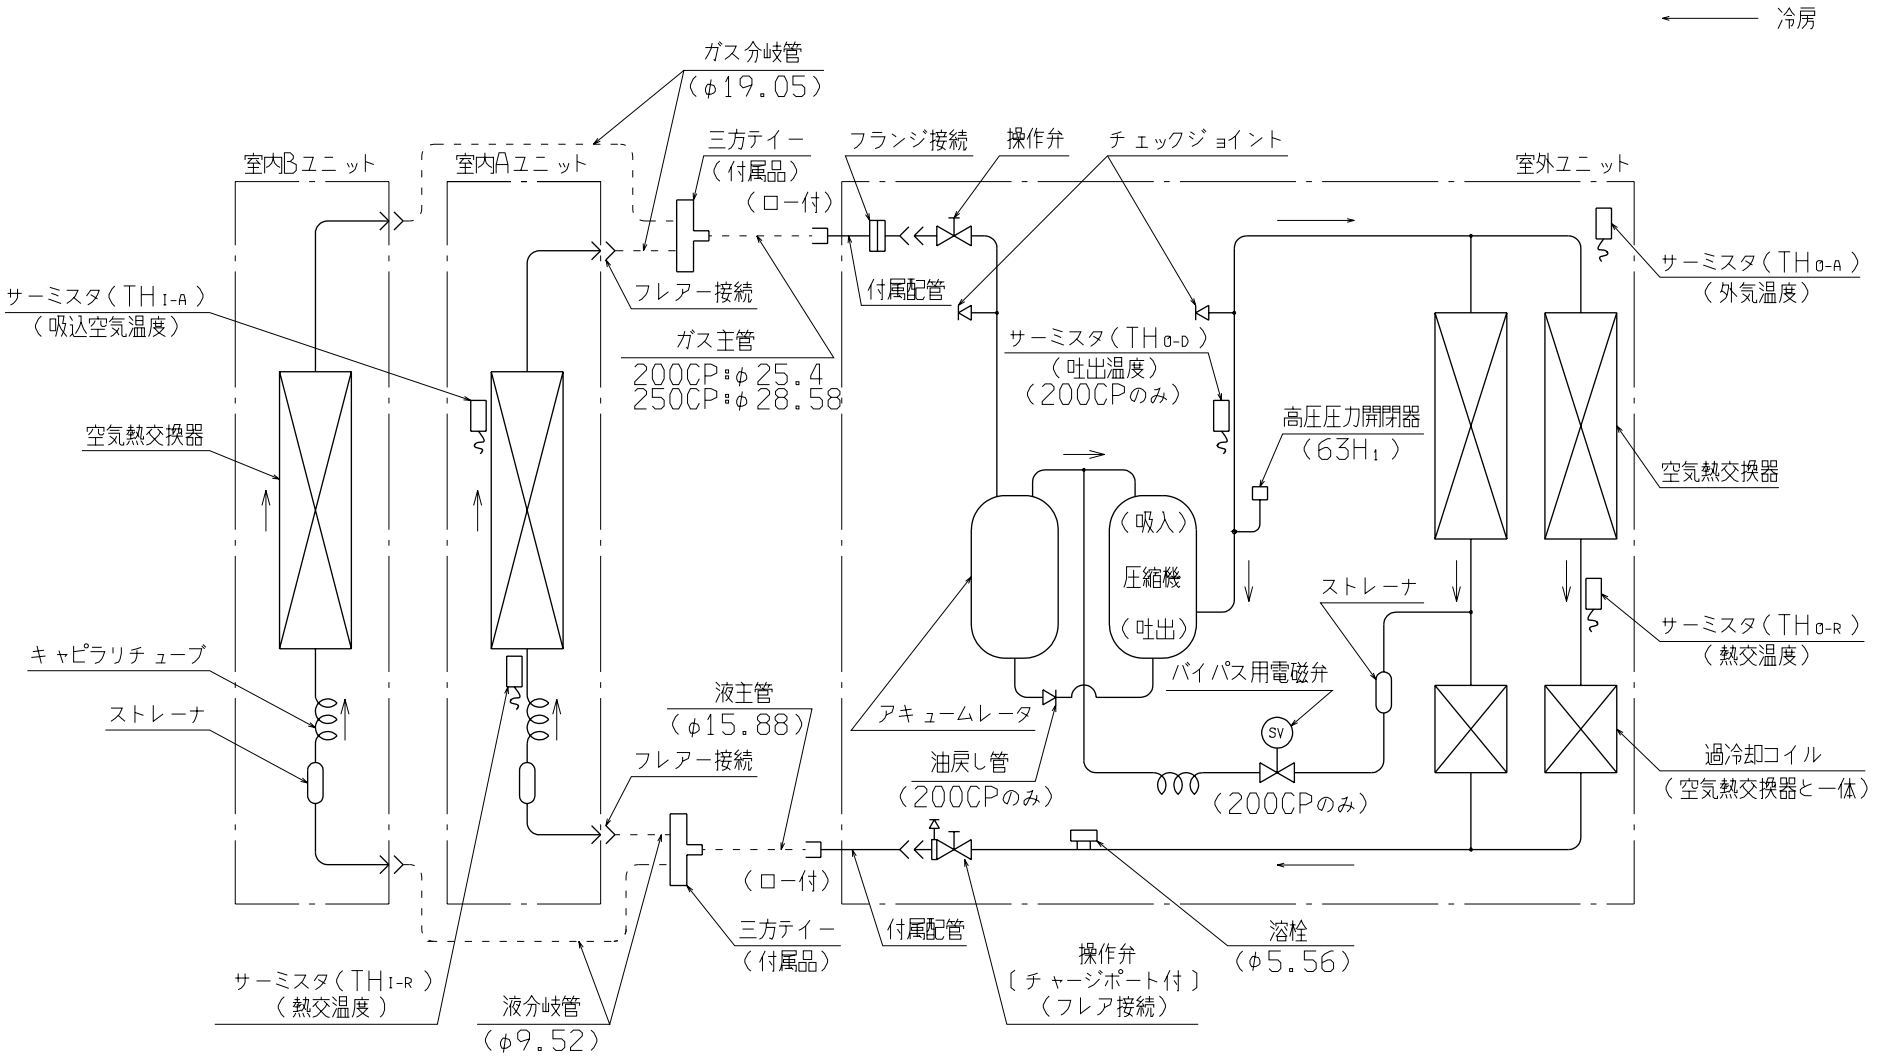

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ(THI-R・熱交温度)	1開/13閉(℃)---冷房時フロスト防止
サーミスタ(THo-R・熱交温度)	70開/60閉(℃)---冷房時過負荷保護
サーミスタ(THo-D・吐出管温度)	135開/90閉(℃)---吐出温度異常上昇保護(200CPのみ)
高圧圧力開閉器(63H1)	2.8開/2.2閉(MPa)---高圧保護

A	PFB4207	98.	
訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD

尺度SCALE: ×
形式 MODEL: FDE,FDT200,250CP8
親部番 NEXT ASSY:

名称 NAME: 冷媒系統図 / DIAGRAM,REF. SYSTEM

CAD

認可 APPD: 舟橋
検図 CHKD: 堀内 岩田
製図 DRAWN: 池田 94.628

図種: Z
図番 DWG NO.: PFA001Z698
品別 SUFFIX: ~
訂入符 REV.MARK: A
葉別 PAGE: 1/1
標準配布 ST.DISTR.: XX
翻訳:

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.

葉別面サイズ	
特別配布先	
1	S.A.1
2	A.C.1
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
	A3