


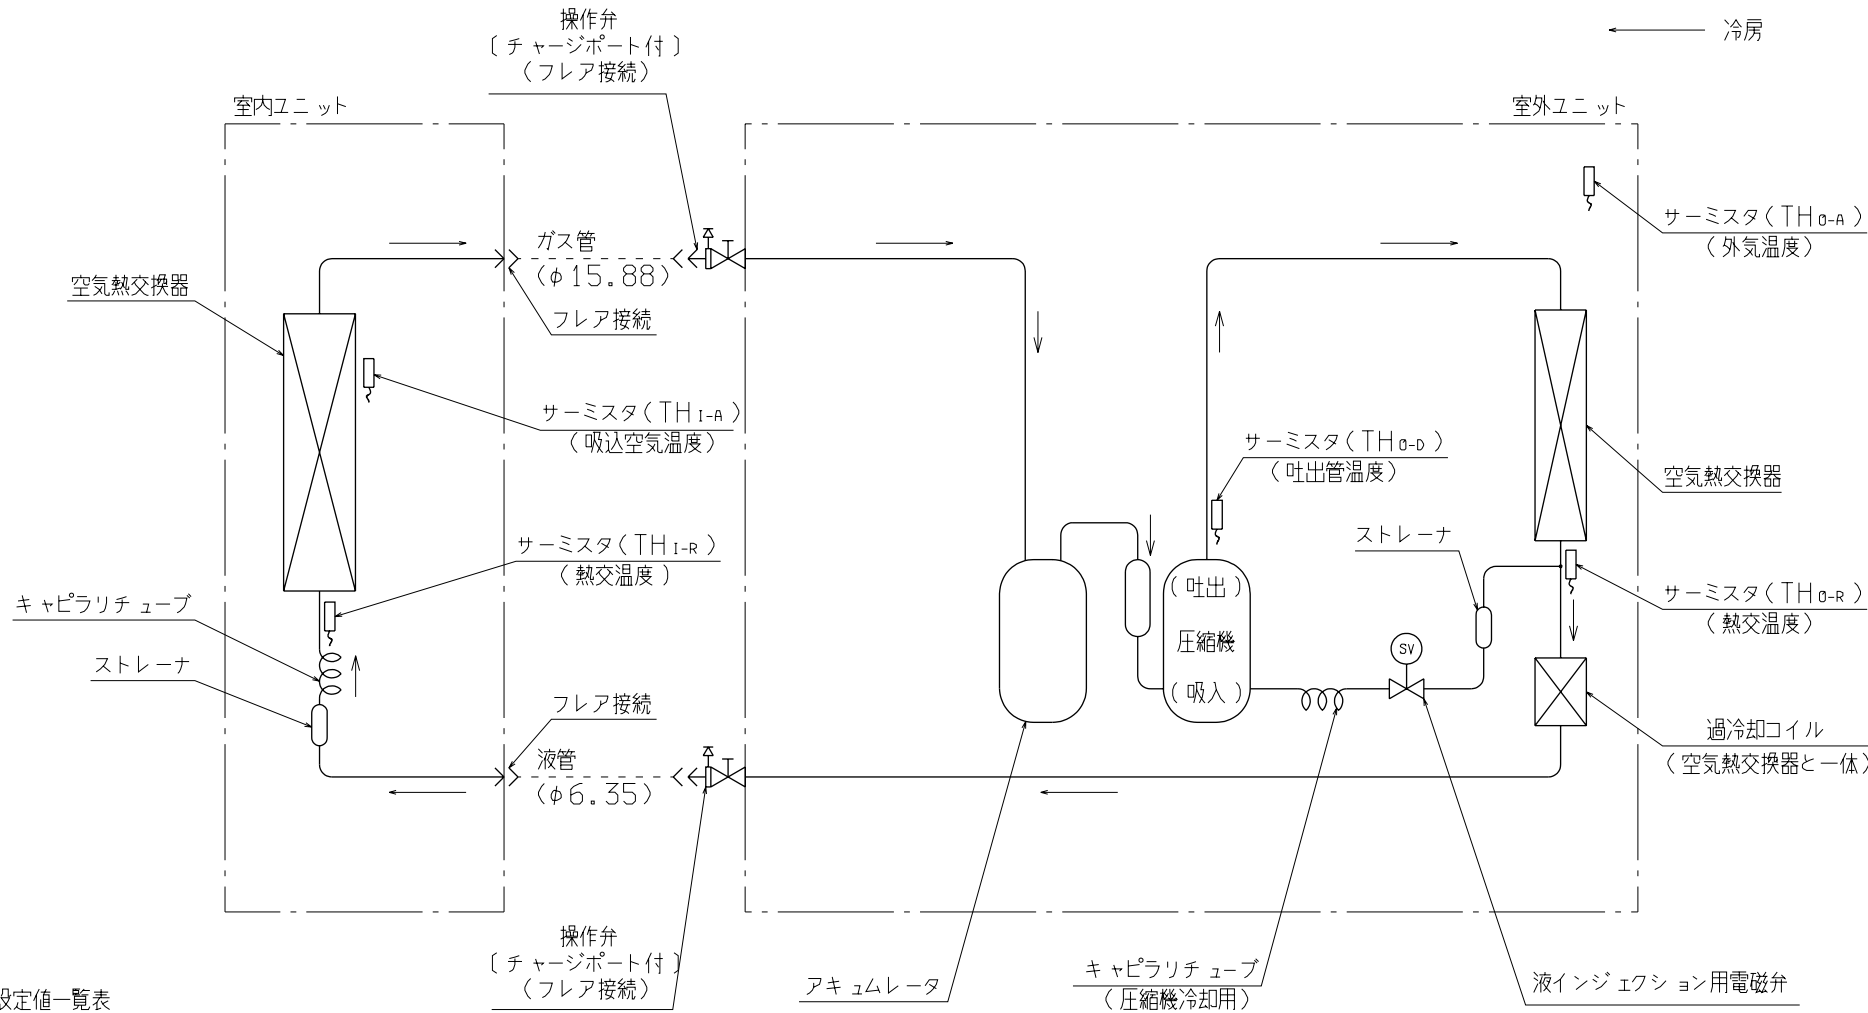

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/13閉(℃)・・・冷房時フロスト防止
サーミスタ (TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉(℃)・・・冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-D} ・吐出管温度)	120開/90閉(℃)・・・吐出温度異常上昇保護 80開/65閉(℃)・・・液インジェクション制御

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	親 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先
A		PFB4205	98		冷 媒 系 統	×	FDE, FDT45C8		1 S, A, 1
認 可 APPD		佐 藤	若 松	水 野	DIAGRAM, REF. SYSTEM				2 A, C, 1
検 図 CHKD									3
製 図 DRAWN									4
									5
									6
									7
									8
									9