


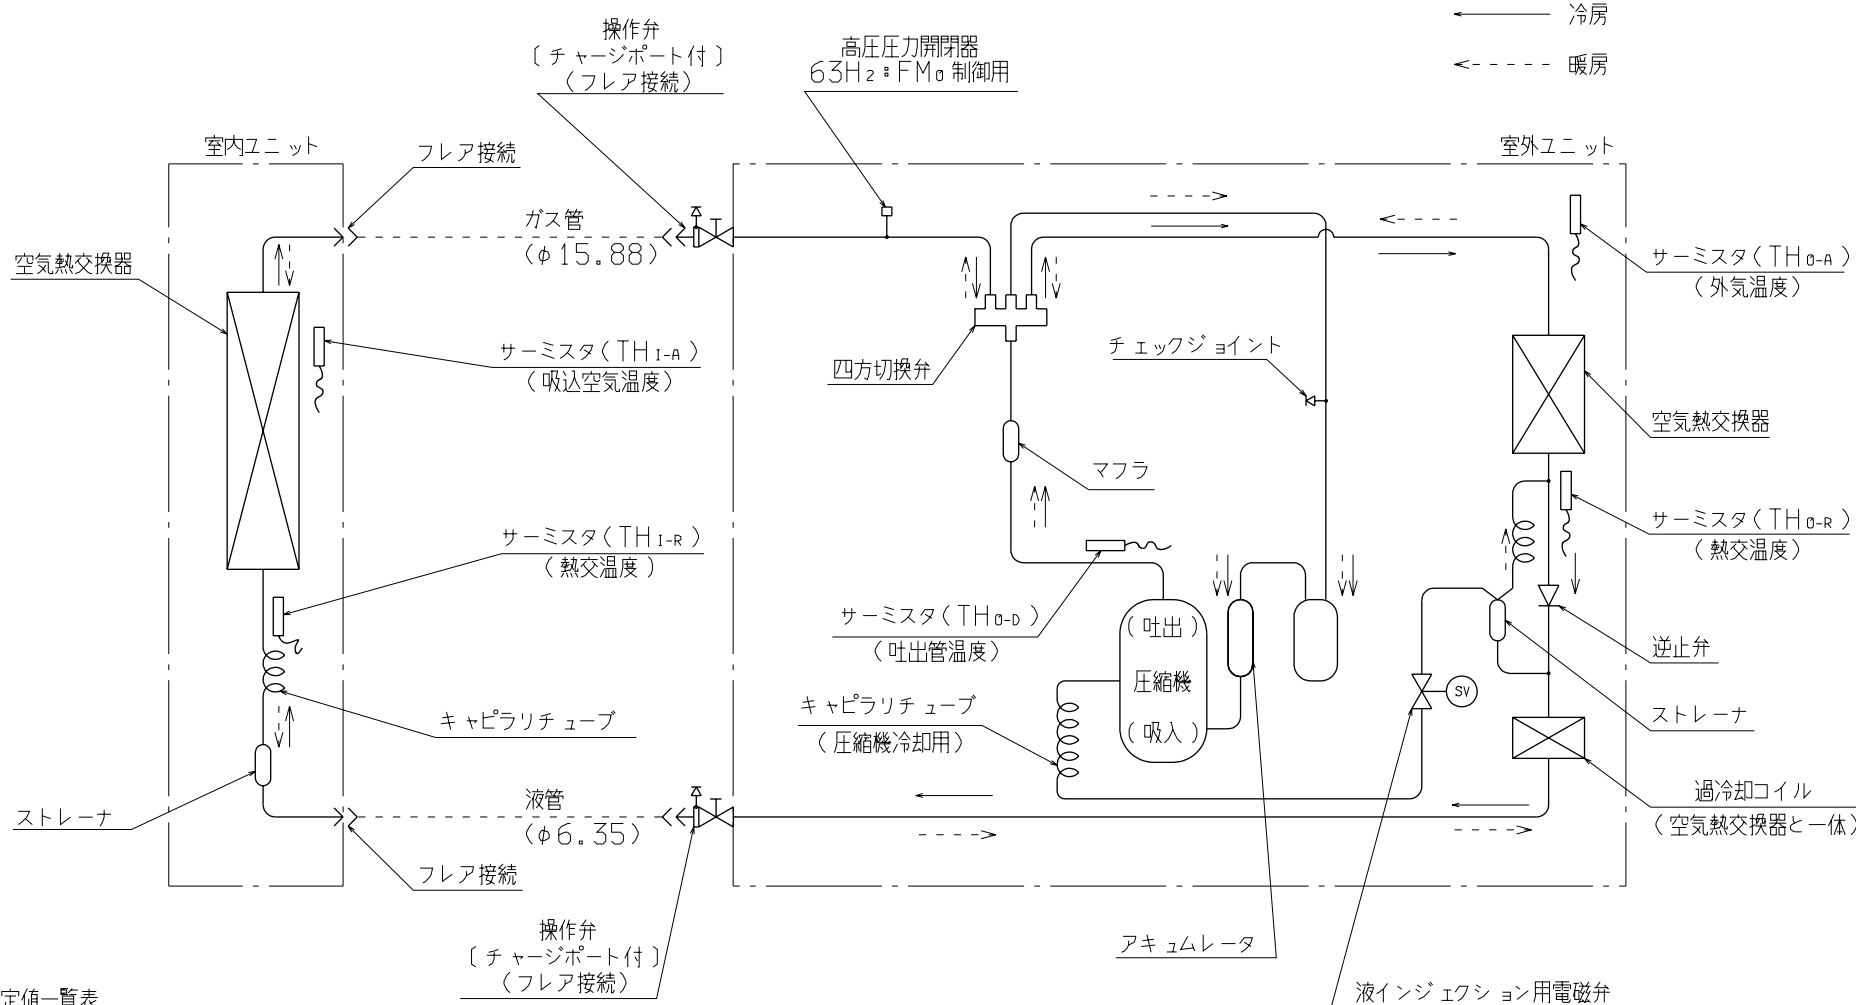

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ(TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/13閉(℃)冷房時フロスト防止、68開/61閉(℃)暖房時過負荷保護
サーミスタ(TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉(℃)冷房時過負荷保護
サーミスタ(TH _{O-D} ・吐出管温度)	120開/90閉(℃)吐出温度異常上昇保護
	80開/65閉(℃)冷暖房時吐出温度制御用(SVを開)
	105開/98閉(℃)吐出温度制御(FM ₀ を発停)〔暖房時〕
高圧圧力開閉器(63H ₂)	25.5開/19閉(kg/cm ² G)高圧制御(FM ₀ を発停)〔暖房時〕

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	製 図 DRAWN	検 査 CHKD	名 称 NAME	図 種 DWG. NO.	品 別 SUFFIX	訂 入 REV. MARK	製 別 PAGE	標 準 ST. DISTR.	特 別 SPECIAL
A		PJB1404	97		×	FDTW45HC8			冷 媒 系 統						
認 可 APPD		佐 藤		製 図 CHKD	水 野		97.224		DIAGRAM, REF. SYSTEM		1/1		XX	CAD	