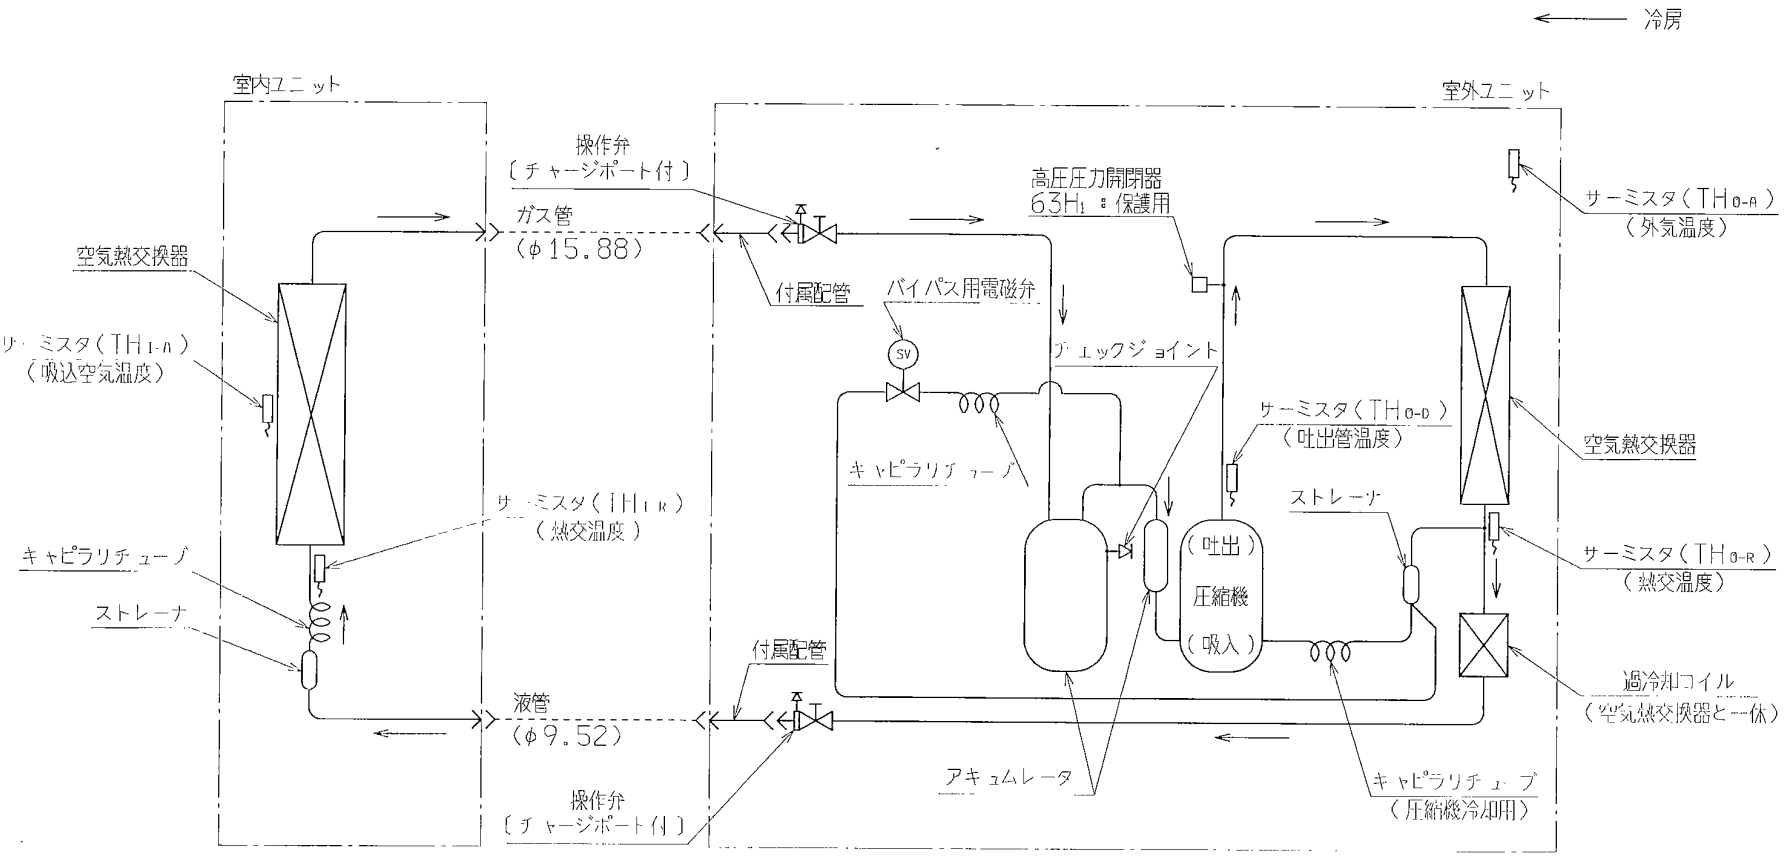

記事1. <<—— はフレア接続を示す。

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ(TH1-R・熱交温度)	1開/13閉(℃)---冷房時フロスト防止
サーミスタ(TH0-R・熱交温度)	70開/60閉(℃)---冷房時過負荷保護
サーミスタ(TH0-D・吐出管温度)	120開/90閉(℃)---吐出温度異常上昇保護 105開/98閉(℃)---冷房時吐出温度制御
高圧圧力開閉器(63H1)	3.0開/2.4閉(MPa)---高圧保護

訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD
A	PJB1567	98.4.8	森

認可 APPD	検図 CHKD	製図 DRAWN
舟橋	堀岩 内田	EMILE 95.3.5

尺度 SCALE	形式 MODEL	親部番 NEXT ASSY
×	FDTW71C8	

名称 NAME: 冷媒系統図 DIAGRAM, REF. SYSTEM

CAD

図種	図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂符 REV.MARK	葉別 PAGE	標準配布 ST.DISTR.
Z	PJB000Z385	~	A	1/1	PA

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

葉別毎サイズ

特別配布先 1 2 3 4 5 6 7 8 9

翻訳 A3