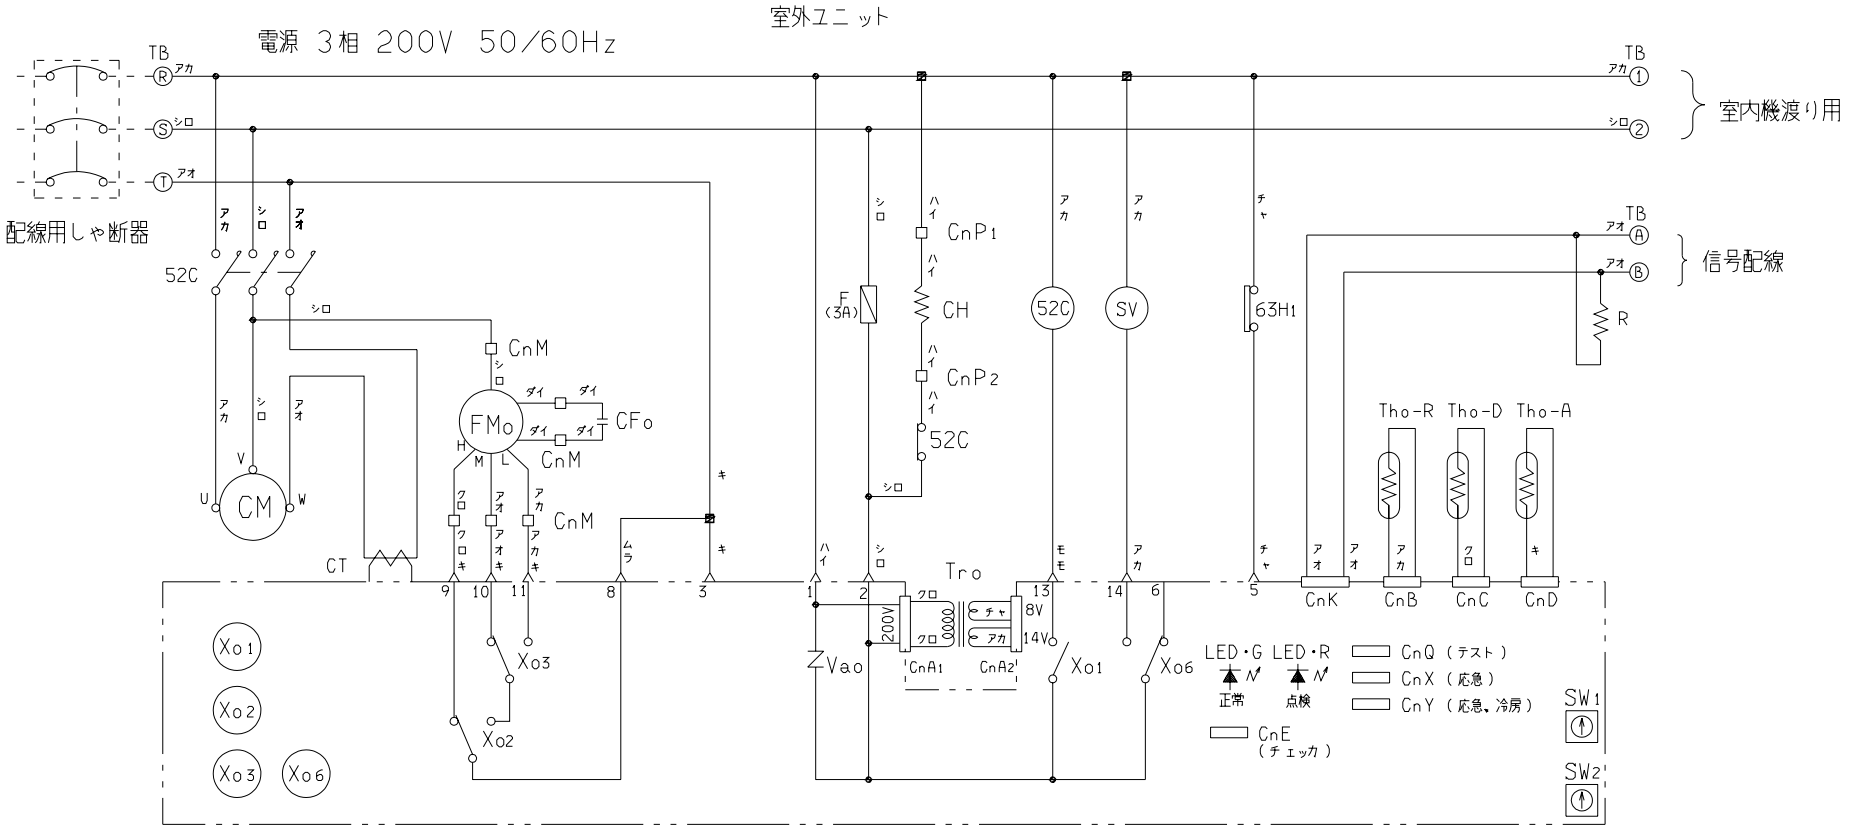

配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
71HC	30

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機(サーモ付)
52C	CM用電磁接触機
CH	クランクケースヒータ
CFo	FMo用コンデンサ
Xo1.6	補助継電器(制御)
Xo2.3	補助継電器(FMo用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
SV	バイパス電磁弁(制御)
F	ヒューズ
LED・R	表示灯(赤ー点検表示)
LED・G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)

CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW1.2	スイッチ(アドレス設定)
Tro	トランス
Vao	バリスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事
1. - - - - は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. 配線用しゃ断器容量は、室内側電源を室外機①②より取る場合、接続する室内機により異なります。室内機配線図を参照願います。

適用機種			
形 式	FDC71HC8		
発行者	名 称		
松本	室外機配線図(WIRING)		
93. 3.19	図 番 PCA000Z743	訂符 /	葉別 1/1