


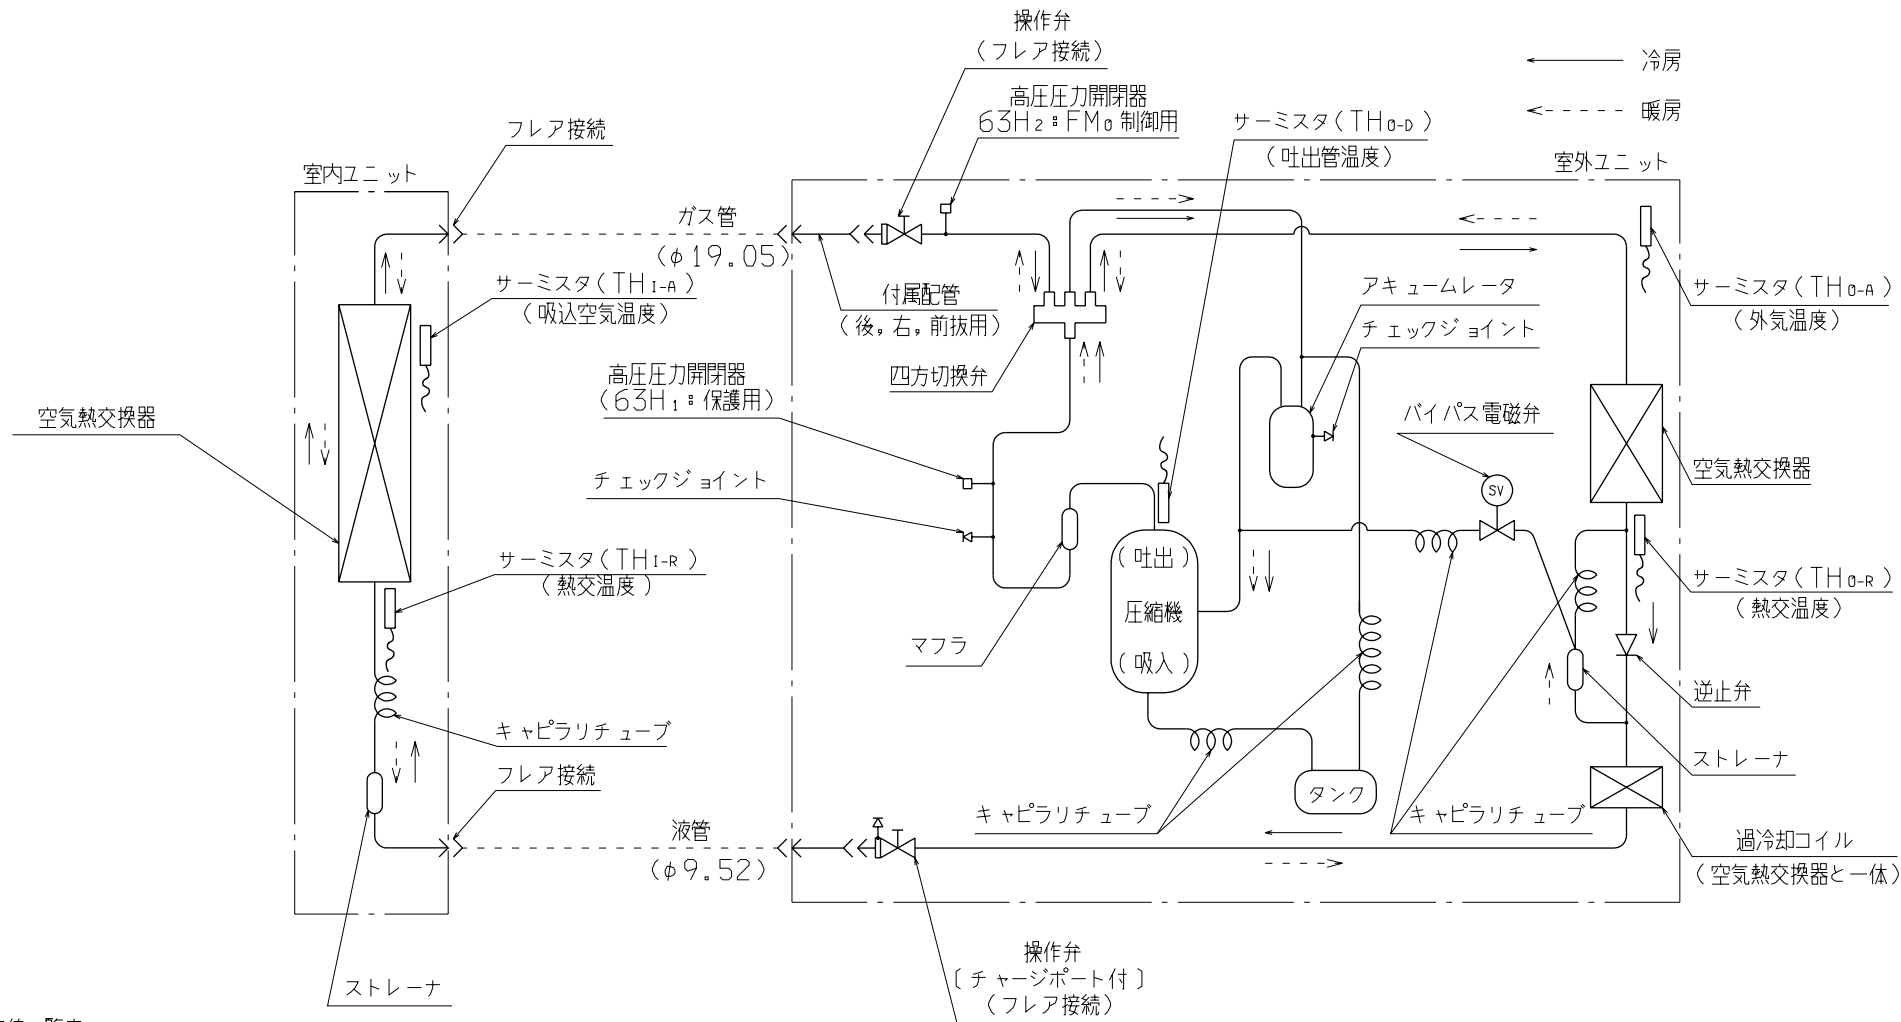

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/13閉(℃) 冷房時フロスト防止, 68開/61閉(℃) 暖房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉(℃) 冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-D} ・吐出管温度)	135開/90閉(℃) 吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃) 冷暖房時吐出温度制御用 (SVを開) 115開/108閉(℃) 吐出温度制御 (FM ₀ を発停) (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₂)	25.5開/19閉(kg/cm ² G) 高圧制御 (FM ₀ を発停) (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	30開/24閉(kg/cm ² G) 高圧保護

訂 符 MARK	訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	組 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先
認 可 APPD	検 査 CHKD	製 図 DRAWN	図 種 DWG NO.	品 別 SUFFIX	訂 入 符 REV. MARK	薬 別 PAGE	標 準 配 布 ST. DISTR.
佐 藤	若 松	水 野	97.224	×	FDTW100HC8		1 S, A, 1 2 A, C, 1 3 4 5 6 7 8 9
冷 媒 系 統				CAD			
DIAGRAM, REF. SYSTEM				◎			
ZPJB000Z515				1/1 XX			